



Abb. in Ausführung 72250 D10




**Technische Daten:**

Sitzhöhe:	44-57 cm
Sitzhöhe mittelhoch:	50-69 cm
Sitzhöhe hoch:	59-84 cm
Sitzbreite:	46 cm
Sitztiefe:	43 cm
Lehnenhöhe:	30 cm
Gewicht:	ab ca. 14 kg
VPE:	1/Karton;
Paletteneinheit :	12/Palette

	Stufenlose Sitzhöhenverstellung mit Toplift (LGA geprüft)		Permanentkontaktmechanik zur Verstellung der Rückenneigung
	Rückenlehne mit ergonomischer Ausformung im Lendenwirbelbereich, in Höhe und Neigung verstellbar		Formschönes und stabiles Polyamid - Fußkreuz in schwarz bzw. gegen Aufpreis Aluminium – Fußkreuz poliert, ausgerüstet mit lastabhängig gebremsten Sicherheitsdoppelrollen für Teppichböden
	Spezial-Muldensitz		Dieses Modell trägt das GS-Zeichen der LGA Nürnberg und erfüllt in diesem Zusammenhang sämtliche sicherheitsrelevanten Voraussetzungen

**Bezugsstoff: (Kunstleder)**  
D10, D16,  
**Bezugsstoffe: (100% Polypropylen)**  
G03, G04, G05, G07, G08, G20, G21, G22, G23, G25, G26, G27, G28  
**Optional gegen Aufpreis:**  
Hartbodenrollen Art.-Nr.: 6991  
Fußgleiter Art.-Nr.: 6988  
Counterversion mit mittelhoher Gasfeder (Bestllnr.: „Q“), optional mit Fußring (Bestllnr.: „M“ an die Artikel-Nr. anhängen)  
Counterversion mit hoher Gasfeder (inklusive Fußring und Fußgleiter) Bestllnr.: „T“ an die Artikel-Nr. anhängen)

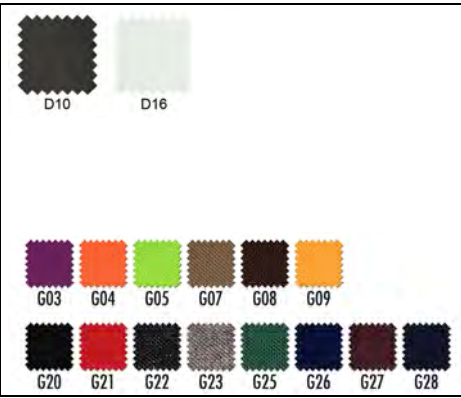

<b>Max. Nutzergöße:</b>	1,92 m
<b>Max. Nutzergewicht:</b>	110 kg
<b>Max. Nutzungsdauer/Tag:</b>	8 Std.



<b>Art.-Nr. 7225. ...</b>	
---------------------------	--