| Artikel Nr. \| *Item no* | Länge \| Length |
|---|---|
| 77442 | 1000 ± 30 |
| 77443 | 2000 ± 30 |

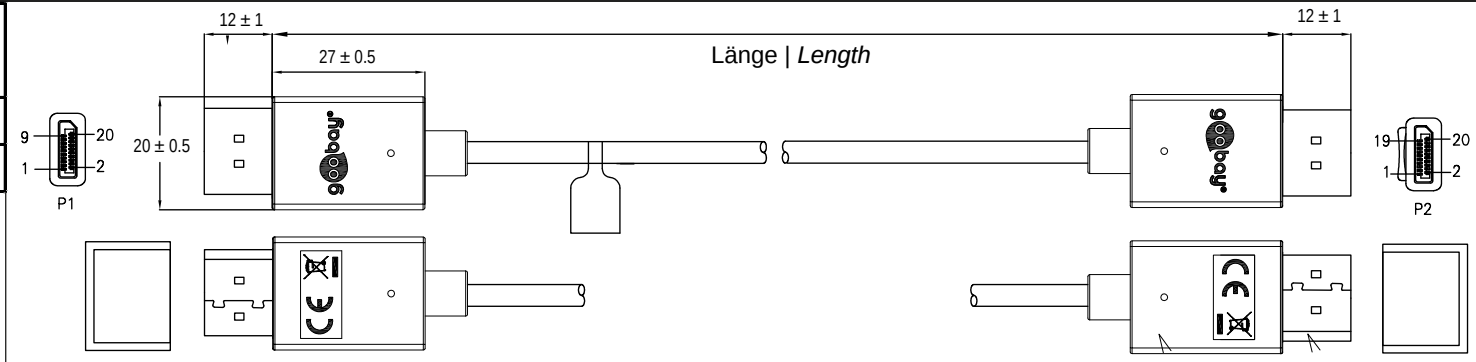


PIN-Zuordnung / *PIN assignment*

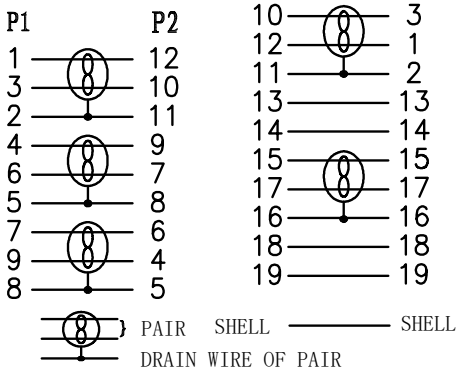


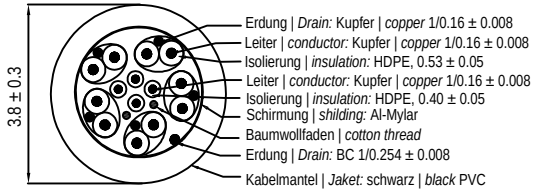

## DisplayPort™-Kabel 2.0/2.1, 54 Gbit/s

- Das Monitorkabel für eine hochauflösende Signalübertragung mit bis zu 8K @ 144 Hz oder 4K @ 240 Hz sowie eine Datenrate von bis zu 54 Gbit/s
- 8K-Kabel speziell für den Gaming-Bereich. Flüssige Bilder ohne Ruckeln durch hohe Bildwiederholungsraten bis zu 240 Hz (abhängig von Grafikkarte und Monitor

| | |
|---|---|
| Anschluss: | 2x DisplayPort™-Stecker |
| Anschluss, Kontaktmaterial: | vergoldet |
| Anschluss, Gehäusematerial: | ABS |
| Knickschutz: | Ja |
| Kabeltyp: | Rundkabel |
| Durchmesser Kabelmantel: | 6,3 mm |
| Innenleiter Material: | Kupfer |
| Schirmung: | Aluminiumfolie, Aluminiumgeflecht |
| Max. Auflösung: | 8K/144 Hz (7680x4320)DSC |
| Max. Übertragungsrate: | 54 Gbit/s |

## *DisplayPort™ Cable 2.0/2.1, 54 Gbit/s*

- *The monitor cable for high-resolution signal transmission with up to 8K @ 144 Hz or 4K @ 240 Hz and a data rate of up to 54 Gbit/s*
- *8K DisplayPort™ cable especially for gaming. Smooth images without judder thanks to high refresh rates of up to 240 Hz (depending on graphics card and monitor)*

| | |
|---|---|
| *Connection:* | *2x DisplayPort™ male* |
| *Connection, contact material:* | *gold-plated* |
| *Connection, housing material:* | *ABS* |
| *Kink protection:* | *Yes* |
| *Cable type:* | *round cable* |
| *Cable sheath diameter:* | *6.3 mm* |
| *Inner conductor material:* | *Copper* |
| *Shielding:* | *Aluminium foil, Aluminium braid* |
| *Max. resolution:* | *8K/144 Hz (7680x4320)DSC* |
| *Max. transfer rate:* | *54 Gbit/s* |

| Änderungen | | | Datum | Name | Bezeichnung | Blatt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Datum | Name | gez.: | 12.08.2025 | ir | DP 2.x Kabel 40Gb Slim XXXX X,Xm sw | 1/1 |
| | | gepr.: | 12.08.2025 | ir | | |
| | | Norm: | | | Zeichnungs-Nr.: | von |
| | | Änderungen vorbehalten / *Subject to change* | | | 77442; 77443 | |