



CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D

CorePro R7S ist eine Nachrüstlösung als Ersatz für herkömmliche zweiseitig gesockelte R7S-Stablampen. ;Ihr Licht nach dem "Light all around"-Konzept ist mit dem einer Halogenlampe vergleichbar. ;Durch die Möglichkeit zum Dimmen kann eine gemütliche Atmosphäre geschaffen werden, wenn diese Lampe in eine dimmbare Leuchte eingesetzt wird.

Produkt Daten


Allgemeine Eigenschaften		Elektrische Kenndaten	
Sockel	R7S [R7s]	Eingangsfrequenz	50 bis 60 Hz
Nennlebensdauer (Nom)	15000 h	Power (Rated) (Nom)	14 W
Schaltzyklus	50000X	Lampenstrom (Nom)	74 mA
Technischer Typ	14-100W	Äquivalente Leistung	100 W
Lichttechnische Daten		Startzeit (Nom)	0.5 s
Farbcode	830 [CCT von 3000 K]	Aufwärmzeit bis 60 % Licht (Nom)	0.5 s
Lichtstrom (Nom)	1600 lm	Leistungsfaktor (Nom)	0.8
Nennlichtstrom (Nom)	1600 lm	Spannung (Nom)	220-240 V
Lichtfarbe	Weiß (WH)	Temperaturkenndaten	
Ähnlichste Farbtemperatur (Nom)	3000 K	Gehäusetemperatur (max)	90 °C
Nennlichtausbeute (Nom)	114.29 lm/W	Dimmen	
Farbkonsistenz	<6	Dimmbar	Ja
Farbwiedergabeindex (Nom.)	80	Zulassungen und Anwendungseigenschaften	
Restlichtstrom am Ende der Nennlebensdauer (Nom)	70 %	Energiesparendes Produkt	ja

CorePro LEDlinear R7S Hochvolt-Stablampen

Geeignet für Akzentbeleuchtung	nein
Energieeffizienz-Label (EEL)	A+
Energieverbrauch kWh/1.000 Std.	14 kWh
Produktdaten	
Gesamt-Produktcode	871869657879700
Bestell-Produktname	CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D



EAN/UPC - Produkt	8718696578797
Bestellcode	57879700
Anzahl pro Verpackung	1
Anzahl pro Umverpackung	10
Material-Nr. (12NC)	929001243702
Nettogewicht (Einzelteil)	0.095 kg

Abmessungsskizzen

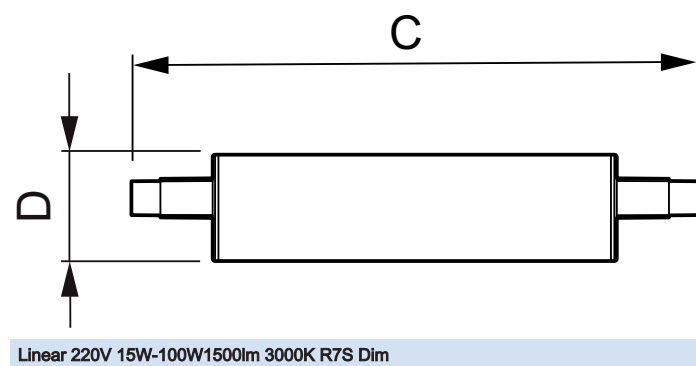

Product	D	C
CorePro LED linear R7S 118mm 14-100W 830 D	29 mm	118 mm

Photometrische Daten

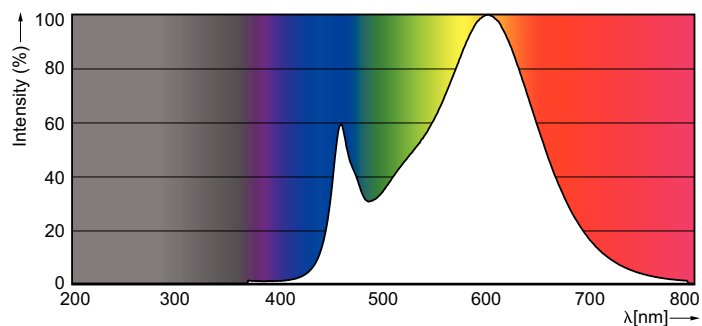

General Uniform Lighting
1 - 4000 K (WARM WHITE) DIMMABLE
Page 10

