

Wasser-Aufladefeuertöcher

EASY-LINE mit Handhebel-Armatur

WH, W, WF

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Hochleistung mit Wasser,
umweltschonend!

EASY-LINE – die praktischen Handhebel-Feuertöcher

Umfassendes Produktprogramm mit einheitlicher Handhebelbetätigung durch eine eigenentwickelte, glasfaserverstärkte, hochwertige Spezial-Kunststoff-Armatur im unverwechselbaren GLORIA Design. Extrem robust und vielfältig einsetzbar für Pulver- und Nass-Feuertöcher.

Einsatzbereiche

Sämtliche Bereiche mit organischen Materialien wie z.B.

- Agrarsektor
- Aktenlager
- Büroräume
- Holzverarbeitung
- Papier- und Verpackungslager
- Textilien
- Schieß- und Schützenstand
- Schifffahrt
- Wohnbereiche

Hauptvorteile

- Löschmittel garantiert ohne umweltschädigende perfluorierte Tenside PFOS oder PFOA
- Wasser-Feuertöcher mit TOP-Werten:
Typ WH9 mit 12LE – dazu umweltschonend!
- Große, wartungsfreundliche Einfüllöffnung
- **NEU:** Mit farbiger Kennzeichnung des Löschmittels




Produkt- und Leistungsmerkmale

- Einheitlicher, hochfester glasfaserverstärkter Spezial-Kunststoff-Ventilkörper
- Robust, zugfest, stabil, hohe Chemikalienbeständigkeit, feuchtigkeitsbeständig, korrosionsfrei, hohe Temperaturbeständigkeit, UV-beständig
- Einheitliche, standardisierte Ersatzteile
- Alle Ventilanbauteile mit standardisiertem Schraubanschluss
- Innenliegende CO₂-Treibmittelflasche, mit PE-Beschichtung und einheitlichem Anschlussgewinde M 18
- Einheitlicher Gewinding M 74
- Einheitliche, schwarz eloxierte Metall-Überwurfmutter
- Feuertöcher-Behälter aus Qualitätsstahl mit zwei Aufhängelaschen, außen mit widerstandsfähiger Polyesterharz-Pulverbeschichtung (schwermetallfrei) für lange Lebensdauer
- Drei am Behälterboden angeschweißte Bolzen gewährleisten vorzügliche Fixierung des Fußrings gegen Abfallen oder Verdrehen



Brandklasse und Rating

 Typ	A
● WH 6 EASY	34
● WH 9 EASY	43
● W 6 EASY	13
● W 9 EASY	21
● WF 6 EASY	13
● WF 9 EASY	21



Wasser-Aufladefeuерlöscher

EASY-LINE mit Handhebel-Armatur


WH, W, WF

DIN EN 3, GS, CE, MED 

Hochleistung mit Wasser,
umweltschonend!

Weitere Produkt- und Leistungsmerkmale

- Nass-Feuerlöscher mit hochwertiger, langlebiger Innenbeschichtung zum Schutz vor Korrosion, schwermetalldfrei
- Umweltschonend durch gezielte und dosierte Ausbringung des Löschmittels
- Robuster, schlagfester Kunststoff-Fußring mit Schlauchdüsenaufnahme gewährleistet Standfestigkeit und Schutz des Gerätes gegen Beschädigungen und Korrosion
- Beschriftung durch modernes Qualitäts-Siebdruck-Verfahren
- Langlebige Schlauchleitung mit Gewebeeinlage aus synthetischem Kautschukmaterial
- Serienmäßiger Qualitäts-Wandhalter mit zwei Gummitüllen, passende Fahrzeughalter erhältlich
- Einsetzbar an elektrischen Anlagen bis 1000 V bei Mindestabstand 1 m

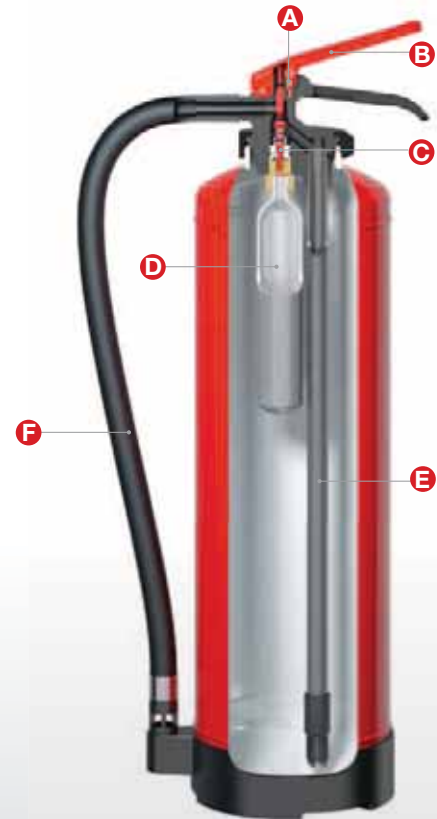

Funktionsweise

- **Metall-Sicherungsstift A** ziehen.
- Mit erstmaligem, kurzen Niederdrücken des **Handhebels B** sticht das **Durchstoßmesser C** die **CO₂-Treibmittelflasche D** an.
- Gleichzeitig strömt CO₂ schlagartig in den Behälter.
- Mit erneutem Niederdrücken des **Handhebels B** gelangt das Löschmittel durch das **Steigrohr E** in die **Schlauchleitung F** zur Ausbringung.
- Durch Loslassen des **Handhebels B** wird der Löschmittelstrahl unterbrochen.

GLORIA EASY-LINE









Pulver

Schaum

Öko-Tipp

Wasser

Fettbrand

Typ	Art.-Nr.	Löschmittel/Menge	Bauart	Treibmittel	Löschleistung LE*	Spritzweite/Spritzdauer	Funktionsbereich	Gesamtgewicht	H/B/T im Halter ø – Behälter
 WH 6 Easy	801601.1776	Wasser mit Imprägnierung/6 l	W 6 H	CO ₂	34A 10	ca. 4 m/ ca. 47 sek.	0° C bis +60° C	ca. 10,6 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
 WH 9 Easy	801611.1776	Wasser mit Imprägnierung/9 l	W 9 H	CO ₂	43A 12	ca. 4 m/ ca. 62 sek.	0° C bis +60° C	ca. 14,9 kg	ca. 620/290/205 mm 190 mm
 W 6 Easy	801601.0000	Wasser mit Netzmittel/ 6 l	W 6 H	CO ₂	13A 4	ca. 4 m/ ca. 47 sek.	5° C bis +60° C	ca. 10,2 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
 W 9 Easy	801611.0000	Wasser mit Netzmittel/ 9 l	W 9 H	CO ₂	21A 6	ca. 4 m/ ca. 62 sek.	5° C bis +60° C	ca. 13,4 kg	ca. 620/290/205 mm 190 mm
 WF 6 Easy	801621.0000	Wasser, frostsicher/6 l	W 6 H-30	CO ₂	13A 4	ca. 4 m/ ca. 47 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 10,6 kg	ca. 600/310/165 mm 150 mm
 WF 9 Easy	801631.0000	Wasser, frostsicher/9 l	W 9 H-30	CO ₂	21A 6	ca. 4 m/ ca. 62 sek.	-30° C bis +60° C	ca. 14,9 kg	ca. 620/290/205 mm 190 mm

* Löschmitteleinheiten

GLORIA GmbH | Diestedder Straße 39 | 59239 Wadersloh
Telefon 0 25 23/77-0 | Telefax 0 25 23/77-255 | info@gloria.de | www.gloria.de

Überreicht durch:

Tech. Änderungen vorbehalten, © GLORIA GmbH
086 879.0000/5/09.11/S-D Stü

Information zur REACH Verordnung und Gefahrgut

Wir erhalten immer wieder Anfragen, ob die von uns hergestellten bzw. in den Verkehr gebrachten Produkte, namentlich Feuerlöschgeräte, von der REACH-Verordnung betroffen sind.

Dazu geben wir folgende Erklärung ab:

Bei unseren Feuerlöschgeräten handelt es sich im Sinne der REACH Verordnung um sogenannte Erzeugnisse. Der Hersteller oder Inverkehrbringer von Erzeugnissen im Sinne von REACH ist ein ‚nachgeschalteter Anwender‘ von bereits registrierten Stoffen und Zubereitungen und unterliegt nicht der Registrierungs- oder Meldepflicht.

Die in unseren Erzeugnissen enthaltenen Stoffe wurden, sofern sie der Registrierungspflicht unterliegen, von unseren Lieferanten vorregistriert und dürfen somit für die Produktion unserer Erzeugnisse verwendet werden. Soweit erforderlich liegen uns die Erklärungen unserer Lieferanten über die von ihnen durchgeführten Vorregistrierungen vor.

Aus den oben genannten Gründen ist es auch nicht erforderlich, ein Sicherheitsdatenblatt für unsere Feuerlöschgeräte zu erstellen oder herauszugeben.

Im Hinblick auf Gefahrgut können wir Ihnen folgende Transportinformationen für die GLORIA Feuerlöschgeräte geben:

Straßentransport (ADR/GGVSEB)

UN 1044

Unter Einhaltung der Sondervorschrift 594 von den ADR-Vorschriften befreit.

Seetransport (IMDG/GGVSee)

UN 1044

Klasse 2.2

EMS: F-C,S-V, Verpackungsgruppe: keine; Marine pollutant: nein

Für weitere Fragen zu den angesprochenen Themen stehen Ihnen unsere Qualitätssicherung unter der Telefonnummer 02523/77-200 oder Ihr zuständiges Vertriebsteam gerne zur Verfügung.

Stand: 14.09.2012

**Information on Compliance to REACH
REACH – European Regulations for Registration, Evaluation, Allowance and
Restriction of Chemical Materials (EG Regulation No. 1907/2006)**

We are repeatedly asked if our products respectively the goods we deliver, mainly fire extinguishers, are affected by or in line with the REACH regulations. Therefore, we would like to make the following statement:

You can be assured that all products delivered by us to our customers comply with the REACH regulations.

According to REACH, only for materials and partly formulations the registration is mandatory. Products containing those registered materials and/or formulations are not subject to registration. In terms of REACH, GLORIA fire extinguishers are those products and we have the status of a 'next in line user', that means the materials needed for GLORIA fire extinguishers are – if applicable – already pre-registered by our suppliers and can be used for manufacturing of our products. As far as occasion demands the declarations and pre-registration numbers are made available to us by our suppliers.

For the reasons above we and our products are not subject to the registration or notification requirements according to REACH regulations. Consequently, it is not necessary to prepare material safety data sheets (MSDS) for GLORIA fire extinguishers.

Relating to dangerous goods, please note following transport information for GLORIA fire extinguishers:

ADR/GGVSEB

UN 1044

In compliance with the special regulation 594 transport is not subject to the requirements of ADR

IMDG/GGVSee

UN 1044

classe 2.2

EMS: F-C,S-V, Packing group: none, Marine pollutant: none

Should you need further information please do not hesitate to contact our quality management, direct dial ++49 (0)2523 / 77-200, or your appropriate sales team.

State: 14.09.2012