



FOOD-GRADE GREASE

Weißes Lebensmittelfett NSF H1

HAUPTMERKMALE

- Lebensmittelfett, NSF H1 registriert
- Einsatz in Bereichen, in denen ein gelegentlicher Kontakt mit Lebensmitteln zulässig ist
- Sauber und geruchlos
- Neutral – geeignet für alle Oberflächen und Materialien wie Elastomere, Gummi, Kunststoffe usw.
- Haftfähig, wasserbeständig und dampfresistent
- Trocknet nicht aus
- Hohe mechanische Langzeitstabilität
- Temperaturbeständigkeit: -20°C bis +150°C
- Schweißkraft im Vierkugel-Test: 315 kg

ANWENDUNGSBEREICHE

- Schmierung von Lagern, Wälzlagern, Ketten, Zahnrädern und allen beweglichen Teilen
- Lebensmittelindustrie
- Schlachthöfe
- Molkereien, Käsereien, Fleischverarbeitungsbetriebe
- Abfüllanlagen
- Weitere nicht lebensmittelverarbeitende Bereiche, die ein sauberes und neutrales Fett benötigen


ANWENDUNG

- Sicherstellen, dass die zu schmierenden Oberflächen trocken und sauber sind, frei von Öl oder Fett
- Andernfalls mit dem FAST DRY CLEANER (Art.-Nr. 805157) entfetten
- Aerosol vor Gebrauch 1 Minute kräftig schütteln
- Zwei Anwendungsmöglichkeiten dank des Cobra² Doppel-Sprühkopfs:
 - Präzise Anwendung mit dem Kapillarrohr in gehobener Position
 - Flächensprühung mit dem Sprühkopf aus ca. 15 cm Entfernung zur Oberfläche
- Schmierung bei Wartungsvorgängen regelmäßig erneuern
- Aerosol nach Gebrauch entlüfte



PHYSIKALISCH-CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| • Physikalischer Zustand: | Flüssig |
| • Farbe: | Weiß |
| • Geruch: | Organisches Lösungsmittel |
| • Dichte: | 0,785 g/cm ³ |
| • Flammpunkt: | < 0 °C |

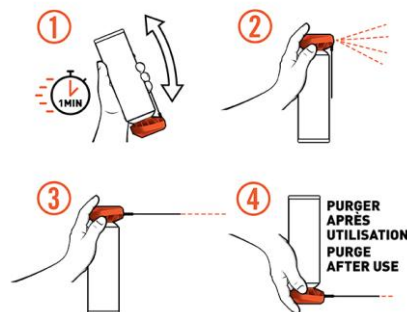

AUFBEREITUNG

- Aerosol 650/400 ml x 12

Artikelnummer: **805061**

EAN-Code: 3429978050614

LAGERUNG

Behälter steht unter Druck: Kann bei Erwärmung explodieren. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen. Nicht durchstechen oder verbrennen – auch nicht nach der Verwendung. Vor Sonnenbestrahlung schützen. Keiner Temperatur über 50 °C / 122 °F aussetzen.

Dieses technische Datenblatt wurde am 20.06.25 erstellt und ersetzt alle vorherigen Ausgaben. Die angegebenen Informationen beruhen auf unserem aktuellen Wissensstand und unserer Erfahrung. Wir weisen den Anwender auf mögliche Risiken hin, wenn das Produkt für andere als die vorgesehenen Zwecke verwendet wird. Dieses Dokument entbindet den Anwender nicht von der Pflicht, alle für seine Tätigkeit geltenden Vorschriften zu kennen und einzuhalten. Die Verantwortung für alle im Zusammenhang mit der Verwendung des Produkts ergriffenen Vorsichtsmaßnahmen liegt allein beim Anwender.