GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit





# Schaum-Löschgeräte

# Schaum-Aufladefeuerlöscher EN 1866, MED, BSI

**Schaum-Feuerlöscher in fahrbarer Ausführung**

**Die ideale Ergänzung für den Einsatz bei Objekten mit hoher Brandgefährdung, insbesondere Kunststoffläger, Flughäfen, Chemische Industrie, Tankläger, Bereiche mit brennbaren Flüssigkeiten sowie Großgaragen.**

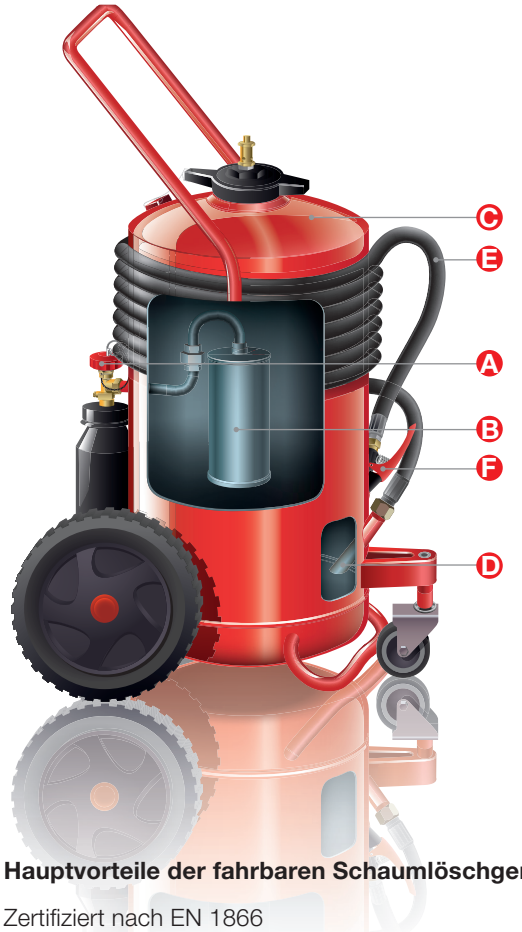


■ **Querschnitt SK 50 S**

## Funktionsweise

- Aktivieren Sie das **Drehventil** A.
- Der Stickstoffstrom fließt in die patentierte **Kartusche** B mit Kolben und drückt das Schaummittelkonzentrat in die **Löschmittelflasche** C. Wasser und Schaummittel werden gemischt.
- Das Schaum-Wasser-Gemisch gelangt durch das **Siphonrohr** D in die **Schlauchleitung** E.
- Die drehbare und unterdrückbare **Löschpistole** F ermöglicht eine eine gezielte Brandbekämpfung.

## ■ Hauptvorteile der fahrbaren Schaumlöschgeräte

- Zertifiziert nach EN 1866
- Konzipiert für den praktischen Einsatz durch eine Person
- Platzsparende Unterbringung der Schlauchleitung um den Löschmittelbehälter
- Dreh- und abstellbare Löschpistole ermöglicht eine gezielte Brandbekämpfung
- Löschmittelbehälter komplett aus Edelstahl „Rostfrei“
- Kippsicher durch optimalen Schwerpunkt
- Filmbildendes Löschmittel, besonders geeignet für Flüssigkeitsbrände

## ■ Details und Leistungsmerkmale der fahrbaren Schaumlöschgeräte

- Außen mit witterungsbeständiger und widerstandsfähiger Beschichtung
- Große Laufräder (30 cm), ideal bei Höhenunterschieden
- Je nach Typ wahlweise 5 bzw. 10 m Hochdruckschlauch für den flexiblen Einsatz
- Eingebautes Sicherheitsventil in Verschlussarmatur
- Sichere Unterbringung der $N_2$-Treibmittelflasche im Haltebügel
- Einsatzbereiche:

## SEF 50 S . SDE 50 S

- Fluorfrei
- MED Zulassung
- Einheitliche Löschpistole mit Schaumrohr
- Mit Löschpistole, auch für elektrische Anlagen bis 1000 Volt / Mindestabstand 1 m
- Druckinhaltsprodukt kleiner 1000, daher keine ZÜS-Prüfung notwendig



*Lenkrolle und Standbügel*

## SK 50 S

- Mit umweltschonender, wartungsfreundlicher Kolbenkartusche
- Mit Lenkkontrolle für größtmögliche Beweglichkeit, auch an schwer zugänglichen Brandherden
- Separate Unterbringung von Schaumkonzentrat und Wasser durch patentierte Kolbenkartusche
- Umweltfreundliche Wartung und einfachste Wiederbefüllbarkeit des Löschers
- Bei Neubefüllung Wiederverwendbarkeit des fahrbaren Feuerlöschers
- Langjährige Haltbarkeit des Schaummittels bei gleichbleibend hoher Löschleistung
- Durch Kolbenprinzip 100%ige Vermischung des Löschmittels, auch bei hoher Viskosität
- Mit maritimer Zulassung (MED)
- Druckinhaltsprodukt kleiner als 1000, daher keine ZÜS-Prüfung notwendig
- Geeignet für elektrische Anlagen bis 1000 Volt / Mindestabstand 1 m



*Dreh- und abstellbare Löschpistole*



*Kartusche*



*Breiter Standbügel*

| Typ | Art.-Nr. | Löschmittel | Bauart | Treibmittel | Löschleistung LE* | Spritzweite Spritzdauer | Funktionsbereich | Gesamt-gewicht | H/B/T im Halter ø – Behälter |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK 50 S | 5 m: 810868.2969<br>10 m: 810869.2969 | Schaumkonzentrat + Wasser | S 50 H | $N_2$ | IV B 50 | ca. 8 m<br>ca. 300 Sek. | 5 °C bis +60 °C | ca. 84 kg | 1050/565/675 mm<br>ø 400 mm |
| SEF 50 S | 5 m: 810896.2851<br>10 m: 810899.2851 | Premix | S 50 H | $N_2$ | IV B 50 | ca. 8 m<br>ca. 270 Sek. | 5 °C bis +60 °C | ca. 82 kg | 1150/475/570 mm<br>ø 315 mm |
| SDE 50 S | 5 m: 810870.2851<br>10 m: 810871.2851 | Premix | S 50 L | $N_2$ | IV B 50 | ca. 8 m<br>ca. 240 Sek. | 5 °C bis +60 °C | ca. 80 kg | 1140/450/550 mm<br>ø 315 mm |

** Löschmitteleinheiten. Sind Feuerlöscher für beide Brandklassen A+B vorgesehen, gilt für die Berechnung der niedrigere LE-Wert.*

GLORIA®

Die Marke für mehr Sicherheit

**Seit mehr als sieben Jahrzehnten sind wir der richtige Ansprechpartner bei Fragen rund um den vorbeugenden Brandschutz. In dieser Zeit konnten wir viele Erfahrungen sammeln, unsere Produkte optimieren sowie an aktuelle Anforderungen anpassen.**

**Unser Fokus liegt auf dem Bereich der Feuerlöscher, von denen wir unterschiedlichste tragbare als auch fahrbare Modelle anbieten.**

**Ein weiteres Hauptaugenmerk liegt auf unseren Rauch- und CO-Meldern aus konzerneigener Fertigung. Diese sind höchst zuverlässig und zeichnen sich durch Herstellergarantien von bis 10 Jahren aus. Mit unserem ausgefeilten Angebot an Zubehör und Ersatzteilen schaffen wir die Sicherheit, die Sie brauchen.**

**Abgerundet wird das Portfolio sowohl durch interne als auch externe Schulungen und Seminare. Speziell mit unserem VR Fire Trainer beschreiten wir neue Wege und stellen die Weichen für eine neue Art des Feuerlöschtrainings in der virtuellen Welt.**

- **Tragbare Feuerlöscher**
- **Fahrbare Feuerlöscher**
- **Rauchmelder**
- **CO-Melder**
- **Schulungen, Seminare, Informationen**
- **Zubehör, Ersatzteile, Löschwasseranlagen „trocken“**
- **VR Fire Trainer**

Überreicht durch:

GLORIA GmbH
Diestedder Straße 39 | 59329 Wadersloh
Telefon +49 (0)2523 79349-900 | Telefax +49 (0)2523 79349-93
info@gloria.de | www.gloria.de

086xxx.0000/0,5/11.24/S-GLOBus/D-PrOWL
Technische Änderungen vorbehalten. Bilder: © GLORIA © AdobeStock