


LED-Standleuchte MAULjura, dimmbar

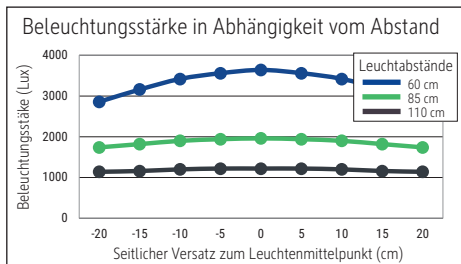


- **Stufenlos einstellbarer Dimmer je nach Tätigkeit und individuellen Bedürfnissen**
- **Leistungsstarkes direktes Licht (50%) auf die Arbeitsfläche & indirektes (50%), Raumbelichtung**
- **2fach Nutzen: Direktes Licht für Arbeitsfläche und indirektes für Raumbelichtung**
- **Hohe Energieeffizienz: Moderne LED-Technik**
- **Designed by MAUL: Entwickelt und konstruiert am Standort Deutschland**
- **GS-Zeichen, Technisches Sicherheitskonzept Made by MAUL**
- Säule und Kopf aus hochwertigem Aluminium
- Leuchtenkopf geschlossen
- Praktisch: Diffusor für geringen Schattenwurf
- Entblendung auf UGR <16 für ermüdungsfreies Sehen
- Null Stromverbrauch im ausgeschalteten Zustand durch An- und Ausschalter
- Schweiz: Auch erhältlich mit Adapter. Bitte Art.-Nr. ergänzen mit dem Kürzel .CH
- Schutzart IP20
- Austausch Lichtquelle und Betriebsgerät durch eine Elektro-Fachkraft möglich
- Umweltschonende Verpackung recycelbar, frei von Kunststoff

Beleuchtungsstärke Leuchte: 1.960 Lux bei 85 cm Abstand, 1.220 Lux bei 110 cm Abstand
 Farbtemperatur (je Lichtquelle): 4.000 Kelvin (neutralweiß)
 Anzahl Lichtquellen: 7
 Energieeffizienzklasse (je Lichtquelle): D (Spektrum A bis G)
 Gewichteter Energieverbrauch (je Lichtquelle): 62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h)
 Lebensdauer L70B50 (je Lichtquelle): 50.000 h
 Nutzlichtstrom (je Lichtquelle): 9.200 Lumen (2 x 2.500 Lumen & 5 x 840 Lumen)
 Material: Kopf: Aluminium - Säule: Aluminium
 Maße: Kopf: 60 x 26 x 3.5 cm - Säule: 5 x 3.6 x 116.5 cm
 Bewegung: Kopf: fix
 Position Schalter: Säule

- Stabiler Klemmfuß aus Stahl, Klemmweite 1,5 bis 9,5 cm. Oberflächenschonende Unterseite. Höhe: 121 cm. Ideal für höhenverstellbare Tische
- Garantie: 2 Jahre

Art.-Nr.	Farbe	EAN-Code	Zollcode	Fuß	Kabellänge ca.	Schutzklasse	Packungsmaße / VE	Gewicht (inkl. Verp.)	VE
8257202	weiß	4002390095143	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	140,5 x 42 x 14,5 cm	8,585 kg	1 St
8257295	silber	4002390095150	94052190	Klemmfuß	2,50 m	I Schutzkontaktstecker	140,5 x 42 x 14,5 cm	8,585 kg	1 St

LED floor lamp MAULjura, dimmable

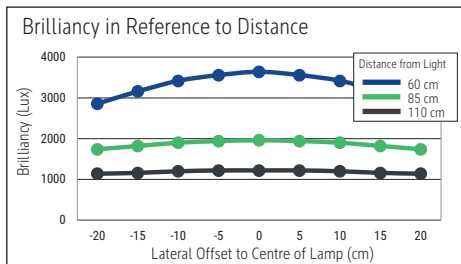


- **Stepless dimmer to adapt to the tasks and personal needs**
- **Powerful direct light for the work surface and indirect light for room lighting**
- **Professional floor lamp for the price-conscious**
- **Upward light dispersion 50 % and downward light dispersion 50 %**
- **Very economical: State of the art LED technology**
- **Designed by MAUL: Developed and constructed in Germany**
- **GS label for checked safety, technical safety concept Made by MAUL**
- Column and head made of high-quality aluminium
- Closed lamp head
- Convenient: Diffuser for reduction of shades
- Reduced glare to UGR <16 for fatigue-proof vision
- Guaranteed: No consumption in switch-off mode
- Protection rating IP20
- Light source and operating device replaceable by an electrician
- Environmentally friendly recyclable packaging, free of plastic

Illuminance of the : 1.960 lux illuminance at 85 cm distance, 1.220 lux illuminance at 110 cm distance
 Colour temperature per light source: 4.000 Kelvin (neutral white)
 Number of light sources: 7
 Energy efficiency class per light source: D (spectrum A to G)
 Weighted energy consumption per light source: 62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h)
 Service life L70B50 per light source: 50.000 h
 Useful luminous flux per light source: 9.200 Lumen (2 x 2.500 Lumen & 5 x 840 Lumen)
 Material: Head: Aluminium - Column: Aluminium
 Dimensions: Head: 60 x 26 x 3.5 cm - Column: 5 x 3.6 x 116.5 cm
 Movement: Head: fixed
 Position of the switch: Column

- Stable steel clamp base, clamping range 1.5 to 9.5 cm. Surface-friendly underside. Height: 121 cm. Ideal for height-adjustable desks
- Guarantee: 2 years

Art. No.	Colour	EAN-Code	Tariff-No.	Base	Cable length (approx.)	Protection class	Pack size / PU	Weight (incl. packaging)	PU
8257202	white	4002390095143	94052190	clamp	2.50 m	I shock-proof plug	140,5 x 42 x 14,5 cm	8.585 kg	1 pc(s).
8257295	silver	4002390095150	94052190	clamp	2.50 m	I shock-proof plug	140,5 x 42 x 14,5 cm	8.585 kg	1 pc(s).

Lampadaire LED MAULjura, réglable

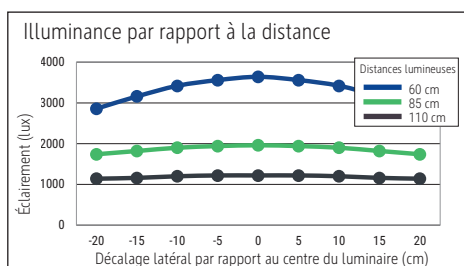


- **Réglable en continu selon l'activité et les besoins individuels**
- **Eclairage direct performant pour le plan de travail et indirect pour la lumière ambiante**
- **Lampadaire professionnel pour les clients conscients du prix**
- **Eclairage à 50 % vers le haut et 50 % vers le bas**
- **Très économique : technologie LED moderne**
- **Design signé MAUL : développé et conçu en Allemagne**
- **Certificat GS (sécurité contrôlée), concept de sécurité technique signé MAUL**
- Tête et mât en aluminium de haute qualité
- Tête du luminaire fermée
- Agréable : diffuseur pour réduire les ombres
- Éblouissement réduit à UGR <16 pour voir sans se fatiguer
- Garanti : consommation nulle avec interrupteur coupé
- Suisse : Pour recevoir avec adaptateur, veuillez ajouter le suffixe .CH à la référence
- Indice de protection IP20
- Source lumineuse et appareil de commande remplaçables par un électricien
- Emballage écologique recyclable, sans plastique

Éclairage du luminaire: 1.960 lux à 85 cm de distance, 1.220 lux à 110 cm de distance
 Température de couleur par source lum: 4.000 Kelvin (blanc neutre)
 Nombre de sources lumineuses: 7
 Classe énergétique par source lum: D (spectre A à G)
 Consommation pondérée par source lum: 62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h)
 Durée de vie L70B50 par source lum: 50.000 h
 Flux lumineux utile par source lum: 9.200 Lumen (2 x 2.500 Lumen & 5 x 840 Lumen)
 Matériau: Tête : Aluminium - Colonne : Aluminium
 Dimensions: Tête : 60 x 26 x 3.5 cm - Colonne : 5 x 3.6 x 116.5 cm
 Mouvement: Tête : fixe
 Positionnement du commutateur: Mât

- Pied de serrage stable en acier, plage de serrage de 1,5 à 9,5 cm. Dessous respectueux des surfaces. Hauteur : 121 cm. Idéal pour les bureaux réglables en hauteur
- Garantie: 2 ans

Réf	Coloris	Code EAN	Code douanier	Support	Cordon (env.)	Classe de protection	Dim. U.V.	Poids (av. emballage)	U.V.
8257202	blanc	4002390095143	94052190	pince	2,50 m	I prise Euro tripôte	140,5 x 42 x 14,5 cm	8,585 kg	1 pce(s)
8257295	argenté	4002390095150	94052190	pince	2,50 m	I prise Euro tripôte	140,5 x 42 x 14,5 cm	8,585 kg	1 pce(s)

Staande led-lamp MAU Ljura, dimbaar

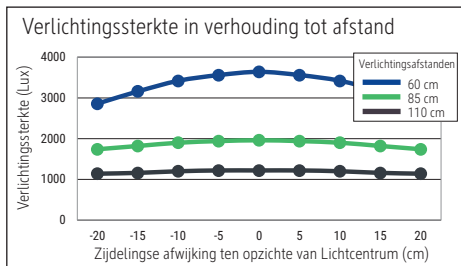


- **Traploos instelbare dimmer afhankelijk van activiteit en individuele behoeften**
- **Krachtig direct licht (50%) op het werkvlak & indirect (50%) voor kamerverlichting**
- **Dubbel gebruik: Direct licht voor het werkvlak en indirect licht voor kamerverlichting**
- **Hoge energie-efficiëntie: Moderne LED-techniek**
- **Designed by MAUL: Ontwikkeld en ontworpen op de locatie in Duitsland**
- **GS-keurmerk, technisch veiligheidsconcept Made by MAUL**
- Kolom en kop van hoogwaardig aluminium
- Lampkop gesloten
- Praktisch: Diffusor voor geringe schaduwvorming
- Verblindingsbescherming tot UGR <16 voor vermoeingsvrij zien
- Nul stroomverbruik in uitgeschakelde toestand dankzij aan- en uitschakelaar
- Zwitserland: Ook verkrijgbaar met adapter. Voeg aan het artikelnummer de afkorting .CH toe
- Beschermingsgraad IP20
- Vervanging van lichtbron en voorschakelapparaat mogelijk door een elektricien
- Milieuvriendelijke recyclebare verpakking, zonder plastic

Lichtsterkte lamp: 1.960 lux op 85 cm afstand, 1.220 lux op 110 cm afstand
 Kleurtemperatuur (per lichtbron) 4.000 Kelvin (neutraal wit)
 Aantal lichtbronnen: 7
 Energie-efficiëntieklasse (per lichtbron) D (spectrum A tot G)
 Gewogen energieverbruik (per lichtbron) 62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h)
 Levensduur L70B50 (per lichtbron) 50.000 h
 Nuttige lichtstroom (per lichtbron) 9.200 Lumen (2 x 2.500 Lumen & 5 x 840 Lumen)
 Materiaal: Kop: aluminium - Zuil: aluminium
 Afmetingen: Kop: 60 x 26 x 3.5 cm - Zuil: 5 x 3.6 x 116.5 cm
 Mobiliteit: Kop: vaste
 Schakelaarpositie: Zuil

- Stabiele klemvoet van staal, klembereik 1,5 tot 9,5 cm. Onderzijde die oppervlakken beschermt. Hoogte: 121 cm. Ideaal voor in hoogte verstelbare tafels
- garantie: 2 jaar

Art. nr.	Kleur	EAN-Code	Dounanecode	Voeten	Kabellengte	Veiligheidsklasse	Verpakkingsmaat / VE	Gewicht (m. verpakking)	VE
8257202	wit	4002390095143	94052190	tafelklem	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	140,5 x 42 x 14,5 cm	8,585 kg	1 pc(s).
8257295	zilver	4002390095150	94052190	tafelklem	2,50 m	I beschermd geaarde stekker	140,5 x 42 x 14,5 cm	8,585 kg	1 pc(s).

Lampada da terra a LED MAULjura, dimmerabile

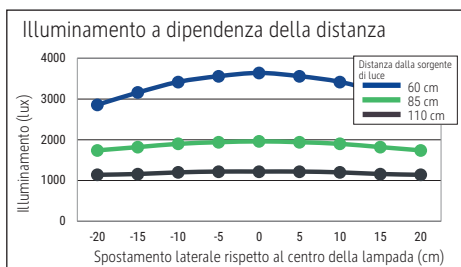

- **Dimmer regolabile in continuo in base all'attività e alle esigenze individuali**
- **Luce diretta potente (50%) sulla superficie di lavoro e luce indiretta (50%) per l'illuminazione dell'ambiente**
- **Doppia funzione: luce diretta per la superficie di lavoro e luce indiretta per l'illuminazione dell'ambiente**
- **Alta efficienza energetica: tecnologia LED moderna**
- **Design by MAUL: sviluppato e progettato in Germania**
- **Marchio GS, concetto di sicurezza tecnica Made by MAUL**
- Colonna e testa in alluminio di alta qualità
- Testa della lampada chiusa
- Pratico: diffusore per una minore proiezione di ombre
- Abbagliamento ridotto (UGR <16) per una visione senza affaticamento
- Nessun consumo di energia in stato spento grazie all'interruttore on/off
- Svizzera: disponibile anche con adattatore. Si prega di aggiungere l'abbreviazione .CH al numero dell'articolo
- Grado di protezione IP20
- Sorgente luminosa e alimentatore sostituibili da un elettricista qualificato
- Ecologico Confezione riciclabile, privo di plastica

Luminosità della lampada: 1.960 lux a 85 cm di distanza, 1.220 lux a 110 cm di distanza
 Temperatura di colore (per sorgente luminosa): 4.000 Kelvin (bianco neutro)
 Numero di sorgenti luminose: 7
 Classe di efficienza energetica (per sorgente luminosa): D (scala da A a G)
 Consumo ponderato di energia (per sorgente luminosa): 62 kWh/1000 h (2 x 16 kWh/1000 h & 5 x 6 kWh/1000 h)
 Durata L70B50 (per sorgente luminosa): 50.000 h
 Flusso luminoso utile fonte (per sorgente luminosa): 9.200 Lumen (2 x 2.500 Lumen & 5 x 840 Lumen)
 Materiale: Testa: Aluminium - Supporto centrale: Aluminium
 Dimensioni: Testa: 60 x 26 x 3.5 cm - Supporto centrale: 5 x 3.6 x 116.5 cm
 Mobilità: Testa: fisso
 Posizione dell'interruttore: Supporto centrale

- Base di serraggio stabile in acciaio, ampiezza di serraggio da 1,5 a 9,5 cm. Fondo che protegge le superfici. Altezza: 121 cm. Ideale per scrivanie regolabili in altezza
- Garanzia: 2 anni

Cod. art.	Colore	Cod. EAN	Codice doganale	Base	Lunghezza cavo alim.	Classe di protezione	Dim. imballo	Peso (incl. imballaggio)	Conf.
8257202	bianco	4002390095143	94052190	Morsetto	2,50 m	I spina con contatto di terra	140,5 x 42 x 14,5 cm	8,585 kg	1 pz.
8257295	argento	4002390095150	94052190	Morsetto	2,50 m	I spina con contatto di terra	140,5 x 42 x 14,5 cm	8,585 kg	1 pz.