

Technische Daten Lumeno 8513/8515:

Eigenschaften:

- Lampengehäuse mit integriertem Gelenk und Griffmulde
- Griffiger, formschöner Weichplastikring als Stoßschutz
- Durch außenliegenden Lampenschalter auch als Leseleuchte verwendbar
- Gleichmäßige Ausleuchtung des Arbeitsbereiches
- Helligkeit in 5 Stufen schaltbar
- Glasklare 152mm Linse mit geringerer Verzerrung
- Verdeckte, leicht bewegliche Armmechanik ohne Klemmgefahr
- Verstärkte Federn
- Großer Arbeitsradius
- Schutzdeckel


Technik:



• Leuchtmittel:	80 ultrabright SMD LEDs mit besonders hoher Leuchtkraft
• Stromverbrauch (Stufe 1-5):	1,0, 2,9, 4,9, 6,2, 11,5W, gewichtet max 12 kWh/1000h
• Energie - Effizienzklasse:	A+
• Standby - Stromverbrauch:	0 Watt
• Lebensdauer der LEDs:	bis zu 25000 Stunden
• Lichtstrom	140 (Stufe 1) - 950LM (Stufe 5)
• Farbtemperatur:	6500 K
• CRI	>85

Maße und Gewichte:

• Länge Lampengehäuse (C)	275mm
• Breite Lampengehäuse (D)	223mm
• Höhe Lampengehäuse (E)	42mm
• Obere Armlänge (A)	ca. 500mm
• Untere Armlänge (B)	ca. 470mm
• Abstand unteres Gelenk zur Linsenmitte:	ca. 1075mm
• Dorndurchmesser für Klemme oder Stativ	12,7mm, Länge ca. 48mm
• Maximale Tischplattenstärke:	ca. 65mm
• Gewicht:	3,08Kg (8513) 3,15 (8515)
• Länge Anschlusskabel:	ca. 165cm

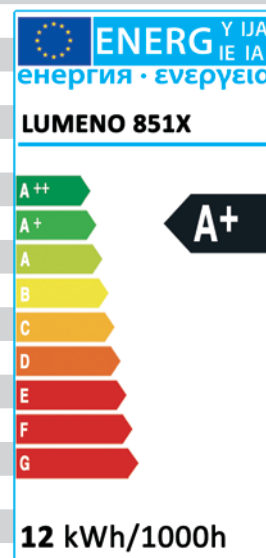

Lieferumfang:

- Lupenleuchte
- Tischklemme
- Anleitung (D)

Lieferbare Ausführungen:

• 8513GR, 8515GR	3, oder 5 dpt
• Gehäusefarbe:	Weiß ähnlich RAL 9010
• Farbe Schutzkante, und Applikationen	Grau (GR) ähnlich RAL 7001

Zubehör:

• Im Design abgestimmtes Rollstativ:	6159 GR (Grau) oder Grün (GN)
• schwerer Tischfuß	6180
• Wand/Tischhalter	6179

Verpackung/EAN:

• Größe Einzelverpackung	760x265x94mm
• Gewicht Einzelverpackung	8513: 3,55Kg, 8515: 3,8Kg
• Verpackungseinheit (VE)	4
• Größe Umkarton VE	775x410x285mm
• Gewicht VE Umverpackung:	8513: 14Kg, 8515: 15Kg
• Zulassungen, Zertifikate	