


Abzweigkasten

WKE 405 LSA

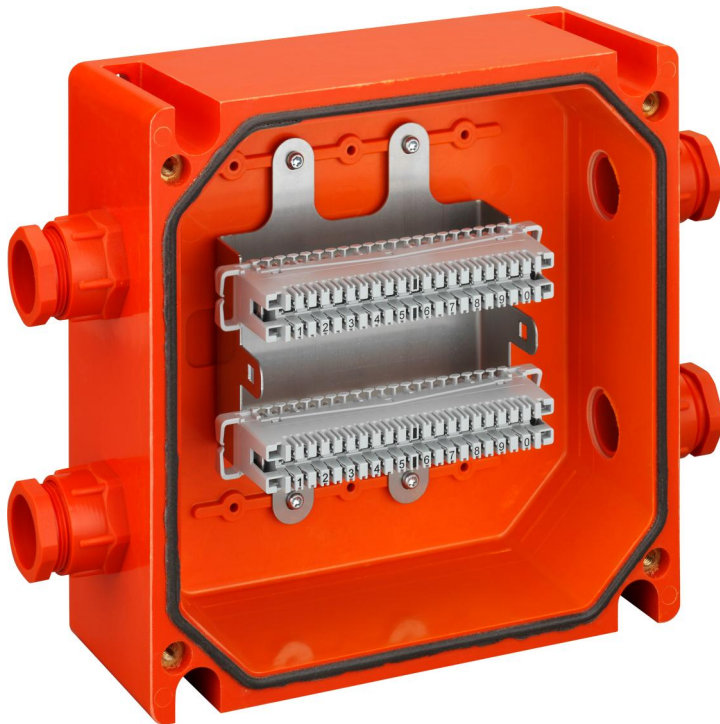

WKE 405 LSA

Abzweigkasten

INDIVIDUALISIERBAR

Artikelnummer: 86240501
Maße: 200 x 200 x 110 mm

Abzweigkasten, mit Schutzart IP66, $U_i=450$ V AC, M25, (4 seitlich), außenliegende Befestigungsstellen, mit zeitsparender (löt-, schraub- und abisolierfreier) Anschlusstechnik für Kabel mit Funktionserhalt nach DIN 4102 Teil 12

orange, Verbindungskasten bestückt mit zwei LSA-Plus-Anschlussleisten, jeweils für 10 Doppeladern (2 x 10 DA), die LSA-Plus-Kontakte sind für Massivleiter mit 0,4 - 0,8 mm Durchmesser und einem Isolierungsaußendurchmesser von 0,7 -1,6 mm geeignet.

Beigefügtes Zubehör:
4 Kabelverschraubungen M25, Dichtbereich 9 - 19 mm, Dübelset $\varnothing$ 6 mm



Produkteigenschaften

Elektrische Eigenschaften

Bemessungsisolationsspannung AC:	450 V
min. Leiterquerschnitt (Leitung verlängern):	0,126 mm²
max. Leiterquerschnitt (Leitung verlängern):	0,5 mm²
Schutzklasse:	II
Schutzart:	IP66
abgesicherter Abzweig:	nein
Klasse Funktionserhalt:	E30
Anzahl Pole (Abzweig):	0
Anzahl Pole (Durchgang):	40
UL Type Rating:	k.A.
Anzahl Sicherungen im Abzweig:	0

Farben

Farbe Unterteil:	orange
Farbe Oberteil:	orange

Zusatzfeatures

Anwendungsbereich:	Kommunikationsleitungen
--------------------	-------------------------

Maße und Gewicht

Breite:	200 mm
Länge:	200 mm
Höhe:	110 mm
Gewicht:	3.5182 kg

Materialeigenschaften

UV-beständig:	ja
halogenfrei:	ja
Brennbarkeitsklasse nach UL94:	V0

Materialeigenschaften

Glühdrahtfestigkeit nach EN 60695-2-11:	960 °C
---	--------

Mechanische Eigenschaften

Befestigungsart:	Wand-/Deckenmontage
Schlagfestigkeit:	IK08
plombierbar:	nein
Drehmoment der Deckelschraube:	2.5 Nm
Befestigung:	außenliegende Befestigungsstellen

Umgebungsbedingungen

max. relative Luftfeuchtigkeit 25°C:	95 %
max. relative Luftfeuchtigkeit 40°C:	50 %
Umgebungstemperatur min.:	-25 °C
Umgebungstemperatur max.:	40 °C
Umgebungstemperatur 24h:	35 °C
Installationsort:	geschützter Außenbereich

Vertriebsdaten

EAN:	4013902409259
ETIM Klasse:	EC002600
Zolltarifnummer:	85369095

Werkstoff

Material Unterteil:	Duroplast
Material Oberteil:	Duroplast
Material Dichtung:	Polyurethan
Material Deckelschraube:	Edelstahl V4A

Zubehör

[86040001 - WKE 200 ABL - Außenbefestigungsset](#)

Einführungen / Vorprägungen

