

SONDER- LÖSUNGEN.



BASECAP^{FLEXACTIVE}



- **Schutzeigenschaft bis –20°C**
für den Einsatz bei niedriger Temperatur
- **Hoher Tragekomfort**
durch innovatives Passformkonzept
und flexible 3D Dämpfungselemente

- Perfekter Sitz auch bei Überkopfarbeiten
- Großflächiges Meshgewebe für optimale Belüftung
- Leicht zu reinigendes Polyestermaterial
- Modernes Design
- Kurzer Schirm ermöglicht großes Blickfeld
- Langer Schirm schützt u.a. vor Sonnenlicht



Zulassung	DIN EN 812	
Schutzeigenschaft	bis –20°C	
	Innenausstattung	
Typ	3D Dämpfungselemente	
Besonderheit	mehrtelliger Spezialschaumstoff	
Ausführung	Schnellverstellung mit Metall-Klemmschnalle Weitenverstellband in Basecap integrierbar	
	Helmausstattung	
Serie	atmungsaktives Polyestermaterial	
	Ausführung	
Größe	Kopfumfang 53–61 cm wahlweise mit 3,5 oder 6,5cm Schirmlänge	
Farben	Artikel-Nr. bei 3,5cm	Artikel-Nr. bei 6,5cm
■ Enzianblau/ Fehgrau RAL 5010/ 7000	9049100403	9049100402
■ Neonorange RAL 2005	9049100423	9049100422
■ Tiefschwarz RAL 9005	9049100433	9049100432
■ Stahlblau/Silbergrau RAL 5011/7001	9049100443	9049100442
■ Eisengrau RAL 7011	9049100453	9049100452
Form	gerade	
Material	Polyester	
Gewicht inkl. Dämpfungssystem	ca. 154g bei Schirmlänge 3,5cm ca. 166g bei Schirmlänge 6,5cm	



Basecap Flexactive mit 3,5cm Schirmlänge in
der Farbe Tiefschwarz



Basecap Flexactive mit 6,5cm Schirmlänge in
der Farbe Tiefschwarz

DÄMPFUNGSSYSTEM

- Mehrschlagfähig
- Leichtgewichtig
- Adaptiertes Dämpfungsverhalten
- Spontanes Ansprechverhalten
- Umweltverträglichkeit
- Hohe Lebensdauer des Spezialschaums bis zu 10 Jahre
- Hohe Temperaturbeständigkeit bis ca. 100°C
- Handwaschbar

Schaum Struktur



Funktionsweise Viscoelastisch mit Memory Effekt




Kompression des
Schaums nach einer
Stoßwirkung

Erholungsphase

Schaumstruktur hat
sich vollständig erholt

Kraft-Zeit-Verlauf

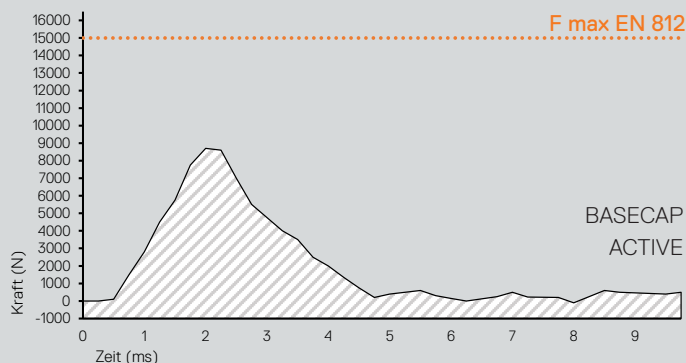

EINSATZGEBIETE*

- Produktion und Montage
- Kraftwerke
- Maschinenbau
- Bahn, Transport und Logistik
- Flughäfen
- Automobilindustrie

* Wenn laut Gefährdungsbeurteilung keine Industrieschutzhelme nach DIN EN 397 erforderlich sind.



SCHUBERTH