



ELEKTROHUBWAGEN EHW 30 PRIMUS

FLURFÖRDERGERÄTE

Überragende Wendigkeit bei höchster Leistung – der EHW 30 Primus ist durch seine kompakte Bauform und den leistungsstarken Elektromotoren die perfekte Lösung bei beengten Raumverhältnissen.

Die geringe Gesamtbreite von nur 650 mm erleichtert in engen Bereichen, wie z. B. in schmalen Lagergängen oder auf LKW-Laderäumen, die Fahrbarkeit des Primus enorm im betrieblichen Alltag. Dabei profitiert die hohe Lenkfreudigkeit vom Upright-Modus, welcher durch die vertikale Positionierung der Deichsel ein bequemes Verfahren des Hubwagens ermöglicht. Mit dem integrierten 48 V/10 A Ladegerät beträgt die Dauer eines Ladevorgangs ca. 7 Stunden.

Der Antriebs- sowie der Hubmotor mit einer Leistung von 1200 bzw. 800 Watt zeigen sich nahezu wartungsfrei und machen den EHW 30 Primus überall dort zum wahren Kraftpaket, wo eine hohe logistische Leistungsbereitschaft gefordert wird.

Besonders zur Mitnahme auf LKWs geeignet.




UPRIGHT-MODUS

Der EHW Primus kann auch im "aufrechten Modus" fahren, d.h. er kann mit der Deichsel in vertikaler Position verfahren werden. Dies geschieht, indem Sie die Taste mit dem Schildkröten-Symbol dauerhaft gedrückt halten und danach den Fahrswitcher bewegen. Besonders praktisch in engen Räumen, z.B. in Aufzügen, Lastkraftwagen usw.

Schildkrötenmodus:

Deichsel in Fahrposition bringen und den Schildkröten-Taster dauerhaft gedrückt halten.

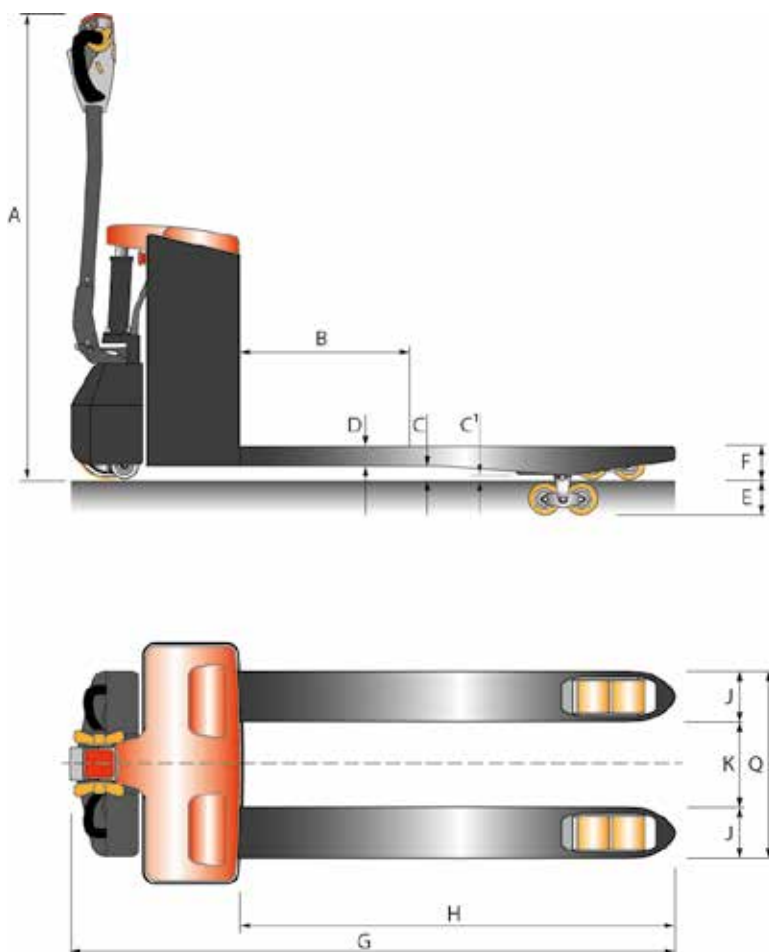

Artikel	1103090EHW30P
Tragfähigkeit, kg	3000
Lastschwerpunkt, mm	B 600
Einschlagwinkel Deichsel, °	90
Radabstand vorne/hinten, mm	1320
Gewicht (mit Batterie), kg	280
Gabelbreite, mm	J 160
Gabellänge, mm	H 1150
Gabeldicke, mm	D 55
Antriebsrad X, mm	210x70 P
Gabelrollen tandem Y, mm	80x70 P
Stützräder Z, mm	50x30 P
Räderanzahl	1X, 4Y, 2Z
Hub, mm	E 110
Gabelweite, mm	K 230
Deichselhöhe, mm	A 1240
Gabelhöhe min., mm	F 85
Gesamtlänge, mm	G 1650
Gesamtbreite, mm	650
Gabeltragbreite, mm	Q 550
Bodenfreiheit, mm	C 30
	C' 6
Gangbreite mit Europalette, mm	2125
Wenderadius, mm	1465
Geschwindigkeit, beladen, km/h	4,2
Hubgeschwindigkeit, beladen, mm/s	21
Steigfähigkeit beladen, %	6
Bremse	elektromagnetisch
Antriebsmotor, kW	1,2
Hubmotor, kW	0,8
Batterie, V/Ah	4x 12/65
Batteriegewicht +/- 5%, kg	66

P=Polyurethan G=Gummi N=Nylon

ELEKTROHUBWAGEN EHW 30 PRIMUS



FLURFÖRDERGERÄTE



Multifunktionsgriff (Vorderseite)



Multifunktionsgriff (Rückseite)

Not-Umkehrtaster
Fahrschalter
Hupe
Heben/Senken
Batteriekontrollleuchte

Schildkröten-Taster
Schlüsselschalter



integriertes Ladegerät



Tandem Gabelrollen



Not-Aus-Schalter



Stützrad Elektromotor Antriebsrad Elektromagnetbremse Stützrad