


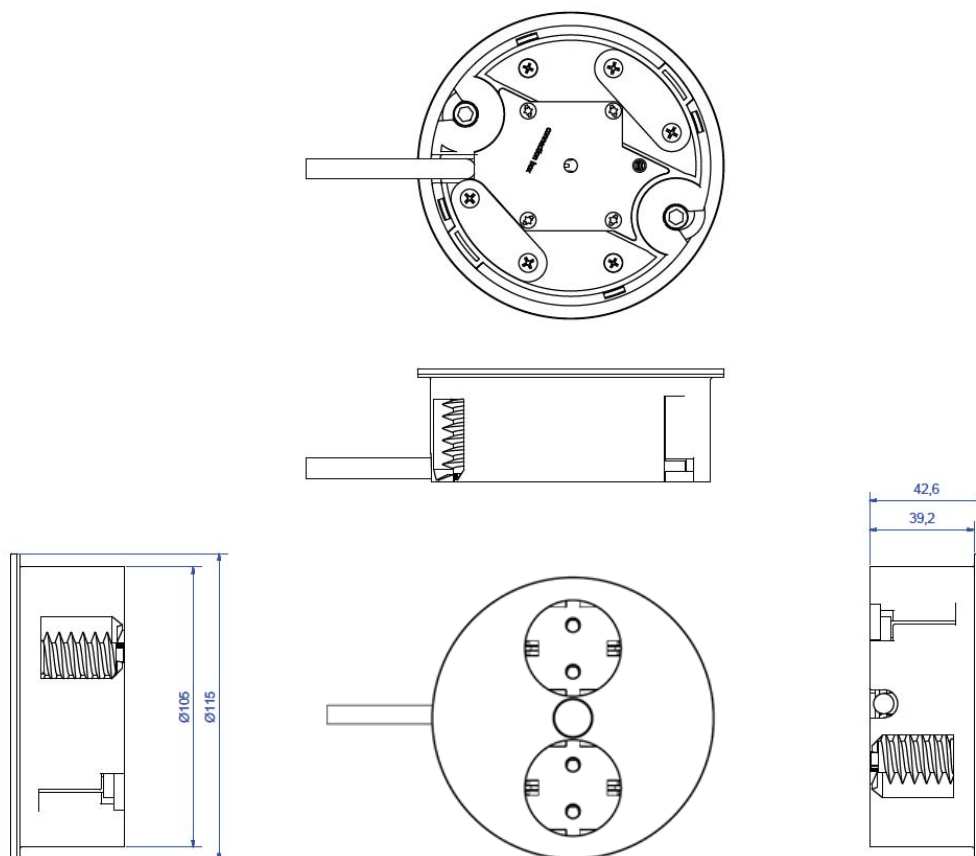

TWIST 2S	TWIST 2S
Beschreibung: - Elektrifizierungseinheit für den Einbau in Küchenarbeitsplatten wie Holz, Schichtstoff, Naturstein oder Glas bzw. in Bürotische. - Zwei Schutzkontaktsteckdosen sind nach Verdrehen der Abdeckscheibe zugänglich und bieten eine komfortable und sichere Stromzufuhr. Kabelführung nach unten oder zur Seite.	Description: - Electrification unit for installation for kitchen worktops like wood, laminated plastic, natural stone or glass resp. in office and conference tables. - When cover disk is pushed and turned, two safety sockets emerge that offer a convenient and safe power supply. - Cable guidance possible to the bottom or to the side.
Steckdosen: - Nach IEC 60884, VDE 0620-1 2-polig mit Schutzkontakt 16A/3680W, AC250V, IP20, mit Kinderschutz - Schwarz	Sockets: - According IEC 60884, VDE 0620-1 2-pole with earthing contact 16A/3680W, AC250V, IP20, with child protection - Black
Anschluss: - Wiederanschließbar über Klemme (0,5-2,5mm² massiv- sowie feindrähtig, mit Aderendhülsen bis 1,5mm², Abisolierlänge mind. 8mm) 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² schwarz mit offenen Enden und Aderendhülsen - Mit beigelegtem Schutzkontakt-Montagestecker schwarz	Connection: - Rewireable via terminal block (0,5-2,5mm² massively and finely stranded conductor; up to 1,5mm² with end sleeves, min. stripped 8mm) 2,0m H05VV-F 3G1,5mm² black with end sleeves - German type mounting plug black enclosed
Befestigung: - In rundem Ausschnitt mit Ø105(+1)mm - Für Plattenstärken ab ca. 8mm - Fixierung über zwei montierte Zylinderkopfschrauben mit Innensechskant M6 und Spannkralle (Innensechskant-Schlüsselweite 5) für Plattenstärken <30mm - Bzw. über zwei Spannschrauben mit Innensechskant M6	Mounting: - In round hole with Ø105(+1)mm - For mounting in plates with minimum thicknesses of approx. 8mm - Fixing via two mounted hexagon socket screws M6 with claws (Allen wrench No. 5) for installation thicknesses <30mm - Resp. via two straining screws M6 (Allen wrench No. 5) for

(Innensechskant-Schlüsselweite 5) ab 30mm Plattenstärke	installation thicknesses from 30mm on
Material: Kunststoff: Schwarz, PA6 GF 30 V1 , Glühdraht-Prüfung bis 850°C	Material: - Plastic: Black, PA6 GF 30 V1, glow wire resistant up to 850°C - Cover disk/lock: Zn die-casted, Nickel coated and finished, round brushed, "stainless steel look"
Abmessungen: - Gesamthöhe Bauteil: ca. 42,5mm - Einbautiefe: ca. 40mm - Außendurchmesser: ca. 115mm	Measurements: - Total height: approx. 42,5mm - Installation depth: approx. 40mm - Outer diameter: approx. 115mm
Lieferform: In Kartonbox verpackt	Packing: In carton box
Lieferumfang: 1x TWIST 2S 1x Montageanleitung	Extent of delivery: 1x TWIST 2S 1x Mounting instruction