



CAT 6 19-Zoll (48,3 cm) Patch Panel, 24 Port, (1 HE)

- 24-Port-Patchfeld mit RJ45-Buchsen zum Anschluss von konfektionierten CAT-6-Netzwerkkabeln
- für werkzeugfreie Montage mittels lötl-, schraub- und abisolierfreier-Anschlussstechnik (LSA-Montage)
- 19-Zoll-Patch-Panel inkl. Befestigungsschrauben zum Rackeinbau bzw. Montage in Serverschränken (48,3 cm)
- CAT-6-Verteiler für Kabeldurchmesser bis zu 0,64 mm (AWG 22 - 26)
- Verteilerfeld mit nummerierten Ports für eine ideale Kabelorganisation
- Anschlussleisten mit Farbmarkierung gemäß TIA 568 A/B für ein einfaches und korrektes Verbinden

Anschlüsse: 24x RJ45-Buchse (8P8C)
 Kontakte: vergoldet
 Material Gehäuse: PC/ABS
 Spezifikation: CAT6
 Schirmungsklasse: STP
 Max. Bandbreite: 250 MHz
 Isolationswiderstand: 500 MΩ min.
 Kontaktwiderstand: 20 mΩ max.
 Nennstrom: 1,5 A
 DC-Widerstand: 0,1 Ω max.
 Spannungsfestigkeit: 1000 V $\sim$, RMS @ 60 Hz, 1 min.
 Dauerhaftigkeit Steckverbindung: RJ45: 750x min.
 Schneidklemme: 200x min.

CAT 6 19 inch (48.3 cm) Patch Panel, 24 Port

- 24-port patch panel with RJ45 sockets for connecting terminated CAT 6 network cables
- for tool-free assembly by solderless, screwless and stripping-free connection technology (IDC mounting)
- 19-inch patch panel incl. fixing screws for rack mounting or mounting in server cabinets (48.3 cm)
- CAT 6 distributor for cable diameters up to 0.64 mm (AWG 22 - 26)
- distribution panel with numbered ports for ideal cable organisation
- terminal strips with colour coding according to TIA 568 A/B for easy and correct connections

Connectors: 24x RJ45 female (8P8C)
 Contacts: gold-plated
 Material housing: PC/ABS
 Specification: CAT6
 Shielding class: STP
 Max. bandwidth: 250 MHz
 Insulation resistance: 500 MΩ min.
 Contact resistance: 20 mΩ max.
 Rated current: 1.5 A
 DC resistance: 0.1 Ω max.
 Dielectric strength: 1000 V $\sim$, RMS @ 60 Hz, 1 min.
 Durability plug connection: RJ45: 750x min.
 IDC connector: 200x min.

Änderungen

Datum	Name	gez.:	Datum	Name
		gez.:	19.08.2022	ir
		gepr.:	19.08.2022	aw
		Norm:		
Änderungen vorbehalten / Subject to change				

Bezeichnung

NET PATCH PANEL CAT6
24 PORT (19") STP GREY





Blatt

1/2


Zeichnungs-Nr.:

94036

von

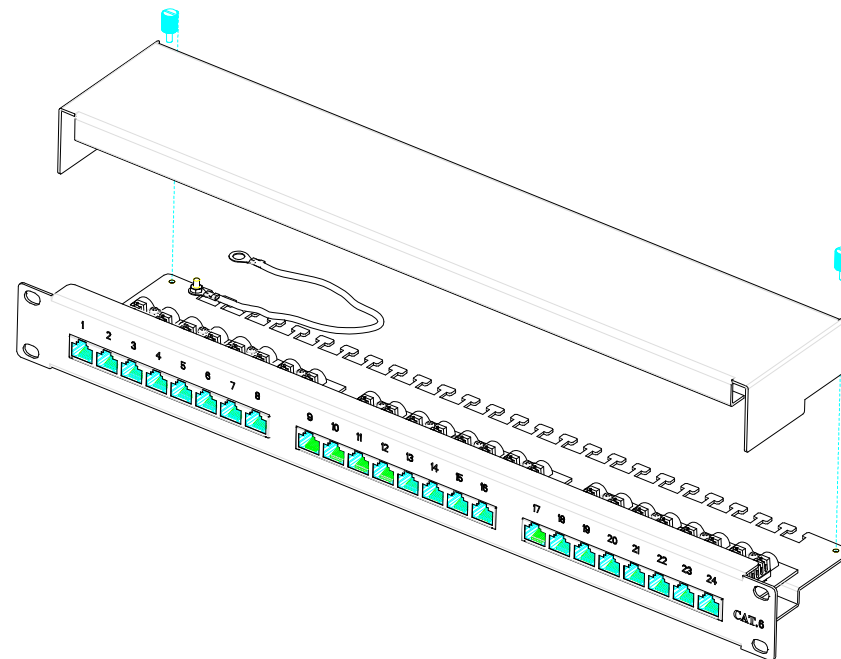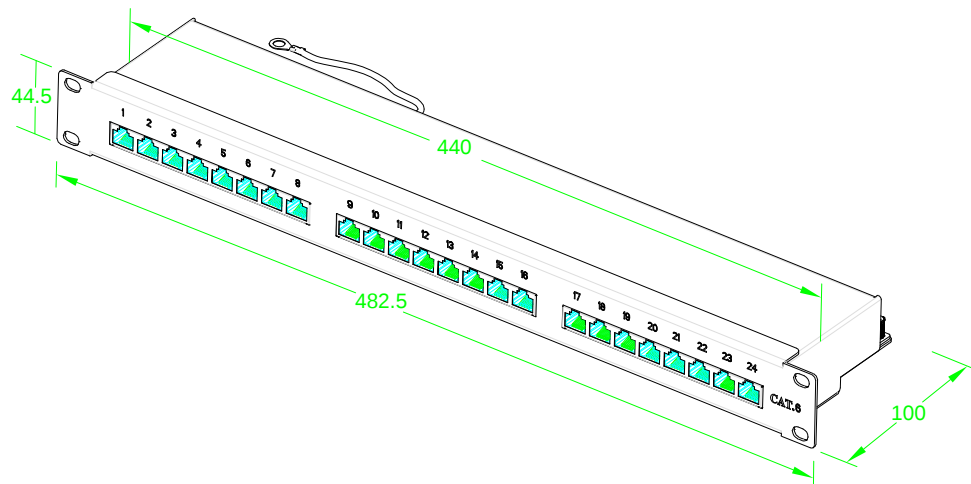

Pin-Belegung / Pin assignment

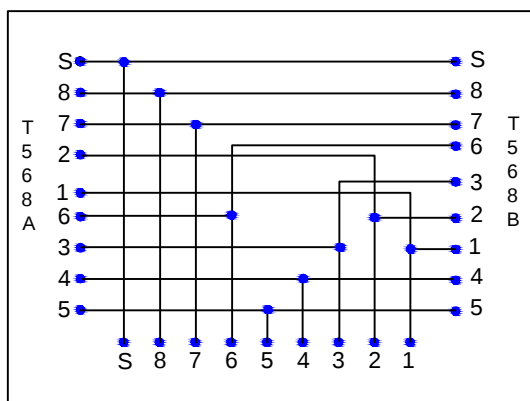

Änderungen			Datum	Name	Bezeichnung		Blatt
Datum	Name	gez.:	19.08.2022	ir	NET PATCH PANEL CAT6 24 PORT (19") STP GREY		2/2
		gepr.:	19.08.2022	aw			
		Norm:				Zeichnungs-Nr.:	von
		Änderungen vorbehalten / <i>Subject to change</i>			94036		