



ELEKTROHUBWAGEN EHW 20 ECO SEMI

FLURFÖRDERGERÄTE



Als robustes Kraftpaket schafft der EHW 20 Eco Semi perfekt den Spagat zwischen Handgabelhubwagen und Elektrohubwagen. Durch die Hochleistungs-Hydraulikpumpe ist das manuelle Anheben von Lasten beim EHW 20 Eco Semi bis 2,0 t besonders einfach. Leicht und wendig durch die kompakten Abmessungen und das geringe Eigengewicht rangiert der EHW 20 Eco Semi auch unter Volllast mühelos. Dafür sorgt der 48 V/1,0 kW starke, bürstenfreie Antriebsmotor, welcher bequem vom ergonomisch geformten Handgriff aus bedient wird. Die Geschwindigkeit ist zweistufig einstellbar. Der kraftvolle Motor ist ebenso wie der Lithium-Ionen Akku wartungsfrei. Das Aufladen des Akkus erfolgt durch ein externes Ladegerät 48 V/2 A das – besonders praktisch – an jeder 230 Volt Steckdose anzuschließen ist. Serienmäßig ist der EHW 20 Eco Semi mit Entladeanzeiger und Deichselanschlagsdämpfer ausgestattet. Energiesparend durch die automatische Umschaltung in den Stand-by-Modus.



Dieses gelungene Gesamtkonzept wird durch das bemerkenswerte Preis-Leistungs-Verhältnis abgerundet.
Temperaturbereich: 0 - 45°C



Artikel	1103096SE20
Tragfähigkeit, kg	2000
Lastschwerpunkt, mm	B 600
Einschlagwinkel Deichsel	85°
Gewicht (mit Batterie), kg	113
Gabelbreite, mm	J 160
Gabellänge, mm	H 1150
Radtyp	Polyurethan
Antriebsrad X, mm	140x55
Gabelrollen tandem Y, mm	80x70
Räderanzahl	1X 4Y
Hub, mm	E 115
Gabelweite, mm	K 230
Deichselhöhe, mm	A 1310
Gabelhöhe min., mm	F 85
Gesamtlänge, mm	G 1650
Gesamtbreite, mm	550
Gabeltragbreite, mm	Q 550
Bodenfreiheit, mm	C 30 C' 12
Gangbreite mit EURO-Palette, mm	1687
Wenderadius, mm	1353
Geschwindigkeit beladen, km/h	4,0
Schildkrötenmodus beladen, km/h	2,0
Steigfähigkeit beladen, %	5
Bremse	elektromagnetisch
Antriebsmotor, kW	1,0
Batterie, V/Ah	48/10 Lithium
Batteriegewicht ± 5%, kg	5
Gabeldicke, mm	D 55
Ladegerät	extern

Schildkrötenmodus:

Deichsel in Fahrposition bringen.
Hupe betätigen und gleichzeitig den
Fahrschalter 2x schnell nach vorne bewegen.

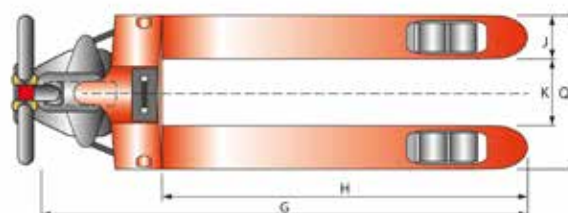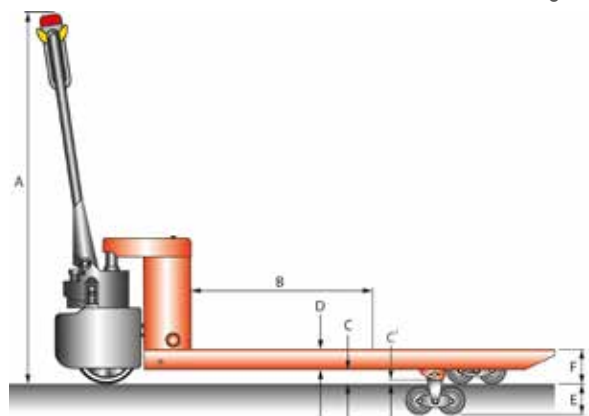



stabile Motoreinheit



Schutzblech



Not-Aus-Schalter



Hydraulikpumpe



Magnetbremse



Batterie-Pack



externes Ladegerät



Multifunktionsgriff



PU Tandem Rollen

