


Artikeldatenblatt

Bewegungsmelder 240°, Aufputz

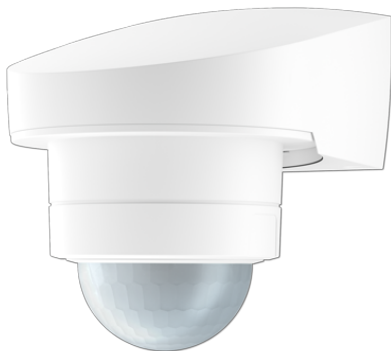

Artikel-Nr.

BM 240 S1A WW

Bewegungsmelder 240°, Aufputz

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

- Automatisches Schalten von Beleuchtung, abhängig von Wärmebewegung und Umgebungshelligkeit
- Wandmontage; Adapter für Ecken und Adapter für Leitungsverlegung auf Putz im Lieferumfang
- Aufputzmontage im Innen- und Außenbereich

Produkteigenschaften

- Passiv-Infrarot-Sensor
- Spritzwasser- und staubgeschützt
- Unterkriechschutz
- Helligkeitsschwelle einstellbar
- Nachlaufzeit einstellbar
- Parallelschalten mehrerer Bewegungsmelder möglich
- Blende zum Einschränken des Erfassungsbereiches

Technische Daten

Empfohlene Montagehöhe:	2 m
Montagehöhe:	1,8 ... 4 m
Erfassungswinkel horizontal:	240°
Erfassungswinkel vertikal:	180°
Justierbarkeit	
Drehen:	160° horizontal
Reichweite bei radialer Bewegungsrichtung:	ca. 5 m
Reichweite bei tangentialer Bewegungsrichtung:	ca. 12 m
Schaltzonen:	276
Helligkeitseinstellung:	ca. 2 ... 2.000 lx
Nachlaufzeit:	ca. 10 s ... 15 min
Nennspannung:	AC 220 ... 240 V ~, 50/60 Hz
Schutzgrad:	IP54
Schutzklasse:	II
Schaltleistung	
Glühlampen:	1000 W
NV-Halogenlampen mit induktiven Trafos:	1000 VA
elektronischen Trafos:	1000 W
Leuchtstofflampen unkompensiert:	500 W
parallelkompensiert:	500 W
HV-LED-Lampen:	max. 350 W
Kapazitive Last:	132 µF
Maße (B x H x T):	84 x 89 x 90 mm
Umgebungstemperatur:	-20 ... +50 °C

 Der Schutzgrad IP54 ist gewährleistet.