CyberPower

BU SERIE

BU650EULCD



ENERGIESPARENDE DESKTOP-USV

Line-interactive USV Topologie

Energiesparende Technologie

AVR
Automatische Spannungsregulierung (AVR)

LCD
LCD -Statusanzeige

Load
Überlastschutz

PowerPanel Verwaltungs -software

Die energiesparende Technologie spart bis zu 70% des USV-Eigenstromverbrauchs


Die BU-Serie ist ideal für Heim- und Büroanwendungen und verwendet eine Line-Interactive-Topologie mit automatischer Spannungsregelung (AVR), um eine stabilisierte Ausgangsvesorgung zu gewährleisten. Das patentierte GreenPower UPS™ Bypass-Design sorgt für einen extrem niedrigen Stromverbrauch, um die Energiekosten zu senken. Die USVs verfügen außerdem über einen konfigurierbaren Alarm und einen Überlastschutz um Ihre Geräte zu schützen. Dank des Desktop-Designs können die Geräte problemlos auf dem Schreibtisch oder in anderen engen Räumen aufgestellt werden. Bemerkung: Der Stromverbrauch von USV-Anlagen mit Energiespartechnologie kann je nach Modell variieren.

SERIENMERKMALE

- Line-interactive USV Topologie
- Energiesparende Technologie
- Automatische Spannungsregulierung (AVR)
- LCD-Statusanzeige
- LED-Statusanzeige
- Überlastschutz
- Überspannungs- und Blitzschutz
- USB-Kommunikationsanschluss
- PowerPanel Verwaltungssoftware
- Wandmontage Installation
- EMI und RFI Filter
- Konfigurierbarer Alarm

PRODUKTDETAILS

1 . Leistungsanzeige
2 . Ein/Aus-Schalter
3 . LCD-Modul
4 . Ausgänge Batterie-Backup und Überspannungsschutz
5 . USB-Anschluss
6 . Eingangsstromkabel

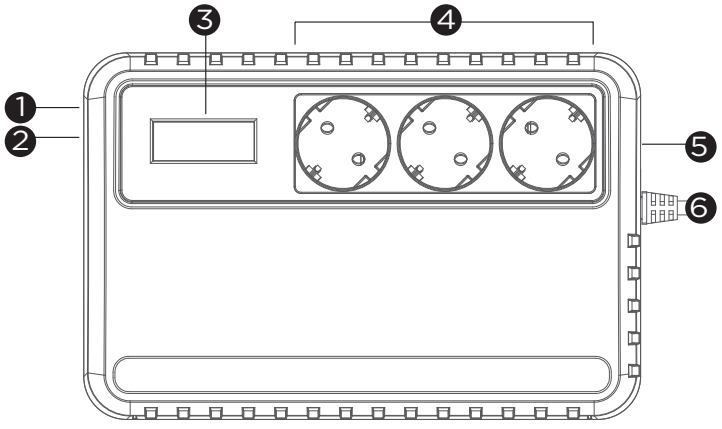

BU650EULCD

Urheberrecht © 2026 Cyber Power Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.



TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Modellname	BU650EULCD
Allgemein	
USV Topologie	Line-interaktive
Energiesparende Technologie	GreenPower UPS™ Bypass Technologie
Eingang	
Nominale Eingangsspannung (Vac)	230 ± 10%
Eingangsspannungsbereich (Vac)	167 - 295
Eingangsfrequenz (Hz)	50 ± 5, 60 ± 5
Eingangsfrequenzerfassung	Auto-Erfassung
Nenneingangsstrom (A)	2.83
Eingangssteckertyp	Schuko
Ausgang	
Leistung (VA)	650
Leistung (Watt)	360
Wellenform Batteriebetrieb	Simulierte Sinuswelle
Ausgangsspannung (Vac)	230 ± 10%
Frequenz Batteriebetrieb (Hz)	50 ± 1%, 60 ± 1%
Automatische Spannungsregulierung (AVR)	Einfacher Boost, Einfacher Buck
Überlastschutz	Interne Strombegrenzung
Ausgang - Gesamt	3
Ausgänge	Schuko x 3
Ausgang- Batterie Backup & Überspannungsschutz	3
Typische Umschaltzeit (ms)	4
Batterie	
Laufzeit bei 60W (min)	37
Laufzeit bei 90W (min)	23
Typische Aufladezeit (Stunden)	8
Vom Benutzer austauschbar	Nein, nur bei autorisiertem Service
Typ Batterie	Versiegelte Batterie
Filter & Überspannungsschutz	
Überspannung Schutz (Joules)	150
EMI und RFI Filter	Ja
Management & Kommunikation	
LCD-Anzeige	Ja
LED-Anzeigen	Betrieb Status, Netzbetrieb, Batteriebetrieb, Batterie schwach
HID-kompatibler USB-Anschluss	1
Akustische Alarme	Batteriebetrieb, Niedriger Batteriestatus, Überlast, USV Fehler
Management Software	PowerPanel Personal (Empfohlen)
Physisch	
Gehäuseform	Desktop
Physische Größe - USV Einheit	
Abmessung (BxHxT) (mm.)	158 x 91.5 x 240
Gewicht (kg.)	4.2
Umgebung	
Betriebstemperatur (°C)	0 - 40
Relative Betriebsfeuchtigkeit (nicht kondensierend) (%)	0 - 90
Online Thermische Verluste (BTU/std)	44.3
Zertifizierungen	
Zertifizierungen*	CE
RoHS	Ja

*Zertifizierungen können je nach Region variieren. Besuchen Sie www.cyberpower.com für weitere Informationen.
#Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.

NMK0001_202603002_DE_PJ_DS_BU650EULCD_Schuko_de_v1

CyberPower und das CyberPower-Logo sind Marken von Cyber Power Systems, Inc. und/oder angeschlossenen Unternehmen, die in vielen Ländern und Regionen eingetragen sind. Alle anderen Marken sind das Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Urheberrecht © 2026 Cyber Power Systems, Inc. Alle Rechte vorbehalten.