


SCHNELLE FOTOPRINTS IN LABORQUALITÄT VON MOBIL- GERÄTEN UND ANDEREN DATENQUELLEN



- Schnell und kabellos von Mobilgeräten drucken dank Canon PRINT App plus Mopria™ und Apple AirPrint™ Support.
- Mit dem Thermosublimationsdruck erhalten Sie in weniger als einer Minute hochwertige Fotoprints mit leuchtenden Farben und langer Haltbarkeit.
- Machen Sie Ihre Erinnerungen mit zahlreichen kreativen Möglichkeiten unsterblich und teilen sie oder drucken Sie Passfotos in verschiedenen gängigen Formaten.
- Das schicke, extrem kompakte und mobile Design ist ideal für den Fotodruck zuhause und überall unterwegs.

Klein, schick und überaus mobil macht es dieser WLAN-Fotodrucker ganz einfach, hochwertige und lange haltbare Fotoprints von kompatiblen Mobilgeräten, SD-Karten oder Kameras zu drucken – wo immer Sie gerade sind.

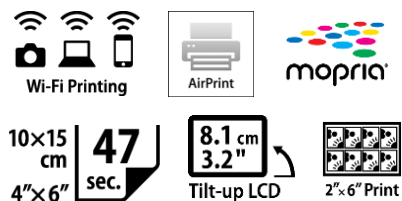

PRODUKTSORTIMENT



SELPHY CP1300



SELPHY CP1200



SELPHY CP1000

SELPHY CP1300
SELPHY CP1200
SELPHY CP1000

TECHNISCHE DATEN

SELPHY CP1300

COMPACT PHOTO PRINTER

DRUCKSYSTEM

Methode	Thermosublimationsdruck
Auflösung	300 x 300 dpi
Farbwiedergabe	3-Farbband mit Schutzschicht, 256 Stufen pro Farbe (Farbtiefe 24 Bit)

PAPIERFORMAT UND CARTRIDGE

Postkartenformat	148 x 100 mm – KP-36IP, KP-108IN, RP-108, RP-108OV
Kreditkartenformat	86 x 54 mm – [KC-36IP] ^[2]
Sticker im Kreditkartenformat	86 x 54 mm – [KC-18IF] ^[2]
Quadratische Sticker	50 x 50 mm – [KC-18IS] ^[2]
Ministicker	22,0 x 17,3 mm (8 Sticker auf einem Blatt) – [KC-18IL] ^[2]
Tinte	Zusammen mit dem Papier in einem Set enthalten
Farbstabilität	Bis zu 100 Jahre ^[3]

PAPIERVORSCHUB

Papierzufuhr	Automatisch aus Papierkassette
---------------------	--------------------------------

DRUCKGESCHWINDIGKEIT

Postkartenformat	Ca. 47 Sek. ^[14]
Kreditkartenformat	Ca. 27 Sek. ^[14]
Sticker im Kreditkartenformat	Ca. 27 Sek. ^[14]
Ministicker	Ca. 27 Sek. ^[14]

DRUCKEN

Druckmodi	Auswählen & Drucken (Auswahl einzelner Bilder und Anzahl der Kopien für einen Sammel-Druckvorgang), Alle Bilder drucken (Auswahl aller Bilder und Anzahl der Kopien für einen Sammel-Druckvorgang), DPOF-Druck, Neudruck, Passfotodruck (Standard, Custom-Format / Dual)
------------------	--

Druckfunktionen

Ausführung:	Hochglanz, Seidenmatt (Muster 1 / Muster 2 / Muster 3)
Buildayout:	Ränder (mit Rand/ Randlos), Seitenlayout (1 / 2 / 4 / 8 Bilder pro Seite, 2 Bilder pro Seite feste Größe (Hintergrund (Weiß / Schwarz) / Mitte), 2 x 6 Fotostreifen, Index-Blatt, Collage (8 / 20 Bilder pro Seite (mehrere Mobilgeräte verbinden sich über die Canon PRINT App ^[18] / Ausrichtung (Querformat / Hochformat) / Hintergrund (Weiß / Schwarz))
Bildbearbeitung:	Automatische Bildoptimierung mit Szenen- und Gesichtserkennung, iContrast, Helligkeit (7 Stufen, von -3 bis +3), Farbanpassung (7 Stufen (C-R) x 7 Stufen (Y - B)), Glatte Haut, My Colors (Kräftig / Neutral / Diafilm / Sepia / Schwarzweiß / Aus), Rote-Augen-Korrektur, Bildzuschnitt
Druckfunktionen:	Passfoto-Priorität, Druckeinstellungen beibehalten, Punkte zur Verhinderung der Papierwiederverwendung, Datumsformat, Dateiname (Prominent / Dezent / Aus)

DRUCKVERFAHREN

Direktdruck von der Kamera	PictBridge kompatibel (via USB und WLAN)
-----------------------------------	--

Direktdruck von der Speicherkarte

Unterstützte Speicherkarten: SD, SDHC, SDXC USB-Stick ^[13] Mit optionalem Adapter ^[7] : miniSD, miniSDHC, microSD, microSDHC, microSDXC

Direktdruck vom Fohandny

Kompatibel mit Smartphones, Tablets und Mobilgeräten über WLAN (Direkt- oder Infrastruktur-Verbindung) ^[15] ^[16] ; iOS-Geräte: Canon PRINT Inkjet/SELPHY App Apple AirPrint Android-Geräte: Canon PRINT Inkjet/SELPHY App Canon PRINT Service Plugin (Version 1.20 oder höher) Mopria Print Service Kindle Fire OS Geräte: Canon Print Plugin Mopria Print Service
--

Druck via Computer

Ja, Standard-USB-Kabel, bzw. kompatible WLAN-Verbindung erforderlich

SCHNITTSTELLEN

Kamera	USB: Über USB Typ A Schnittstelle am Drucker WLAN: Über PictBridge und WLAN kompatible Digitalkameras
---------------	--

Computer

USB: mini-B Anschlussstecker am Drucker WLAN: (IEEE802.11 b/g)

LC-Display

8,1 cm (3,2 Zoll) großes, aufstellbares TFT-Farbdisplay mit Benutzerführung in verschiedenen Sprachen (Sprachen: Englisch, Deutsch, Französisch, Italienisch, Spanisch, Russisch, Chinesisch (traditionell), Koreanisch, Thailändisch, Hindi, Vietnamesisch, Malaysisch, Japanisch, Portugiesisch, Türkisch, Arabisch)
--

UNTERSTÜTZTE BETRIEBSSYSTEME

PC	USB-Verbindung: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 ^[19] WLAN-Verbindung: Windows 10 / 8.1 / 8 / 7 SP1 ^[19] Kompatibel mit Apple OS via AirPrint ^[16]
-----------	---

Mac OS

SOFTWARE

Treiber	Windows
----------------	---------

STROMVERSORGUNG

Netzteil	Ja, im Lieferumfang enthalten
Akku	Ja, optional erhältlich NB-CP2LH (für ca. 54 Drucke im Postkartenformat je vollständiger Akku-Ladung)
Stromverbrauch	Ca. 4 W (Standby-Betrieb), ca. 60 W (Druckbetrieb) Automatische Stromabschaltung verfügbar

ZUBEHÖR

Tasche	Druckertasche für unterwegs DCC-CP3 Transporttasche für CP Drucker DCC-CP2 Kassette für Kreditkartenformat PCC-CP400
Papierkassette	Netzadapter CA-CP200B

ALLGEMEINE ANGABEN

Betriebsumgebung	0 - 40 °C, 20 - 80% relative Luftfeuchtigkeit
Abmessungen	Ca. 180,6 x 135,9 x 63,3 mm (nur Drucker, ohne überstehende Teile)
Gewicht	Ca. 860 g (ohne Tintenpatrone und Papierkassette)

^[2] Optionale Papierkassette PCC-CP400 erforderlich

^[3] Canon beschleunigtes Testverfahren beim Messen der Farbstabilität von in einem Album aufbewahrten Fotoprints entspricht der Messung der Farbstabilität von Silberhalogenid-Fotopapier, das an einem dunklen Ort gelagert wird. Die Probedrucke werden mit einer optischen Dichte von 1,0 (jeweils für Schwarz, Cyan, Magenta und Gelb) gedruckt. Anschließend werden sie an einem Ort mit hoher Temperatur und ca. 50 % relativer Luftfeuchtigkeit aufbewahrt. Gemessen wird die Abnahme der optischen Dichte sowie die Verblassung der gelben Farbe. Diese Ergebnisse werden anschließend auf den entsprechenden Zeitraum umgerechnet, wenn der Fotoprint bei Temperatur von 23 °C und einer relativen Luftfeuchtigkeit von ca. 50 % aufbewahrt wird. <Kriterien für die Bewertung der Farbstabilität> Der Punkt, an dem die optische Dichte (monochromatisch-reflektierend) einen Verlust von 30 % aufweist (ausgehend von einer Dichte von 1,0).

^[4] Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Druckkapazität, vom jeweiligen Druckjob, Druckmodus und der Speicherkarte; die Messung beginnt, nachdem das Druckpapier positioniert wurde.

^[5] Nicht alle Kameras/Speicherkarten unterstützen sämtliche Modi/Funktionen.

^[7] Adapter erforderlich (optional erhältlich).

^[13] Bilder mit unregelmäßiger Größe oder Bilder, die auf einem Computer bearbeitet wurden, können unter Umständen nicht angezeigt oder ausgedruckt werden. Nicht unterstützt werden USB-Geräte, die nicht als „Wechselmedium“ erkannt werden (z. B. externe Festplatten) oder die nicht das Dateisystem FAT oder exFAT verwenden oder die über GUID-Partitionstabellen verfügen, die auf einem Macintosh-Computer erstellt wurden.

^[14] Die Druckgeschwindigkeit ist abhängig von der Dateigröße, vom Druckmodus, den Druck-Finish-Einstellungen, von Typ und Kapazität der Speicherkarte. Die Messung beginnt, nachdem das Druckpapier positioniert wurde.

^[15] Die Kompatibilität der Canon Apps ist abhängig vom jeweiligen Mobilgerät und dem installierten Betriebssystem. Die aktuelle Kompatibilität finden Sie im jeweiligen App Store Ihres Mobilgeräts.

^[16] Weitere Kompatibilitätsinformationen über Apple AirPrint auf Ihrem Apple Computer/ Mobilgerät finden Sie unter: <https://support.apple.com/en-gb/HT201311>

^[17] Bitte erkundigen Sie sich auf der Amazon Webseite nach den aktuellen Mopria-Kompatibilitäten.

^[18] Bis zu 8 Mobilgeräte können gleichzeitig über die Canon PRINT App mit dem Drucker verbunden sein, um per WLAN die Shuffle-Print-Funktion zu nutzen. Allerdings kann nur ein Gerät den Druckbefehl geben.

^[19] Der Druckertreiber kann unter <http://www.canon-europe.com/support> heruntergeladen werden. Treiber/Softwareanwendungen, die mit Windows 10 kompatibel sind, können nur angewandt werden, wenn der Computer im Windows 10 Desktop-Modus arbeitet.

Alle Daten beruhen auf Canon Standard-Prüf- und -Messnormen.
Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Canon Inc.
canon.com
Canon Europe
canon-europe.com
German Edition
Canon Europa NV 2017



Schnelle Fotoprints in Laborqualität von Mobilgeräten und anderen Datenquellen

SELPHY CP1300
COMPACT PHOTO PRINTER

Klein, schick und überaus mobil macht es dieser WLAN-Fotodrucker ganz einfach, hochwertige und lange haltbare Fotoprints von kompatiblen Mobilgeräten, SD-Karten oder Kameras zu drucken – wo immer Sie gerade sind.



Details zum Produkt:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
COMPACT PRINTER SELPHY CP1300 BK EU20	2234C002AA	4549292090512	<Bitte einsetzen>
COMPACT PRINTER SELPHY CP1300 WH EU20	2235C002AA	4549292091182	<Bitte einsetzen>
COMPACT PRINTER SELPHY CP1300 PK EU20	2236C002AA	4549292091243	<Bitte einsetzen>

Optional erhältliches Zubehör:

Produktname	Mercury Code	EAN Code	UVP inkl. MwSt.
PAPIERKASSETTE (ABLAGER)			
Papierkassette PCP-CP400 (Kreditkartengröße)	6202B001AA	4960999846941	<Bitte einsetzen>
SET MIT TINTE UND PAPIER			
Set mit Tinte und Papier RP-1080V (Postkartenformat)	8569B001AA	4960999980065	<Bitte einsetzen>
Set mit Tinte und Papier RP-108 (Postkartenformat)	8568B001AA	4960999980034	<Bitte einsetzen>
Set mit Tinte und Papier KP-108IN (Postkartenformat)	3115B001AA	4960999616889	<Bitte einsetzen>
Set mit Tinte und Papier KP-36IP (Postkartenformat)	7737A001AH	4960999047034	<Bitte einsetzen>
Set mit Tinte und Papier KC-36IP (Kreditkartenformat)	7739A001AH	4960999047058	<Bitte einsetzen>
Set mit Tinte und Papier KC-18IF (Sticker im Kreditkartenformat)	7741A001AG	4960999047072	<Bitte einsetzen>
Set mit Tinte und Papier KC-18IL (Kreditkartengröße, 8 Sticker/Blatt)	7740A001AH	4960999047065	<Bitte einsetzen>
Set mit Tinte und Papier KC-18IS (quadratische Sticker)	7429B001AA	4960999922171	<Bitte einsetzen>
Set KC-18IS / PCC-CP400	6202B003AA	8714574593685	<Bitte einsetzen>
STROMVERSORGUNG			
Ladeadapter CG-CP200	6203B001AA	4960999905723	<Bitte einsetzen>
Akku NB-CP2LH	0749C001AA	4549292045055	<Bitte einsetzen>
Akku NB-CP2L	0188B001AB	4960999258980	<Bitte einsetzen>
VERSCHIEDENES			
Transporttasche DCC-CP2 (Beige)	0030X597	8714574532271	<Bitte einsetzen>
Transporttasche DCC-CP2 (Grau)	0035X550	8714574577135	<Bitte einsetzen>
Transporttasche DCC-CP3 (Schwarz)	0039X580	8714574617275	<Bitte einsetzen>

Canon

Schnelle Fotoprints in Laborqualität von Mobilgeräten und anderen Datenquellen

SELPHY CP1300
COMPACT PHOTO PRINTER

Klein, schick und überaus mobil macht es dieser WLAN-Fotodrucker ganz einfach, hochwertige und lange haltbare Fotoprints von kompatiblen Mobilgeräten, SD-Karten oder Kameras zu drucken – wo immer Sie gerade sind.

Verkaufsbeginn: September 2017



Abmessungen / Logistikinformation:

Produktname	Mercury Code	Packart	Paketbeschreibung	Menge	Länge (ca. mm)	Breite (ca. mm)	Höhe (ca. mm)	Bruttogewicht (ca. kg)
COMPACT PRINTER SELPHY CP1300 BK EU20	2234C002AA	EA	Einzel	1	250	220	136	1,80
COMPACT PRINTER SELPHY CP1300 WH EU20	2235C002AA	CT	Karton	6	460	429	309	11,87
COMPACT PRINTER SELPHY CP1300 PK EU20	2236C002AA	EP	Europalette	36	1200	800	1077	81,5
			Lagen pro Palette	3				
			Kartons pro Lage	2				
			Produkte pro Lage	12				

Lieferumfang

- Compact Photo Printer SELPHY CP1300
- Papierkassette (für Papier im Postkartenformat)
- Kompakt-Netzadapter CA-CP200 B
- Netzkabel
- Anleitungen

Canon