

# KERN DE 60K10DL

Langjähriges Erfolgsmodell mit staub- und spritzwassergeschütztem Auswertegerät



## Messsystem

|                                       |                                         |
|---------------------------------------|-----------------------------------------|
| Ablesbarkeit [d]:                     | 10 g   20 g                             |
| Anwärmzeit:                           | 10 min   10 min                         |
| Auflösung:                            | 3 3.000                                 |
| Außermittige Belastung bei 1/3 Max:   | 50 g   100 g                            |
| Einschwingzeit unter Laborbedingungen | 2,500 s                                 |
| Empfohlenes Justiergewicht:           | 60 kg (M1)                              |
| Justiermöglichkeiten:                 | Justierung mit externem Gewicht         |
| Linearität:                           | 30 g   60 g                             |
| Reproduzierbarkeit:                   | 10 g   20 g                             |
| Tarierbereich:                        | 60 kg                                   |
| Wägebereich [Max]:                    | 30 kg   60 kg                           |
| Wägeeinheiten:                        | mo lb dwt oz tl (Tw) kg ozt tl (HK) tol |
| Wägesystem:                           | Dehnungsmessstreifen                    |

## Anzeige

|                             |          |
|-----------------------------|----------|
| Display Ziffernhöhe (groß): | 2,500 cm |
|-----------------------------|----------|

## Zählen

|                                                  |       |
|--------------------------------------------------|-------|
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Labor):  | 20 g  |
| Kleinstes Teilgewicht beim Stückzählen (Normal): | 200 g |
| Zählaufösung:                                    | 3000  |

## Funktionen

|                                                |    |
|------------------------------------------------|----|
| Erschütterungsfreies Wägen (Tierwägeprogramm): | ja |
| Prozentbestimmung:                             | ja |
| Zählfunktion:                                  | ja |

## Umgebungsbedingungen

|                             |       |
|-----------------------------|-------|
| Luftfeuchtigkeit (max.):    | 80 %  |
| Umgebungstemperatur (max.): | 35 °C |
| Umgebungstemperatur (min.): | 5 °C  |

## Energieversorgung

|                                           |                         |
|-------------------------------------------|-------------------------|
| Akku:                                     | Rchrg. battery optional |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung an):  | 15 h                    |
| Akku-Betriebsdauer (Hinterleuchtung aus): | 30 h                    |
| Akkuladezeit:                             | 10 h                    |
| Batterie:                                 | 9 V Block               |
| Batterie-Betriebsdauer:                   | 12 h                    |
| Eingangsspannung:                         | 220 V - 240 V AC 50 Hz  |
| Netzteil-Art:                             | Netzadapter extern      |
| Netzteil/Adapter im Lieferumfang:         | EURO CH UK US           |

## Dienstleistungen

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| DAkS-Kalibrierschein:        | 963-129 |
| Justage auf Aufstellungsort: | 961-249 |

## Kategorie

|            |        |
|------------|--------|
| Kategorie: | Waagen |
| Marke:     | KERN   |

## Verpackung & Versand

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Abmessungen Verpackung (BxTxH): | 620 x 600 x 190 mm |
| Bruttogewicht:                  | 18 kg              |
| Lieferzeit:                     | 24 h               |
| Nettogewicht:                   | 16 kg              |
| Versandart:                     | Paketdienst        |

## Bauform

|                                   |                   |
|-----------------------------------|-------------------|
| Abmessungen Anzeigegerät (BxTxH): | 225 x 110 x 45 mm |
| Abmessungen Wägeplatte (BxTxH):   | 522 x 403 x 83 mm |
| Kabellänge Anzeigegerät:          | 1,400 m           |
| Material der Wägeplatte:          | Edelstahl         |
| Wägefläche (BxT):                 | 522 x 403 mm      |


# KERN DE 60K10DL

Langjähriges Erfolgsmodell mit staub- und spritzwassergeschütztem Auswertegerät



## Piktogramme

### STANDARD

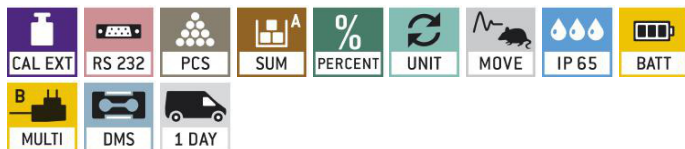

### OPTION

