DIGITUS® Wandgehäuse Dynamic-N Serie - 600x450 mm (BxT), unmontiert

DN-37101

EAN 4016032488545



7HE Wandgehäuse, Dynamic-N 600 x 450 mm, unmontiert, schwarz

Die Netzwerkschränke zur Wandmontage der Dynamic-N Serie wurden für einen einfachen und besonders kostenoptimierten Netzwerkausbau entwickelt. Dach, Boden und Rückwand eines jeden Schrankes sind mit einem vorgestanzten Kabeleinlass ausgestattet. Für die Aufnahme eines Lüftermoduls wird das Dachchassis ebenfalls mit einem ausgestanzten Bereich versehen. Zwei Paar galvanisierte, mit in beide Richtungen ablesbare Höheneinheiten beschriftete 483 mm (19")-Profilschienen sind im Inneren verbaut. Diese lassen sich in der Tiefe verstellen. Jeder Schrank ist eine robuste Stahlkonstruktion aus bis zu 1,2 mm starkem Stahlblech. Die Farbgebung erfolgt in Form von elektrostatischer Pulverbeschichtung in den Standardfarben Grau (RAL 7035) und Schwarz (RAL 9005). Abnehmbare Seitenwände sowie die abschließ- und abnehmbare Fronttür, verbessern die Zugänglichkeit. Ein Türanschlagswechsel kann vorgenommen werden. Die Wandmontage erfolgt in zwei einfachen Arbeitsschritten: Das mitgelieferte Montageblech wird an die Wand geschraubt und im Anschluss mit dem Gehäuse verbunden. Für eine vereinfachte Logistik wird die Dynamic-N Serie unmontiert im platzsparenden Flatpack geliefert. Die Montage des Wandgehäuses kann schnell und unkompliziert anhand der beiliegenden Montageanleitung durchgeführt werden.

Die unmontierte Lieferung der Wandgehäuse sorgt für optimierte Transportmöglichkeiten. Der Aufbau kann schnell und einfach vorgenommen werden.

- Schutzklasse IP20
- Abschließbare Sicherheitsglastür mit Stahlrahmen
- 230° Türöffnungswinkel
- 1-Punkt-Verriegelung an der Fronttür
- 483 mm (19“)-Profilschienen an der Vorder- und Rückseite innerhalb des Schrankes, galvanisiert
- 483 mm (19“)-Profilschienen sind in der Tiefe verstellbar und mit Markierung der Höheneinheit versehen
- 1,0 – 1,2 mm robustes Stahlblech mit hoher Belastbarkeit, pulverbeschichtet
- Kabelzuführung möglich an Rückseite, Dach und Boden (vorgestanzte Ausbrüche)
- Dach ist vorbereitet zur Aufnahme eines Lüfterelements (ausgestanzte Aufnahmen)
- Lüftungsschlitze für aktive sowie passive Be- und Entlüftung
- 4 Erdungspunkte (Boden, Seitenteil und Fronttür) mit Schutzkappe
- Einbautiefe für Komponenten (Standard-Maximum): 219 - 320 mm

Merkmale

- Breite: 600 mm
- Farbe: schwarz, RAL 9005
- Fronttür: Glastür, einflügelig
- HE: 7
- Rücktür: Rückwand
- Schranktyp: Wandgehäuse
- Seitenwände: Beidseitig
- Tiefe: 450 mm
- Traglast: 60 kg
- IP Schutzklasse: IP20
- Montiert: nein

Lieferumfang

- Erdungskabel-Set
- Installations-Set (Schrauben, Käfigmuttern, Unterlegscheiben)
- 2 x Schlüssel
- Montageanleitung

Logistische Daten						
	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm³
Karton-VPE	1	17,00	52,00	65,00	28,00	94.640,00
Innen-VPE	1	17,00	52,00	65,00	28,00	94.640,00
Einzel-VPE	1	17,00	52,00	65,00	28,00	94.640,00
Netto einzeln ohne VP	1	14,80	45,00	60,00	38,50	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

















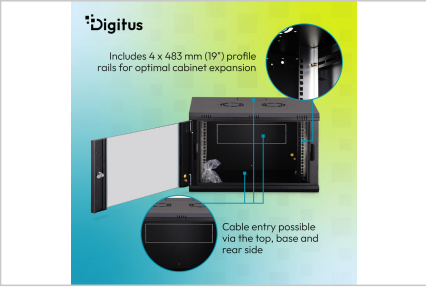



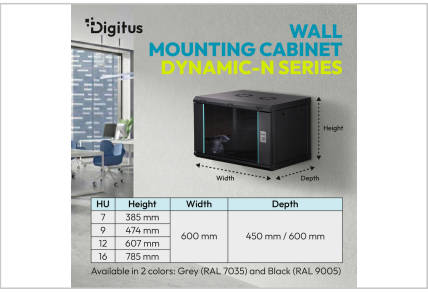



Sicherheitshinweise

- Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung, um Überhitzung der verbauten Geräte zu verhindern.
- Netzwerkschränke sollten nicht überfüllt werden, und die Belüftungsöffnungen dürfen nicht blockiert sein.
- Kabel sollten ordentlich verlegt und in Kabelkanälen oder -trays organisiert werden.

- Verwenden Sie Überspannungsschutzgeräte, um die empfindlichen Geräte vor Stromspitzen oder Blitzeinschlägen zu schützen.
- Vermeiden Sie Feuchtigkeit oder Nässe unter Beachtung der jeweiligen IP-Schutzklasse.
- Beachten sie die fachgerechte Erdung des Schrankes und der eingesetzten Geräte.
- In Regionen mit häufiger Gewitteraktivität sollte ein professioneller Blitzschutz in die Stromversorgung integriert werden.
- Um ungleichmäßiger Belastung zu vermeiden, montieren sie die schwersten Einheiten immer unten im Schrank.
- Bei Wartungs- oder Installationsarbeiten trennen sie die verbauten Geräte von der Stromversorgung.

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
https://www.assmann.com
info@assmann.com