

DIGITUS mini GBIC (SFP) Modul, 10Gbps, 0.3km, mit DDM Funktion

DN-81200

EAN 4016032324133



10G SFP+ Modul, Multimode, DDM LC Duplex Stecker, 850nm, bis zu 300m

Die DIGITUS® Mini GBIC (SFP) Transceiver Module bieten höchste Qualität und Zuverlässigkeit. Ob von Switch zu Switch, Konverter zu Switch, Konverter zu Konverter oder weitere, umfangreiche Einsatzmöglichkeiten: Die große Vielfalt an DIGITUS® Modulen ermöglicht Ihnen einen flexiblen Einsatz der Glasfasertechnologie. Durch die Konformität mit dem MSA (Multi Source Agreement)-Standard ist eine Kompatibilität mit Drittherstellern gewährleistet.

Die Plug and Play Glasfaser-Verbindung

- Mini GBIC SFP (Small Form Factor Pluggable) Modul
- Kompatibel zu folgenden Herstellern: Allied Telesis, Allnet, Avaya, CISCO, D-Link, Edimax, FINISAR, FORCE 10, Gigamon Intellinet, KTI Networks, Level One, PLANET, Tenda, TP-Link, TRENDnet, Mikrotik, ENTERASYS, RIVERSTONE, Unifi, Ubiquiti, ZyXEL, ZTE
- Unterstützt DDM (Digital Diagnostic Monitoring)
- Hohe Qualität und höchste Ausfallsicherheit
- 10 Gbps Maximale Datenrate
- Entspricht dem IEEE802.3ae 10 Gigabit Standard
- Klasse 1 Laser Produkt nach EN 60825-1
- Leichte Plug and Play-Installation

- MSA (Multi Source Agreement) kompatibel
- Hot pluggable
- Anschluss: 1x LC Duplex
- Wellenlänge: 850nm
- Sendeleistung: Minimum -5 dBm, Maximum -1 dBm
- Sensitivity Receiving Power: Minimum -11.5 dBm
- Für eine Distanz von bis zu 0,3km
- Sicherer Schnellverschluss-Mechanismus
- 3,3V Stromversorgung
- Betriebstemperatur: 0 °C ~ 70 °C

Merkmale

- Modus: Multimode
- Anschluss: LC
- Distanz (km): 0.3
- Wellenlänge: 850 nm
- DDM Unterstützung: ja
- Hersteller Kompatibilität: Cisco
- Sendeverfahren: Unidirektional
- Ethernet Geschwindigkeit: 10 Gigabit


Lieferumfang

- SFP Modul


Logistische Daten

	Anzahl (Stück)	Gewicht (kg)	Tiefe (cm)	Breite (cm)	Höhe (cm)	cm ³
Karton-VPE	20	0,80	41,00	26,00	16,00	17.056,00
Innen-VPE	1	0,04	3,00	11,50	9,00	310,50
Einzel-VPE	1	0,04	3,00	11,50	9,00	310,50
Netto einzeln ohne VP	1	0,03	5,50	1,20	0,80	0,00

Weitere Anwendungsbilder:

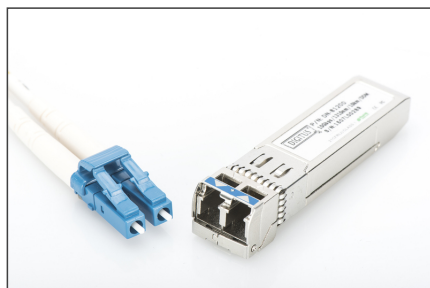

Part Number	SKU Code	Speed	Distance	Connector	Mounting	Operating Temperature	Industrial Version
250-0100	40-000000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex	100mm	-40 to +85 °C	✓
250-0101	40-000000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex	100mm	-40 to +85 °C	✓
250-0102	40-000000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex	100mm	-40 to +85 °C	✓
250-0103	40-000000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex	100mm	-40 to +85 °C	✓
250-0104	40-000000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex	100mm	-40 to +85 °C	✓
250-0105	40-000000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex	100mm	-40 to +85 °C	✓
250-0106	40-000000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex	100mm	-40 to +85 °C	✓
250-0107	40-000000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex	100mm	-40 to +85 °C	✓
250-0108	40-000000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex	100mm	-40 to +85 °C	✓
250-0109	40-000000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex	100mm	-40 to +85 °C	✓
250-0110	40-000000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex	100mm	-40 to +85 °C	✓
250-0111	40-000000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex	100mm	-40 to +85 °C	✓
250-0112	40-000000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex	100mm	-40 to +85 °C	✓
250-0113	40-000000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex	100mm	-40 to +85 °C	✓
250-0114	40-000000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex	100mm	-40 to +85 °C	✓
250-0115	40-000000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex	100mm	-40 to +85 °C	✓
250-0116	40-000000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex	100mm	-40 to +85 °C	✓
250-0117	40-000000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex	100mm	-40 to +85 °C	✓
250-0118	40-000000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex	100mm	-40 to +85 °C	✓
250-0119	40-000000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex	100mm	-40 to +85 °C	✓
250-0120	40-000000000000	10 Gbps	10 km	LC Duplex	100mm	-40 to +85 °C	✓

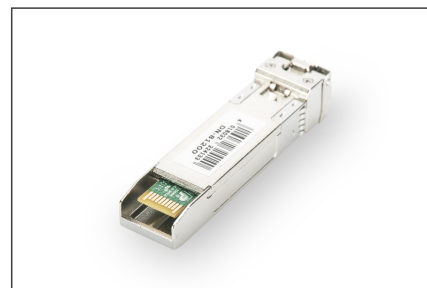

Sicherheitshinweise

- Vermeide direkten Kontakt mit Lichtquellen: Glasfaserkabel, insbesondere solche mit aktiven Lichtquellen wie Lasern (z. B. in optischen Kommunikationssystemen), können gefährliche Strahlung abgeben, die
- Augen schädigen kann. Achten Sie darauf, niemals direkt in das Licht einer Glasfaser zu schauen, auch wenn die Lichtquelle für das bloße Auge unsichtbar ist.
- Bei der Arbeit mit Glasfaserkabeln, insbesondere bei Tests oder bei Arbeiten mit Lasern, sollten immer Schutzbrillen getragen werden, die vor schädlicher Strahlung schützen.
- Beim Ein- und Ausstecken fassen Sie Kabel ausschließlich am Stecker und ziehen nicht direkt am Kabel.
- Nicht knicken oder quetschen: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber mechanischen Belastungen.
- Um Kabel vor physikalischen Schäden zu schützen, sollten sie in speziellen Kanälen oder mit Schutzmaterialien verlegt werden
- Kabelstecker sauber halten: Glasfaserkabel sind empfindlich gegenüber Staub und Schmutz. Selbst kleine Partikel auf den Steckverbindern können die Signalqualität stark beeinträchtigen.
- Kabel sollten nicht in Umgebungen mit extrem hohen oder sehr niedrigen Temperaturen eingesetzt werden. Achten Sie auf die Produktangaben zur maximalen Betriebstemperatur des Kabels
- Überprüfen Sie Kabel regelmäßig auf sichtbare Schäden

Verantwortliche Person für die EU

In der EU ansässiger Wirtschaftsbeteiligter, der sicherstellt, dass das Produkt den erforderlichen Vorschriften entspricht.

ASSMANN Electronic GmbH
Auf dem Schüffel 3
Lüdenscheid, Germany
<https://www.assmann.com>
info@assmann.com