

Installationsbedingungen

Unsere Lieferungs-, Montage und Servicedienstleistung wird von einem geschulten und hoch qualifiziertem Servicepartner ausgeführt.

Unsere Standardinstallation beinhaltet folgende Leistungen:

- ✓ Anlieferung in den vorgesehenen Raum*
- ✓ Aufbau / Montage des von Legamaster gelieferten Komplettsystems inkl. Standard-Verkabelung**
- ✓ Funktionsprüfung und Standard-Ersteinrichtung des Screens***
- ✓ ungefähr 15 Minuten Ersteinweisung für Anwender am Gerät am Installationstag
- ✓ Entsorgung der Verpackung

Alle Preise verstehen sich ohne Mehrwertsteuer, beinhalten Reisezeit und Arbeitszeiten, basierend auf einer Standardinstallation.

Alle zusätzlichen Arbeiten werden auf Basis der des vom Ansprechpartner vor Ort unterschriebenen Arbeitsbestätigung unseres Installationspartners nachträglich berechnet. Alle unvorhergesehenen und nicht gemeldeten Sonder-Anforderungen werden ebenfalls berechnet, ebenso wie Wartezeiten, die nicht Legamaster zuzuschreiben sind.

Der Installationspartner verschickt nach Erteilung des Auftrages eine Checkliste zu, die vom Endkunden sorgsam und verbindlich ausgefüllt wird.

Der Installationspartner erstellt nach der Montage ein ausführliches Protokoll mit allen relevanten Angaben.


Die Garantie für die Legamaster Displays ist nur gültig, wenn die Installation von unseren Servicepartnern oder einem zertifizierten Installateur durchgeführt wird, der von Legamaster ausgewählt wurde. Legamaster kann nicht für technische Probleme mit dem Display nach der Installation durch einen nicht zertifizierten Installateur verantwortlich gemacht werden. Wenn ein Eingriff durch den Legamaster-Servicepartner erforderlich ist, um technische Probleme zu lösen, werden Arbeitsstunden, Reisezeit und Interventionskosten berechnet.

* Der Raum muss frei zugänglich sein, und die Wand muss frei von Hindernissen sein. Es wird angenommen, dass die Installation im Erdgeschoss erfolgt. Wenn die Installation in einem oberen Stockwerk erfolgen muss, gehen wir davon aus, dass es möglich ist, den e-Screen mit einem Aufzug oder einer ausreichend großen Treppe in das betreffende Stockwerk zu bringen. Zusätzliche Zeit für das Platzieren des e-Screens in die Stockwerke wird separat berechnet. Wenn Geräte gemietet werden müssen, um den e-Screen zum Montageort transportieren zu können, werden diese Kosten separat berechnet.

**Im Falle einer Kabelverbindung vom PC/Laptop zum Screen muss innerhalb eines Radius von 2 Metern vom e-Screen der PC/Laptop platziert werden, wenn die Standardverkabelung genutzt werden soll. Wenn diese Entfernung größer ist, werden zusätzliche Kabel und/oder Zubehörteile berechnet. Es wird davon ausgegangen, dass die Wand eine ausreichende Tragfähigkeit hat, erforderliches Spezialmaterial z.B. zur Verstärkung von Leichtbauwänden wird separat berechnet. Es wird davon ausgegangen, dass ein freier Stromanschluss für die Stromversorgung des e-Screens im Umkreis von 2 Metern vorhanden ist (nicht mit der Beleuchtung verbunden).

***Eine voll funktionsfähige Installation kann nur garantiert werden, wenn eine feste Internetverbindung und/oder WLAN mit verfügbaren Passwörtern vorhanden ist. Unsere Installateure sind nicht berechtigt, an Endbenutzercomputern zu arbeiten. Daher wird Legamaster keine Software oder Hardware auf oder in einem PC oder Laptop installieren. Die Installation der Software und Treiber muss vom Benutzer durchgeführt werden. Die Installation von Software und Treibern muss immer auf der lokalen Festplatte des PC/Laptops erfolgen, an den der e-Screen angeschlossen ist.


Stand: 04/2025

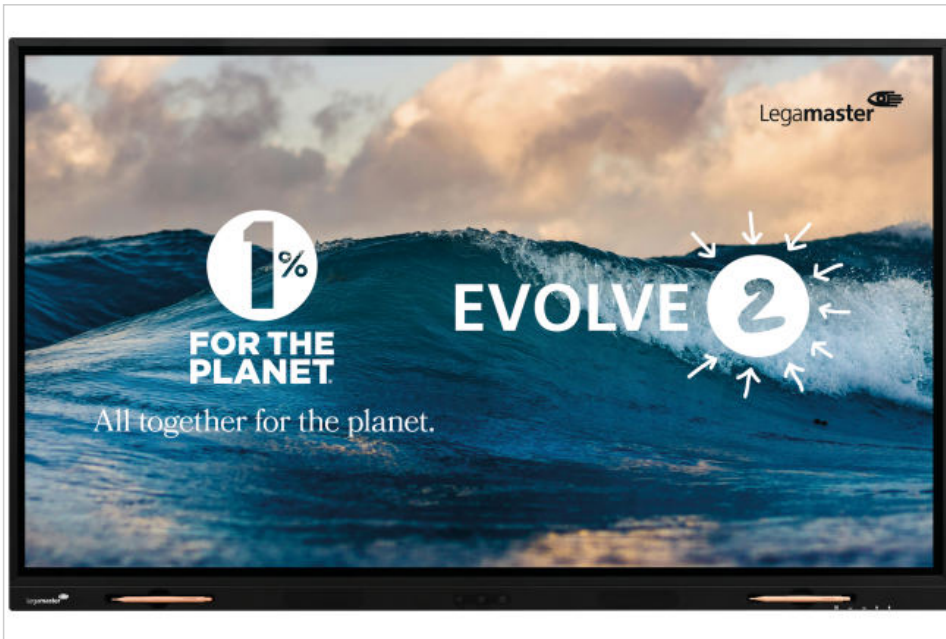

- Android 13 (aufrüstbar)
- Matt-Effekt dank einer geätzten Glasoberfläche
- 3x HDMI-Eingang
- 1x HDMI-Ausgang
- USB-C (bis zu 100 W + DP 1.2)
- Integrierte drahtlose Übertragungsmöglichkeiten (LegaShare)
- Zero-Gap-Bonding-Panel mit hohem Kontrast und Helligkeit
- OPS-Slot
- Hochpräzise Infrarot-Technologie mit 50 Berührungspunkten
- Kostenlose OTA-Updates
- Bis zu 8 Jahre Garantie
- 1% for the Planet zertifiziert

EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-6540 EU

- Nahtlose Integration, optimale Leistung und verbesserte Sicherheit: Erleben Sie die unvergleichlichen Vorteile eines Google-zertifizierten EVOLVE 2 Touchdisplays
- Die Integration der Google-Tools optimiert die Zusammenarbeit und steigert die Produktivität, indem sie eine nahtlose und zentrale Plattform für Kommunikation, Dokumentenaustausch und Projektmanagement bietet
- Das hochpräzise Touch-System mit bis zu 50 Berührungspunkten erkennt alles, von der kleinsten Spitze eines Stylus-Stifts bis hin zu Fingern und Handflächen, was das Schreiben, Bewegen und Löschen von Objekten so intuitiv wie möglich macht
- 2 USB-C-Anschlüsse (von denen einer eine Leistung von 100 W bietet) sorgen dafür, dass Sie Geräte mit nur einem Kabel anschließen können, welches alles kann: Video und Audio, Touch und Strom
- Bei der Entwicklung von EVOLVE stand die Sicherheit im Vordergrund. Eine Vielzahl von Optionen ermöglicht es Benutzern und Administratoren, ihre Bildschirme vor unerwünschten Änderungen oder Sicherheitsverletzungen in ihren IT-Systemen zu schützen
- Zur Ergänzung der EVOLVE-Touchdisplays ist ein umfassendes Sortiment an Zubehör erhältlich. Dazu gehören Montagelösungen, Kameras, OPS-Computer, ein Näherungssensor und ein NFC-Leser
- 1% for the Planet zertifiziert: Sie entscheiden sich für ein sehr energieeffizientes und langlebiges Touchdisplay und leisten einen Beitrag für Nachhaltigkeitsprojekte und Umweltschutz weltweit

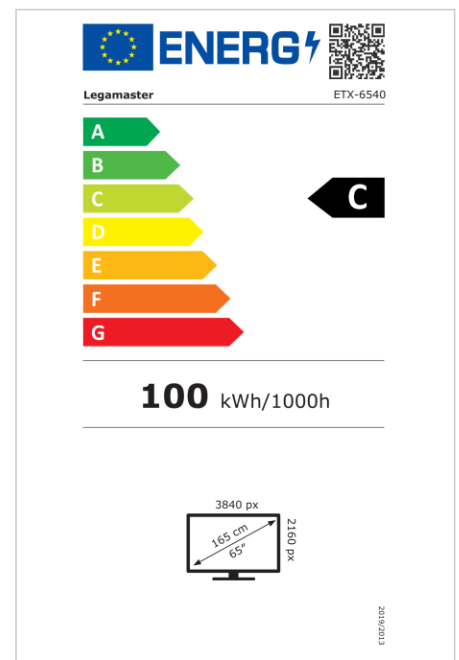

Art.Nr. **7-803140-65EU**

GTIN **8713797109611**



EVOLVE 2 Touchdisplay

ETX-6540 EU

Anzeige

- Bildschirmdiagonale: 65 Zoll
- Displaytechnologie: LCD
- Displaytyp: IPS
- Art der Hintergrundbeleuchtung: Direct LED
- Bildschirmauflösung: 3840 x 2160 px | 4K Ultra HD
- Bildschirmhelligkeit: 450 cd/m²
- Anzahl der Bildschirmfarben: 1,073 Milliarden Farben
- Kontrastverhältnis (statisch): 5000:1
- Kontrastverhältnis (dynamisch): Bis zu 10000:1
- Bildformat: 16:9
- Bildwiederholfrequenz: 60 fps
- Reaktionszeit: 8 ms
- Betrachtungswinkel: H: 178° / V: 178°
- Bildschirmsteuerung: IR-Fernsteuerung, Tastatur, RS-232C, Touch-OSD, Ethernet
- Lebensdauer: 50000 Stunden
- Haltbarkeit: 18/7
- Bildschirmausrichtung: Querformat

Berührungssystem

- Touchscreentechnologie: Infrarot-Technik mit hoher Präzision
- Touch-Technologie: Drucksensitiv
- Anzahl Berührungspunkte: 50
- Berührungsgenauigkeit: 1 mm
- Reaktionszeit Touch-System: 3.3 ms
- Touch-Auflösung: 32768 x 32768 px
- Touch-Schnittstelle: 2x USB 3.0 Type-B, 1x USB 2.0 Type-B
- Touch-Bedienung: Finger, Handschuh, Handfläche, Stylus

Glas

- Glasart: Wärmegehärtetes Sicherheitsglas
- Beschaffenheit Glasoberfläche: Geätzt
- Eigenschaften Glasoberfläche: Blendschutz (Anti-Glare)
- Glashärte: Mhos 7
- Glasdicke: 3 mm

Ports und Schnittstellen

- HDMI-Eingänge: 3x 2.0 Typ-A
- HDMI-Ausgänge: 1x 2.0 Typ-A
- USB-Anschlüsse: 5x USB 3.0 Typ-A, 2x USB 2.0 Typ-A, 1x USB 3.1 Typ-C (DP1.2 | bis zu 15 W), 1x USB 3.1 Typ-C (DP1.2 | bis zu 100 W), 1x USB 3.1 Typ-C (Ausgang)
- DisplayPort-Anschlüsse: 1x DisplayPort 1.2
- VGA (D-Sub)-Anschlüsse: 1x VGA (DB-15)
- Ethernet-Anschlüsse: 2x RJ-45
- Audioeingänge: 1x Klinke 3.5 mm
- Audioausgänge: 1x Klinke 3.5 mm, 1x Mini-TOSLINK (S/PDIF)
- Typ des seriellen Anschlusses: RS-232

System

- CPU: Arm Cortex-A76x4, Arm Cortex-A55x4
- Grafik: Arm Mali-G610
- Speichergröße Arbeitsspeicher: 8 GB
- Speichergröße Festplatte: 64 GB
- Betriebssystem: Android 13

Audio & Video

- Eingebaute Kamera: Nein
- Eingebautes Mikrofon: Nein
- Eingebaute Lautsprecher: Ja
- Anzahl der Lautsprecher: 3
- Spezifikationen der Lautsprecher: 2x15W | 1x15W (Subwoofer) (30 - 90 dB)

Netzwerk

- Ethernet-Normen: 10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
- WLAN-Standard: Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 5 (802.11ac), 802.11g, 802.11b
- Bluetooth-Version: 5.2

Strom

- Stromversorgung: AC | 100 - 240 V | 50/60 Hz
- Stromverbrauch (Schlafmodus): 0.5 W
- Stromverbrauch (Standby): 0.5 W
- Energieeffizienzklasse Skala: A bis G

Betriebliche Bedingungen

- Relative Luftfeuchtigkeit im Betrieb: 20 % - 80 %
- Relative Luftfeuchtigkeit bei Lagerung: 10 % - 60 %
- Betriebstemperatur: 0 °C - 40 °C
- Lagertemperatur: -20 °C - 60 °C

Montage

- VESA-Montageschnittstelle: 600 x 400
- Passende Schraube: M8

Abmessungen & Logistik

- Abmessungen des Panels (B x H x T): 1490 x 905 x 84 mm
- Abmessungen des Verpackungskartons (B x H x T): 230 x 1000 x 1615 mm
- Bruttogewicht: 45.50 kg
- Nettogewicht: 38.90 kg
- Zolltarifnummer: 852852100000

Verpackungsdaten

- Paket Inhalt: e-Screen, Netzkabel 1,8m, 2x passiver Eingabestift, Fernbedienung, 2x Batterie (AAA)

Garantie

- Produktgarantie: 5 Jahre
- Garantieverlängerung: 3 Jahre

Produktübersicht

Artikelname	Artikelnummer	GTIN/EAN	Mindestbestellmenge
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-5540 AR	7-803140-55AR	8713797109604	1
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-5540 CH	7-803140-55CH	8713797109581	1
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-5540 EU	7-803140-55EU	8713797109567	1
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-5540 UK	7-803140-55UK	8713797109574	1
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-5540 US	7-803140-55US	8713797109598	1
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-6540 AR	7-803140-65AR	8713797109659	1
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-6540 CH	7-803140-65CH	8713797109635	1
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-6540 EU	7-803140-65EU	8713797109611	1
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-6540 UK	7-803140-65UK	8713797109628	1
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-6540 US	7-803140-65US	8713797109642	1
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-7540 AR	7-803140-75AR	8713797109703	1
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-7540 CH	7-803140-75CH	8713797109680	1
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-7540 EU	7-803140-75EU	8713797109666	1
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-7540 UK	7-803140-75UK	8713797109673	1
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-7540 US	7-803140-75US	8713797109697	1
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-8640 AR	7-803140-86AR	8713797109758	1
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-8640 CH	7-803140-86CH	8713797109734	1
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-8640 EU	7-803140-86EU	8713797109710	1
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-8640 UK	7-803140-86UK	8713797109727	1
Legamaster EVOLVE 2 Touchdisplay ETX-8640 US	7-803140-86US	8713797109741	1