

Extralink 42U Rackschrank 800x1000 Schwarz



EAN: 5903148914442

Rack-Höhe (HE)	42U
Höhe	2000 mm
Breite	800 mm
Tiefe	1000 mm
Max. Traglast	1500 kg

Farbe	Schwarz
Fronttür	tempered_glass
Schloss	☒ Ja
Rack-Schienen	☒ Ja
Schallisoliert	☐ Nein
Seitenpanel-Schloss	☒ Ja
Fronttür-Schloss	☒ Ja
Rücktür-Schloss	☐ Nein
Rücktür abnehmbar	☒ Ja
Fronttür abnehmbar	☐ Nein
Seitenpanele ink.	☒ Ja
Seitenpanele abnehmbar	☒ Ja

Extralink Netzwerkschrank 42HE

Ständermontage



Der Netzwerkschrank ist für die in Büros, Netzwerkservern und CCTV-Kontrollräumen konzipiert.



Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt.



Die Fronttür ist mit gehärtetem Glas ausgestattet und kann nach links oder rechts geöffnet werden.



EXTRA LINK

Der Extralink-Rackschrank ist für die Wandmontage in Büros, Netzwerkserverräumen und CCTV-Kontrollräumen konzipiert. Die Außenwände sind aus kaltgewalztem Stahlblech gefertigt. Ausgestattet mit einer Fronttür aus gehärtetem Glas, die nach links oder rechts geöffnet werden kann.



Die vertikalen Schienen sind mit einer Höhe von 42HE (ab Gerät) gekennzeichnet, was genügend Platz für die Montage weiterer Geräte bietet. Die Gesamthöhe des Schrankes beträgt 199 cm.

Die Aufgabe von Netzwerkschränken ist es, die Geräte zu schützen, einen stabilen Betrieb zu gewährleisten und in allen Bereichen für Ordnung zu sorgen.



Die Verriegelungen an den Seitenwänden ermöglichen die Entnahme. Schlösser und Schlüssel sind im Lieferumfang enthalten.

NETZWERKSCHRANK 42HE

Abnehmbare Seitenwände
für einfache Wartung



Vordere und hintere Türen



Einstellbare
Kabeleinführungsmaße für obere
Abdeckung und Bodenplatte



Türschlüsselschloss
Vordertür



Fronttür mit kleinem
Schloss aus
gehärtetem Glas




Verstellbare Füße,
strapazierfähige Rollen



Tür lässt sich nach links und
rechts öffnen

In der unteren Platte des Schrankes befinden sich bis zu 8 Kabeldurchführungen, die die Gefahr des Einklemmens oder Verhedderns von Kabeln verringern.

Installation von Alarmanlagen, Schaltern, Netzwerkkomponenten

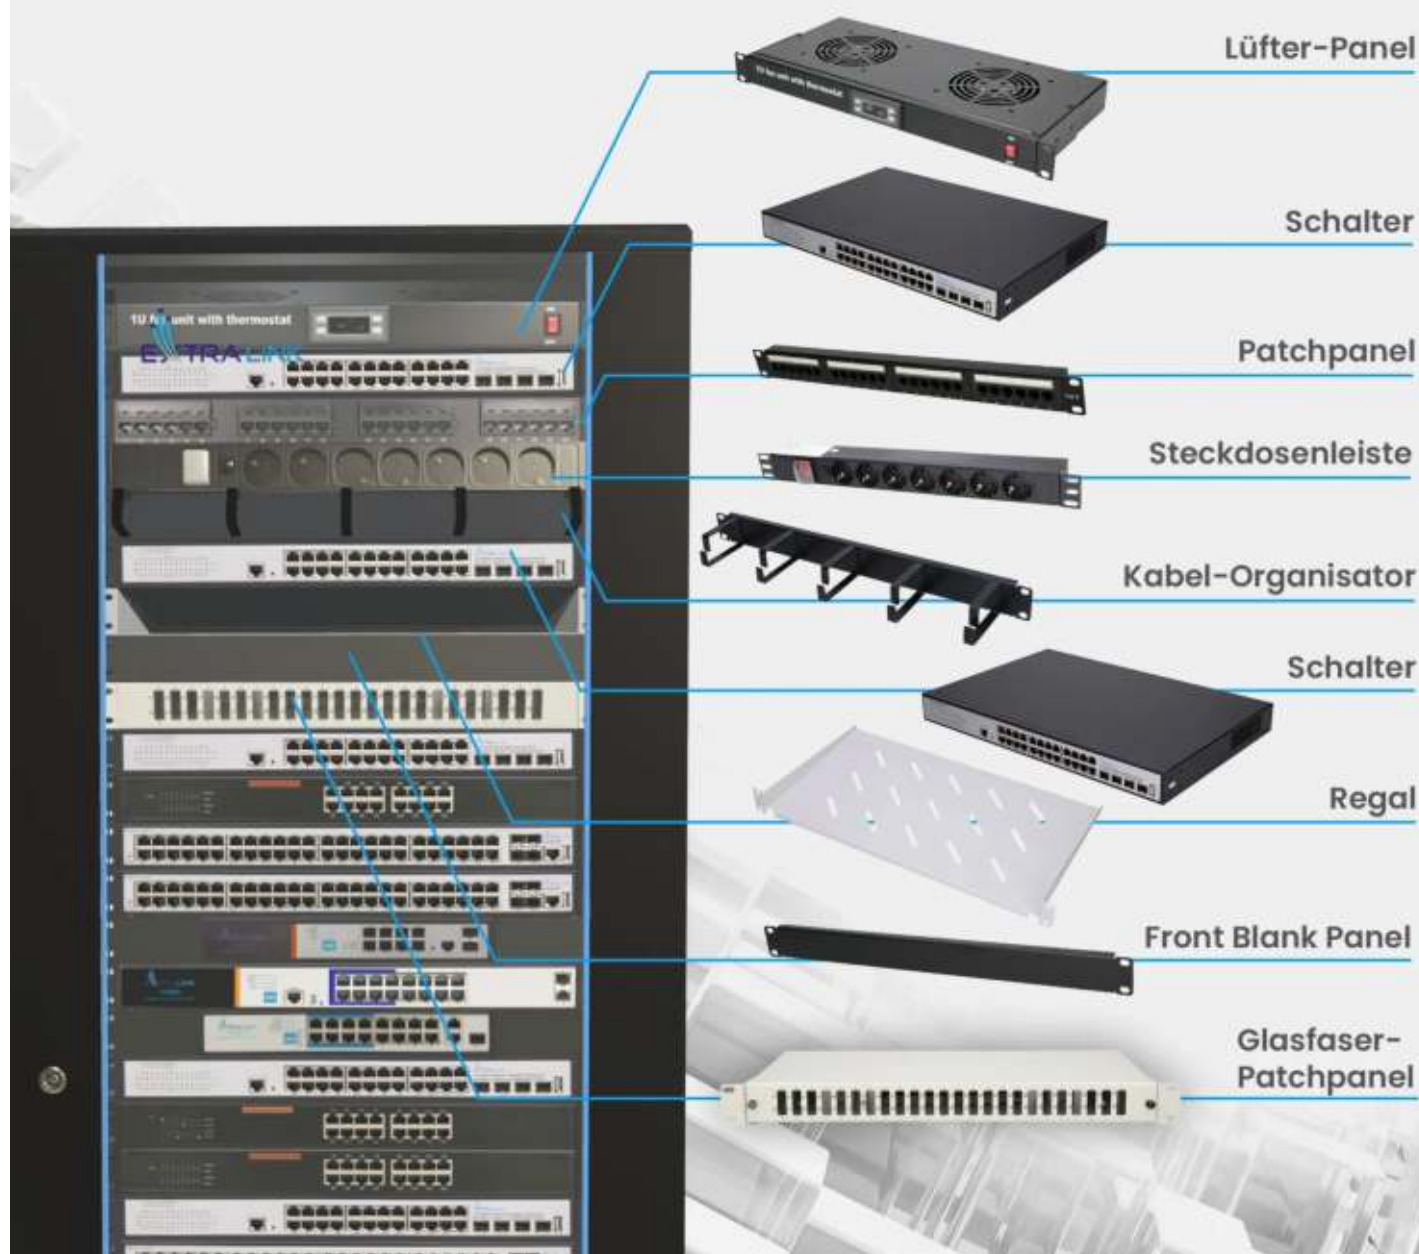

An der Decke des Schrankes befindet sich ein Lüftungsauslass und 2 zusätzliche Tüllen für den Kabeleinzug.

Vordere und hintere Türen Fronttür aus gehärtetem Glas mit kleinem Schloss Tür kann nach links oder rechts geöffnet werden Exzellentes Design, präzise Abmessungen, sorgfältige Verarbeitung Verstellbare Füße, Schwerlastrollen Einstellbare Kabeleinführungsmaße für obere Abdeckung und Bodenplatte Effizienter und zuverlässiger Karosserieanschluss mit dem Reihenanschlusskit Abnehmbare Seitenteile für einfache Wartung