


Print Server, 2 x USB, 1 x Parallel

Product Images

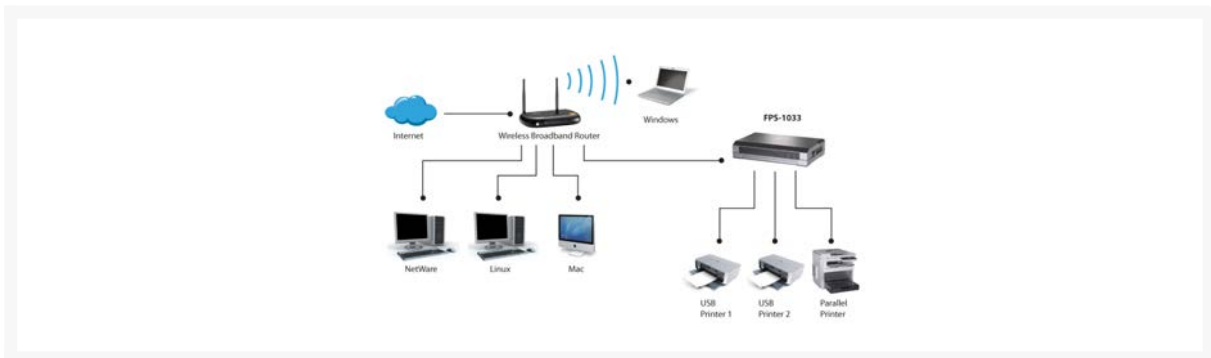

Short Description

Multi-Port Printer Server für gemeinsame Druckernutzung im Netzwerk USB-2.0-Schnittstelle Einfaches Einrichten über benutzerfreundliche Oberfläche Unterstützt verschiedene Netzwerk-Druckprotokolle Unterstützt verschiedene Betriebssysteme

Description

Produktübersicht Der LevelOne FPS-1033 Printer Server ist eine ideale Lösung für kleine bis mittlere Büros, Schulen und andere Unternehmen, die Drucker im Netzwerk gemeinsam nutzen möchten. Der Print Server ist mit einem 10/100Mbps Netzwerkanschluss ausgestattet und bietet Anschlüsse für USB- und Parallel-Drucker.

Multiple Drucker-Unterstützung Der FPS-1033 Multi-Port Printer Server bietet die Anschlussmöglichkeit für 2x USB- und 1x Parallel-Drucker. Er unterstützt den USB 2.0 Standard für High-Speed Drucken. Multiple Betriebssysteme und Druck-Protokolle Der FPS-1033 unterstützt Windows ME, 2000, XP und Vista, als auch Mac OS 8.1 (und höher), UNIX, Linux und Netware (Bindery/NDS). Unterstützte Netzwerkprotokolle sind TCP/IP, IPX, NetBEUI, AppleTalk, LPR und SMB over TCP/IP für einen flexiblen Einsatz von unterschiedlichen Druckern. Der FPS-1033 unterstützt auch das Internet Printing Protocoll (IPP) und Windows Print Monitor Technology zur Überwachung von empfangenen Druckaufträgen.

Einfacher Installations-Assistent Der Print Server ist einfach über einen Web-Browser oder das mitgelieferte Konfigurations-Utility zu konfigurieren.

Additional Information

Fast-Ethernet RJ45	1
Parallel	D-sub 25-pins Female
Code des Harmonisierten Systems (HS)	851762
Zolltariflicher Warencode (TARIC)	8517620000
Farbe	Grey
EAN	4015867142240
Modellnummer	FPS-1033
Features.	Network Print Protocol Support : TCP/IP, IPX, NetBEUI, AppleTalk, LPR, SMB over TCP/IP, Internet Printing Protocol (IPP), RAW
Printer Interface.	Hybird
Zulassungen und Konformität	CE, FCC Class B
Operating humidity.	0% RH ~ 70% RH
Operating temperature.	0°C ~ 50°C
Unterstützte Betriebssysteme	Windows ME, 2000, XP , Vista, 7 Mac OS 8.1 or higher UNIX/Linux
Storage humidity.	0% RH ~ 80% RH
Storage temperature.	-5°C ~ 65°C
Lieferumfang	FPS-1033 Netzadapter Quick Installation Guide Ressource CD (Bedienungsanleitung, Hilfsprogramm, Treiber)
Dimensions (W x D x H).	180 x 100 x 35 mm
Produktgewicht (kg)	255
Indikator	Power/Status, Link, Activity
Stromversorgung	Power adapter
Power supply included.	Ja
Standards	IEEE 802.3 10Mbps Ethernet IEEE 802.3u 100Mbps Fast Ethernet

