

NEO CEE

Wandsteckdose



[walther-electric.de](https://www.walther-electric.de)

WALTHER ELECTRIC GmbH
Ramsener Straße 6 | 67304 Eisenberg

PRODUKTBESCHREIBUNG

Ausstattungsmerkmale

- mit Schraubtechnik
- Blauer Farbring zur Erkennung der Spannungs-/ Frequenzebenen

Elektrische Eigenschaften

- IEC-Stromstärke: 16A
- Polzahl: 3P
- Uhrzeit: 6h
- Spannung: 230V

Gehäuseeigenschaften

- Gehäuse aus PA6-Material
- mit hochwärmebeständigem Kontaktträger aus PA66-Material
- zur Innenbefestigung
- Gehäuseentriegelungssystem "Push-to-Open"
- Kabeleinführung von oben

ZERTIFIKATE



40049062

TECHNISCHE PRODUKTDATEN

Ausführung

Montageart_CEE	Aufputz
Befestigungsart	innenliegende Befestigung
Isolierter Einbau	Ja

Elektrische Eigenschaften

IEC-Stromstärke	16 A
Stromstärke nach UL/CSA (wenn UL-Ausführung gewünscht)	20 A
Polzahl	3
Uhrzeit-Stellung	6 h
Kennfarbe	blau
Spannung nach IEC 60309 (Serie I)	200V-250V
Bemessungsspannung	250V
Bemessungsfrequenz	50Hz
Anschluss technik	Schraubklemme
Leiterquerschnitt (flexibel)	1 - 2,5 mm ²
Leiterquerschnitt (starr)	1,5 - 4 mm ²
Abmantellänge	60 mm
Abisolierlänge (min)	7 mm
Abisolierlänge (max)	8 mm
Kontaktmaterial	CuZn
Oberflächenbehandlung Kontakte	unbehandelt

Gehäuseeigenschaften

Werkstoff	Kunststoff
Schutzart (IP)	IP54
Brennbarkeitsklasse des Gehäuses	V2
Brennbarkeitsklasse des Kontaktträgers	V0


KONFORMITÄTEN

CE Konformität	Ja
----------------	----

BESTELLINFORMATIONEN


GTIN Nummer	4015609083220
Zolltarifnummer	85366990
WEEE-Reg.-Nummer	DE 22131895
Nettolänge	136 mm
Nettbreite	75 mm
Nettotiefe	90 mm

MAßZEICHNUNG

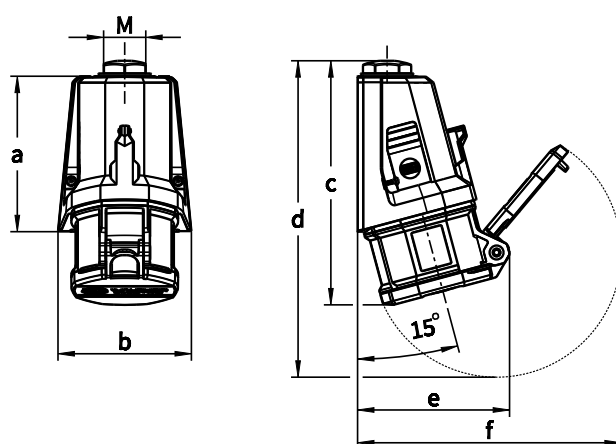

Amp.	16A			32A		
Pole	3	4	5	3	4	5
a	86	111	111	111	111	111
b	75	95	95	95	95	95
c	136	160	162	173	173	174
d	170	200	207	220	220	225
e	90	104	108	106	106	108
f	148	167	180	180	180	188
p	5	5	5	5	5	5
M	M20	M32	M32	M32	M32	M32

Montageausschnitt/ Mounting cutout

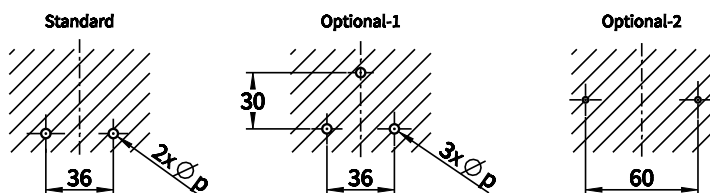

CEE NEO Wandsteckdose
CEE NEO wall socket

Revision: 0

PRODUKTEMPFEHLUNG



FW110306CC



FW211306SK



FW410306CC

WEITERE PRODUKTANSICHTEN

