

# HanseLifter

## Stationärer Hubtisch

### HIW + Sondermodelle

**SONDERLÖSUNGEN  
AUF ANFRAGE**



#### Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeit je nach Modell: 4000 kg
- Hubbereich je nach Modell zwischen 190 - 1400 mm
- Netzspannung: 230V/380V
- Externes Bedienteil
- Überdruckventil
- Umlaufender Plattformschutz
- Stabile Scherenverstrebung

#### Hubtisch HIW + Sondermodelle

Der stationäre Hubtisch HIW von HanseLifter ist ideal zum Heben von schweren Lasten und Gitterboxen im Lager oder an Fertigungsstraßen. Ausgestattet ist er mit einem Bedienteil, welches eine Zuleitung von 2,65 m besitzt. Somit ist ein Bedienen aus sicherer Entfernung möglich. Gegen ungewollte Beschädigungen schützt eine Pulverbeschichtung. Außerdem ist der HIW direkt auf dem Boden montierbar, kann aber auch in ihn eingelassen werden. Die Tragfähigkeit beträgt maximal bis 4000 kg und die maximale Tischhöhe beträgt 1.400 mm. Zudem haben Sie die Wahl zwischen einer Netzspannung von 230 V und 380 V.

Zusätzlich zu den Standard HIW Modellen bieten wir Sondermodelle an. Erhältlich mit verschiedenen Plattform Größen und Tragfähigkeiten.

Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerätes nach VDI 2198. Änderungen an Bereifung, Hubgerüst oder Zusatzinstallationen können zu abweichenden Werten führen. Irrtümer, Änderungen, Verbesserungen und Bauart bedingte Anpassungen bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen eines neuen Datenblattes verliert dieses Datenblatt seine Gültigkeit.

# EIGENSCHAFTEN

## MODELL HIW

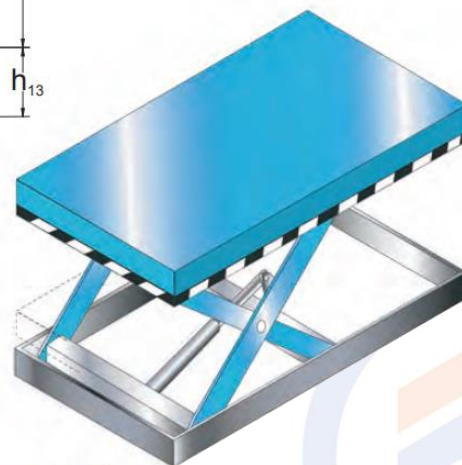
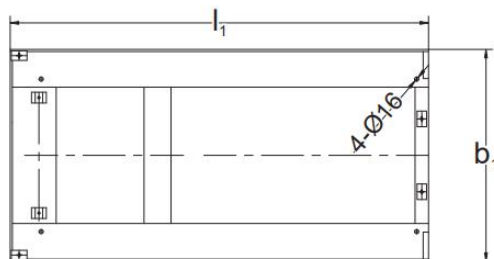
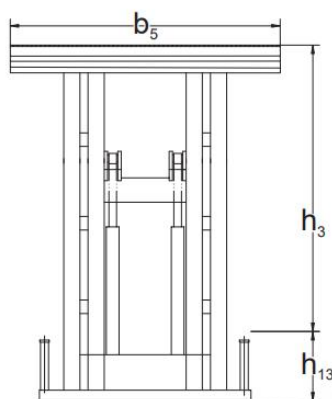
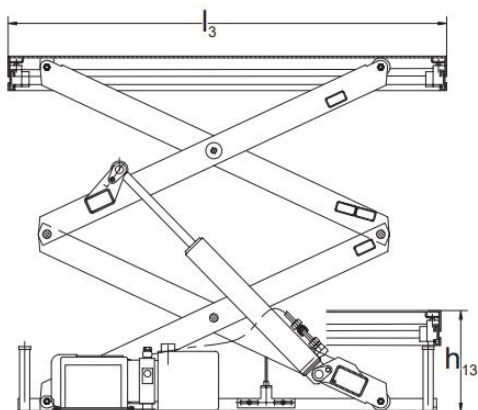


Abb. ähnlich, je nach Ausführung können die Geräte von den technischen Zeichnungen und Skizzen abweichen.

# Stationärer Hubtisch HIW

| Technische Daten                   |      |                                                                            |                         |                    |                    |                    |
|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Technical Data                     |      |                                                                            |                         |                    |                    |                    |
| Kennzeichen<br>Distinguishing mark | 1.1  | Hersteller (Kurzbezeichnung)<br>Manufacturer (abbreviation)                |                         | HanseLifter        | HanseLifter        | HanseLifter        |
|                                    | 1.2  | Typzeichen des Herstellers<br>Manufacturers type designation               |                         | HIW500             | HIW1000            | HIW2000            |
|                                    | 1.3  | Antrieb (Elektro, Netzelektro,<br>Manuell)<br>Driven (Electrical, Manual)  |                         | Netzelektro        | Netzelektro        | Netzelektro        |
|                                    | 1.5  | Tragfähigkeit / Last<br>Load capacity / rated load                         | Q (t)                   | 0,5                | 1,0                | 2,0                |
| Gewicht<br>Weight                  | 2.1  | Eigengewicht<br>Service weight                                             | kg                      | 160                | 220                | 280                |
|                                    |      |                                                                            |                         |                    |                    |                    |
| Grundabmessungen<br>Dimensions     | 4.4  | Hub<br>Lift                                                                | h <sub>3</sub><br>(mm)  | 820                | 820                | 820                |
|                                    | 4.5  | Höhe, Hubgerüst ausgefahren<br>Height, Mast extended                       | h <sub>3</sub><br>(mm)  | 1010               | 1010               | 1010               |
|                                    | 4.15 | Höhe gesenkt<br>Height, lowered                                            | h <sub>13</sub><br>(mm) | 190                | 190                | 190                |
|                                    | 4.16 | Ladeflächenlänge<br>Length of Loading Surface                              | l <sub>3</sub><br>(mm)  | 1300               | 1300               | 1300               |
|                                    | 4.18 | Ladeflächenbreite<br>Width of Loading Surface                              | b <sub>5</sub><br>(mm)  | 800                | 800                | 800                |
|                                    | 4.19 | Gesamtlänge<br>Overall Length                                              | l <sub>1</sub><br>(mm)  | 1300               | 1300               | 1300               |
|                                    | 4.21 | Gesamtbreite<br>Overall Width                                              | b <sub>1</sub><br>(mm)  | 800                | 800                | 800                |
| Leistungsdaten<br>Performance      |      |                                                                            |                         |                    |                    |                    |
|                                    | 5.2  | Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last<br>Lifting speed, laden/unladen          | mm/s                    | 55/55              | 55/55              | 55/55              |
|                                    | 5.3  | Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last<br>Lowering speed, laden/unladen        | mm/s                    | 40/40              | 40/40              | 40/40              |
|                                    |      |                                                                            |                         |                    |                    |                    |
| E-Motor<br>Electric-Engine         | 6.2  | Hubmotor, Leistung bei S3 15%<br>Lift Motor, rating S3 at 15%              | kW                      | 0.75               | 0.75               | 1.5                |
|                                    |      | Netzspannung<br>Mains Voltage                                              | V/A                     | 230 oder<br>380/16 | 230 oder<br>380/16 | 230 oder<br>380/16 |
|                                    |      | Zuleitung zum Bedienterminal<br>Length of Power Line to Operation Terminal | mm                      | 2650               | 2650               | 2650               |

# Hubtisch HIW1000 Sondermodelle

| Technische Daten                   |      |                                                                            |                         |             |             |             |
|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Technical Data                     |      |                                                                            |                         |             |             |             |
| Kennzeichen<br>Distinguishing mark | 1.1  | Hersteller (Kurzbezeichnung)<br>Manufacturer (abbreviation)                |                         | HanseLifter | HanseLifter | HanseLifter |
|                                    | 1.2  | Typzeichen des Herstellers<br>Manufacturers type designation               |                         | HIW1004     | HIW1006     | HIW1008     |
|                                    | 1.3  | Antrieb (Elektro, Netzelektro, Manuell)<br>Driven (Electrical, Manual)     |                         | Netzelektro | Netzelektro | Netzelektro |
|                                    | 1.5  | Tragfähigkeit / Last<br>Load capacity / rated load                         | Q (t)                   | 1,0         | 1,0         | 1,0         |
| Gewicht<br>Weight                  | 2.1  | Eigengewicht<br>Service weight                                             | kg                      | 250         | 263         | 470         |
|                                    |      |                                                                            |                         |             |             |             |
| Grundabmessungen<br>Dimensions     | 4.4  | Hub<br>Lift                                                                | h <sub>3</sub><br>(mm)  | 1060        | 1060        | 1060        |
|                                    | 4.5  | Höhe, Hubgerüst ausgefahren<br>Height, Mast extended                       | h <sub>3</sub><br>(mm)  | 1300        | 1300        | 1300        |
|                                    | 4.15 | Höhe gesenkt<br>Height, lowered                                            | h <sub>13</sub><br>(mm) | 240         | 240         | 240         |
|                                    | 4.16 | Ladeflächenlänge<br>Length of Loading Surface                              | l <sub>3</sub><br>(mm)  | 1700        | 2000        | 2000        |
|                                    | 4.18 | Ladeflächenbreite<br>Width of Loading Surface                              | b <sub>5</sub><br>(mm)  | 1000        | 1000        | 1700        |
|                                    | 4.19 | Gesamtlänge<br>Overall Length                                              | l <sub>1</sub><br>(mm)  | 1700        | 2000        | 2000        |
|                                    | 4.21 | Gesamtbreite<br>Overall Width                                              | b <sub>1</sub><br>(mm)  | 1000        | 1000        | 1700        |
| Leistungsdaten<br>Performance      |      |                                                                            |                         |             |             |             |
|                                    | 5.2  | Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last<br>Lifting speed, laden/unladen          | mm/s                    | 35/35       | 35/35       | 40/40       |
|                                    | 5.3  | Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last<br>Lowering speed, laden/unladen        | mm/s                    | -           | -           | -           |
|                                    |      |                                                                            |                         |             |             |             |
| E-Motor<br>Electric-Engine         | 6.2  | Hubmotor, Leistung bei S3 15%<br>Lift Motor, rating S3 at 15%              | kW                      | 1,1         | 1,1         | 1,1         |
|                                    |      | Netzspannung<br>Mains Voltage                                              | V/A                     | 230/380     | 230/380     | 230/380     |
|                                    |      | Zuleitung zum Bedienterminal<br>Length of Power Line to Operation Terminal | mm                      | 2650        | 2650        | 2650        |



# Hubtisch HIW2000 Sondermodelle

| Technische Daten                   |      |                                                                            |                         |             |             |             |
|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Technical Data                     |      |                                                                            |                         |             |             |             |
| Kennzeichen<br>Distinguishing mark | 1.1  | Hersteller (Kurzbezeichnung)<br>Manufacturer (abbreviation)                |                         | HanseLifter | HanseLifter | HanseLifter |
|                                    | 1.2  | Typzeichen des Herstellers<br>Manufacturers type designation               |                         | HIW2004     | HIW2006     | HIW2008     |
|                                    | 1.3  | Antrieb (Elektro, Netzelektro,<br>Manuell)<br>Driven (Electrical, Manual)  |                         | Netzelektro | Netzelektro | Netzelektro |
|                                    | 1.5  | Tragfähigkeit / Last<br>Load capacity / rated load                         | Q (t)                   | 2,0         | 2,0         | 2,0         |
| Gewicht<br>Weight                  | 2.1  | Eigengewicht<br>Service weight                                             | kg                      | 300         | 315         | 500         |
|                                    |      |                                                                            |                         |             |             |             |
| Grundabmessungen<br>Dimensions     | 4.4  | Hub<br>Lift                                                                | h <sub>3</sub><br>(mm)  | 1050        | 1050        | 1150        |
|                                    | 4.5  | Höhe, Hubgerüst ausgefahren<br>Height, Mast extended                       | h <sub>3</sub><br>(mm)  | 1300        | 1300        | 1400        |
|                                    | 4.15 | Höhe gesenkt<br>Height, lowered                                            | h <sub>13</sub><br>(mm) | 250         | 250         | 250         |
|                                    | 4.16 | Ladeflächenlänge<br>Length of Loading Surface                              | l <sub>3</sub><br>(mm)  | 1700        | 2000        | 2000        |
|                                    | 4.18 | Ladeflächenbreite<br>Width of Loading Surface                              | b <sub>5</sub><br>(mm)  | 1000        | 1000        | 1800        |
|                                    | 4.19 | Gesamtlänge<br>Overall Length                                              | l <sub>1</sub><br>(mm)  | 1700        | 2000        | 2000        |
|                                    | 4.21 | Gesamtbreite<br>Overall Width                                              | b <sub>1</sub><br>(mm)  | 1000        | 1000        | 1800        |
| Leistungsdaten<br>Performance      |      |                                                                            |                         |             |             |             |
|                                    | 5.2  | Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last<br>Lifting speed, laden/unladen          | mm/s                    | 35/35       | 35/35       | 40/40       |
|                                    | 5.3  | Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last<br>Lowering speed, laden/unladen        | mm/s                    | -           | -           | -           |
|                                    |      |                                                                            |                         |             |             |             |
| E-Motor<br>Electric-Engine         | 6.2  | Hubmotor, Leistung bei S3 15%<br>Lift Motor, rating S3 at 15%              | kW                      | 1,1         | 1,1         | 1,1         |
|                                    |      | Netzspannung<br>Mains Voltage                                              | V/A                     | 230/380     | 230/380     | 230/380     |
|                                    |      | Zuleitung zum Bedienterminal<br>Length of Power Line to Operation Terminal | mm                      | 2650        | 2650        | 2650        |

# Hubtisch HIW4000 Sondermodelle

| Technische Daten                   |      |                                                                            |                         |             |         |
|------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|---------|
| Technical Data                     |      |                                                                            |                         |             |         |
| Kennzeichen<br>Distinguishing mark | 1.1  | Hersteller (Kurzbezeichnung)<br>Manufacturer (abbreviation)                |                         | HanseLifter |         |
|                                    | 1.2  | Typzeichen des Herstellers<br>Manufacturers type designation               |                         | HIW4003     |         |
|                                    | 1.3  | Antrieb (Elektro, Netzelektro, Manuell)<br>Driven (Electrical, Manual)     |                         | Netzelektro |         |
|                                    | 1.5  | Tragfähigkeit / Last<br>Load capacity / rated load                         | Q (t)                   | 4,0         |         |
| Gewicht<br>Weight                  | 2.1  | Eigengewicht<br>Service weight                                             | kg                      | 470         |         |
|                                    |      |                                                                            |                         |             |         |
| Grundabmessungen<br>Dimensions     | 4.4  | Hub<br>Lift                                                                | h <sub>3</sub><br>(mm)  | 1100        |         |
|                                    | 4.5  | Höhe, Hubgerüst ausgefahren<br>Height, Mast extended                       | h <sub>3</sub><br>(mm)  | 1400        |         |
|                                    | 4.15 | Höhe gesenkt<br>Height, lowered                                            | h <sub>13</sub><br>(mm) | 300         |         |
|                                    | 4.16 | Ladeflächenlänge<br>Length of Loading Surface                              | l <sub>3</sub><br>(mm)  | 2000        |         |
|                                    | 4.18 | Ladeflächenbreite<br>Width of Loading Surface                              | b <sub>5</sub><br>(mm)  | 1000        |         |
|                                    | 4.19 | Gesamtlänge<br>Overall Length                                              | l <sub>1</sub><br>(mm)  | 2000        |         |
|                                    | 4.21 | Gesamtbreite<br>Overall Width                                              | b <sub>1</sub><br>(mm)  | 1000        |         |
| Leistungsdaten<br>Performance      |      |                                                                            |                         |             |         |
|                                    | 5.2  | Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last<br>Lifting speed, laden/unladen          | mm/s                    | 40/40       |         |
|                                    | 5.3  | Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last<br>Lowering speed, laden/unladen        | mm/s                    | -           |         |
|                                    |      |                                                                            |                         |             |         |
| E-Motor<br>Electric-Engine         | 6.2  | Hubmotor, Leistung bei S3 15%<br>Lift Motor, rating S3 at 15%              | kW                      | 2,2         |         |
|                                    |      | Netzspannung<br>Mains Voltage                                              | V/A                     | 230/380     | 230/380 |
|                                    |      | Zuleitung zum Bedienterminal<br>Length of Power Line to Operation Terminal | mm                      | 2650        | 2650    |