



HanseLifter®
BLAUE INTRALOGISTIK

Hubtische, stationär >

QRSHT04

Stationärer Vierfachscheren-Hubtisch

- » Hubhöhe bis zu 4.140 mm
- » Tragfähigkeit: 400 kg
- » Plattformgröße: 1.700 x 1.000 mm
- » Hubmotor: 2,2 kW
- » Sicherheitsabstand zwischen den Scheren, um ein Einklemmen zu verhindern
- » Sicherheitsventil für ein langsames Absenken im Falle eines Schlauchbruchs
- » Externes Bedienteil mit ca. 3 m Zuleitung
- » Hochwertige Pulverbeschichtung
- » Netzspannung: 380 V oder 230 V verfügbar



Bequemes elektrisches Heben und Senken über das Handbedienteil mit Not-Aus-Schalter

Installationsmöglichkeiten

Sie können den Hubtisch entweder direkt auf dem Fußboden montieren oder ihn in diesen einlassen.

Sonderbau nach Maß

Sie benötigen einen stationären Hubtisch mit abweichenden Maßen oder speziellen Anforderungen? Unsere Abteilung für Sonderbauten entwickelt gemeinsam mit Ihnen ein individuelles Modell, das exakt auf Ihre Arbeitsprozesse zugeschnitten ist. Nutzen Sie unser Kontaktformular oder rufen Sie uns direkt an – wir beraten Sie gerne persönlich!



UNSER SERVICE – IHRE SICHERHEIT

Wir weisen, fehlende Ersatzteile, gefährden schnell die Produktivität. Mit über 15.000 Artikeln im Bestand, Lager sichern wir eine schnelle Verfügbarkeit – auf Wunsch sogar per Overnight-Service. Und sollte ein Teiltausch nicht mehr genügen, dann beraten unsere Techniker Sie gern auch persönlich.



Stand: 10-2025 | Druckfehler, Irrtümer, Änderungen und Bauart-bedingte Anpassungen bleiben vorbehalten.

Informationen
zum Sonderbau
finden Sie hier:



Weiterführende
Informationen
zum Produkt auf
hanselifter.de



Hubtische, stationär

QRSHT04

4,1 m
maximale
Hubhöhe

QRSHT04

Vierfachscheren-Hubtisch mit 600 – 4.140 mm Hubbereich

Der stationäre Hubtisch QRSHT04 mit robuster Vierfachscherenkonstruktion bietet Ihnen beeindruckende Hubhöhen von bis zu 4.140 mm – ideal für vielseitige Einsätze in Ihrem Betrieb. Mit einer Tragfähigkeit von 400 kg und einer großzügigen Plattformgröße von 1.700 x 1.000 mm ist dieser Hubtisch die perfekte Lösung für sperrige Güter in großer Höhe.



HanseLifter®

HanseLifter® ist eine eingetragene Qualitätsmarke im Vertrieb der:
Gesutra GmbH, Straubinger Straße 20, 28219 Bremen

www.hanselifter.de



Benötigen Sie eine individuelle Umgestaltung?
Sonderlösungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

(0421) 336 36 100
post@hanselifter.de

Hubtische, stationär >
QRSHT04

Kennzeichnung | Distinguishing Marks

1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (short name)	HanselLifter
1.2	Typenzeichen des Herstellers Manufacturer's type designation	QRSHT04
1.3	Antrieb (Elektr., Diesel, Benzin, Turbolen, Hydrauliken) Drive (electric, battery or moment, diesel, petrol, fuel gas)	Elektro
1.4	Bedienung (Hand, Fuß, Stand, Sitz, Kommandoständer) Operation (type, hand, control or in standing, seated, on a pedestal)	Hand
1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity / rated load	Q (t) 400

Gewicht | Weight

2.1	Eigengewicht Service weight	kg 548
-----	--------------------------------	--------

Grundabmessungen | Dimensions

4.4	Hub Lift	h ₃ (mm) 3.540
4.5	Höhe Hubtisch ausgefahren Height, extended	h ₄ (mm) 4.140
4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h ₃₀ (mm) 600
4.16	Ladeflächenlänge Length of bearing surface	l ₃ (mm) 1.700
4.18	Ladeflächenbreite Width of bearing surface	b ₃ (mm) 1.000
4.19	Gesamtlänge Overall length	l ₁ (mm) 1.700
4.21	Gesamtbreite Overall width	b ₁ (mm) 1.000


Leistungsdaten | Performance data

5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last Lift speed, load/unload	mm/s 55
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last Lowering speed, load/unload	mm/s 48


E-Motor | Electric engine

6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15% Lift motor rating at S3 15%	kW 2,2
	Betriebsspannung Operating voltage	V/Hz 380 / 50
	Länge der Zuleitung zum Bedientisch Length of the supply cable to the control unit	mm 3.000

Abmessungen

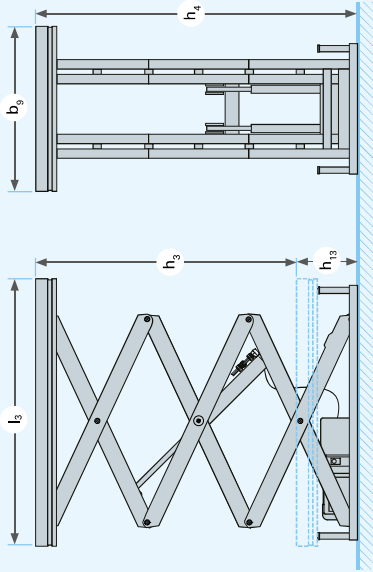

Vereinfachte Darstellung (am Beispiel des TRSH mit Dreifachschere)

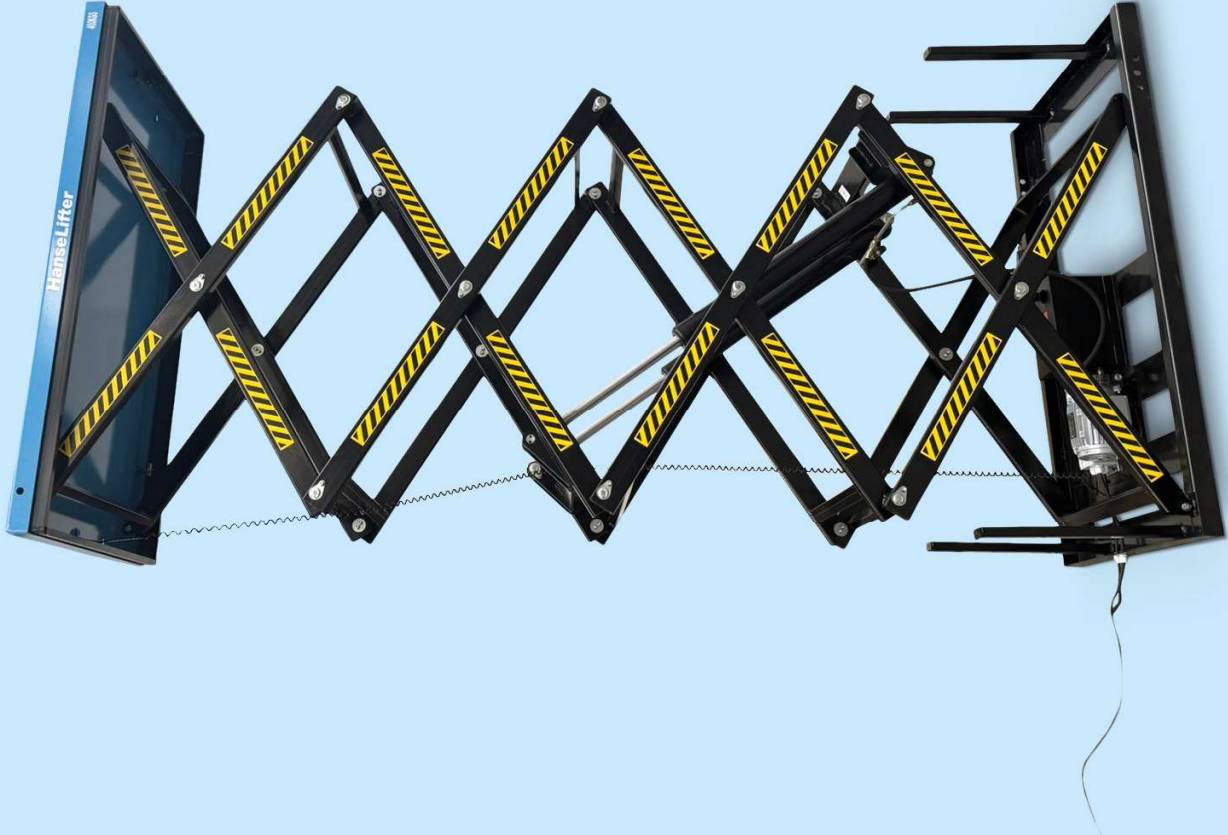

Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerätes nach DIN 12198. Änderungen an Bauteilen, Hubgeräten an Bauteilen, Hubgeräten oder Zusatzinstallationen können zu abweichenden Werten führen.

