



HanseLifter®
BLAUE INTRALOGISTIK

Hubtische, stationär >

RSHT10

Runder Hubtisch mit drehbarer Plattform

- » 360° manuell drehbare Plattform
- » Elektrisch Heben und Senken
- » Tragfähigkeit: 1.000 kg
- » Plattformdurchmesser: 1.110 mm
- » Max. Plattform-Hubhöhe: 710 mm
- » Netzspannung: 380 V oder 230 V
- » Hubmotor: 1,1 kW



Fuß-Bedienteil für bequemes elektrisches Heben und Senken


Aufstellen am Wunschort

Der Hubtisch kann mit Hilfe seiner Führungskufen mit dem Gabelstapler an seinen Einsatzort verbracht oder auf dem Fußboden fest montiert werden.



360° drehbare Plattform

Die auf hochwertigen Industriekugellagern laufende Plattform lässt sich manuell drehen und ermöglicht so eine komfortable Bedienung.



Die auf Industrierollen laufende Tischplatte lässt sich leicht von Hand drehen

Weiterführende
Informationen
zum Produkt auf
hanselifter.de



Stand: 08-2025 | Druckfehler, Irrtümer, Änderungen und bewährte Anpassungen bleiben vorbehalten.



Hubtische, stationär

RSHT10



RSHT10

Runder Hubtisch mit 1.110 mm Ø und drehbarer Plattform

Kraftvoll, präzise und vielseitig: Dieser drehbare Hubtisch ist ein unverzichtbarer Helfer in Werkstatt, Lager und Produktion. Mit einer Plattformhöhe von bis zu 710 mm erleichtert er das Heben schwerer Lasten und verbessert Arbeitsabläufe spürbar. Die manuelle 360°-Drehfunktion ermög-

licht flexible Anpassungen, während das Hydrauliksystem mit Überlastschutz und Rückschlagventil für maximale Sicherheit sorgt. Ob in Logistik oder Industrie – dieser Hubtisch ist mehr als ein Gerät, er ist ein verlässlicher Begleiter im Arbeitsalltag.



HanseLifter®

HanseLifter® ist eine eingetragene Qualitätsmarke im Vertrieb der:
Gesutra GmbH, Straubinger Straße 20, 28219 Bremen

www.hanselifter.de



Benötigen Sie eine individuelle Umgestaltung?
Sonderlösungen bieten wir Ihnen gern auf Anfrage an.

(0421) 336 36 100
post@hanselifter.de

RSHT10

Kennzeichnung | Distinguishing Marks

1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung)	HanselLifter
1.2	Typenbezeichnung des Herstellers Manufacturer type designation	RSHT10
1.3	Antrieb (Elektr., Diesel, Benzin, Turbine, Hydraulisch) Drive (electric, battery or manual, diesel, petrol, fuel gas)	Elektro
1.4	Bedienung (Hand, Fuß, Stand, Sitz, Kommandoständer) Operator type (hand, seated or standing, seated, unseated)	Hand
1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity / rated load	0 (t) 1,000

Gewicht | Weight

2.1	Eigengewicht Service weight	kg 183
-----	--------------------------------	-----------

Grundabmessungen | Dimensions

4.4	Hub Lift	h ₃ (mm) 410
4.5	Höhe Hubtisch ausgefahren Height, extended	h ₄ (mm) 710
4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h ₃₀ (mm) 300
4.16	Laufrollenbreite Length of bearing rollers	l ₃ (Ø mm) 1,100
4.18	Laufrollenbreite Length of bearing rollers	b ₃ (Ø mm) 1,100
4.19	Gesamthöhe Overall height	l ₁ (mm) 1,100
4.21	Gesamtbreite Overall width	b ₁ (mm) 1,100


Leistungsdaten | Performance data

5.2	Hubgeschwindigkeit mit/ohne Last Lift speed, load/unload	mm/s 26
5.3	Senkgeschwindigkeit mit/ohne Last Lowering speed, load/unload	mm/s 20

E-Motor | Electric engine

6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15% Lift motor rating at S3 15%	kW 1.1
	Betriebsspannung Operating voltage	V/Hz 380 / 50
	Länge der Zuleitung zum Bedienort Length of the supply cable to the control unit	mm 3,000

Abmessungen

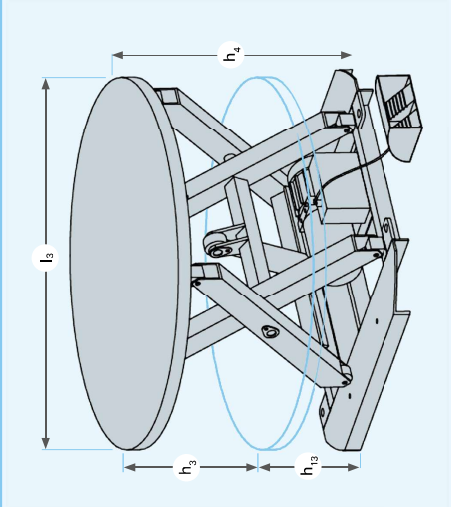

Vereinfachte Darstellung

Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerätes nach DIN 2198. Änderungen an Beförderung, Hubgerüst oder Zusatzeinrichtungen können zu abweichenden Werten führen.

