

HanseLifter

Stationärer Hubtisch

HIW + Sondermodelle

**SONDERLÖSUNGEN
AUF ANFRAGE**



Ausstattungsmerkmale

- Tragfähigkeit je nach Modell: 4000 kg
- Hubbereich je nach Modell zwischen 190 - 1400 mm
- Netzspannung: 230V/380V
- Externes Bedienteil
- Überdruckventil
- Umlaufender Plattformschutz
- Stabile Scherenverstrebung

Hubtisch HIW + Sondermodelle

Der stationäre Hubtisch HIW von HanseLifter ist ideal zum Heben von schweren Lasten und Gitterboxen im Lager oder an Fertigungsstraßen. Ausgestattet ist er mit einem Bedienteil, welches eine Zuleitung von 2,65 m besitzt. Somit ist ein Bedienen aus sicherer Entfernung möglich. Gegen ungewollte Beschädigungen schützt eine Pulverbeschichtung. Außerdem ist der HIW direkt auf dem Boden montierbar, kann aber auch in ihn eingelassen werden. Die Tragfähigkeit beträgt maximal bis 4000 kg und die maximale Tischhöhe beträgt 1.400 mm. Zudem haben Sie die Wahl zwischen einer Netzspannung von 230 V und 380 V.

Zusätzlich zu den Standard HIW Modellen bieten wir Sondermodelle an. Erhältlich mit verschiedenen Plattform Größen und Tragfähigkeiten.

Dieses Typenblatt nennt die Angaben des Standardgerätes nach VDI 2198. Änderungen an Bereifung, Hubgerüst oder Zusatzinstallationen können zu abweichenden Werten führen. Irrtümer, Änderungen, Verbesserungen und Bauart bedingte Anpassungen bleiben vorbehalten. Mit Erscheinen eines neuen Datenblattes verliert dieses Datenblatt seine Gültigkeit.

EIGENSCHAFTEN

MODELL HIW

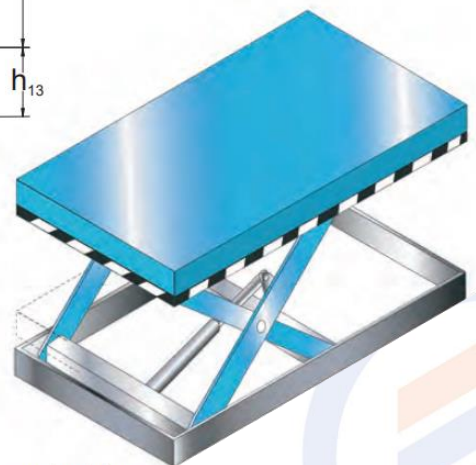
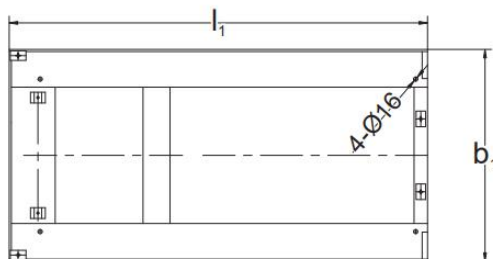
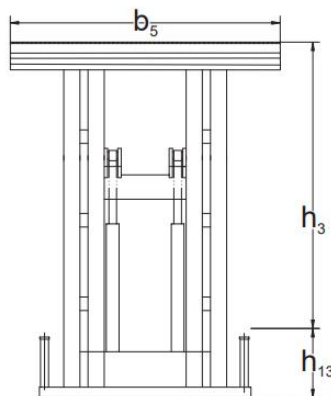
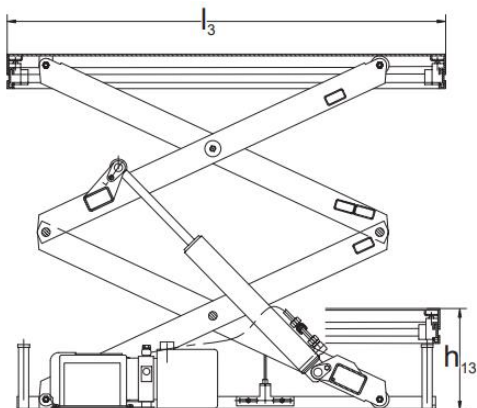


Abb. ähnlich, je nach Ausführung können die Geräte von den technischen Zeichnungen und Skizzen abweichen.

Stationärer Hubtisch HIW

Technische Daten						
Technical Data						
Kennzeichen Distinguishing mark	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter
	1.2	Typzeichen des Herstellers Manufacturers type designation		HIW500	HIW1000	HIW2000
	1.3	Antrieb (Elektro, Netzelektro, Manuell) Driven (Electrical, Manual)		Netzelektro	Netzelektro	Netzelektro
	1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity / rated load	Q (t)	0,5	1,0	2,0
Gewicht Weight	2.1	Eigengewicht Service weight	kg	160	220	280
Grundabmessungen Dimensions	4.4	Hub Lift	h ₃ (mm)	820	820	820
	4.5	Höhe, Hubgerüst ausgefahren Height, Mast extended	h ₃ (mm)	1010	1010	1010
	4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h ₁₃ (mm)	190	190	190
	4.16	Ladeflächenlänge Length of Loading Surface	l ₃ (mm)	1300	1300	1300
	4.18	Ladeflächenbreite Width of Loading Surface	b ₅ (mm)	800	800	800
	4.19	Gesamtlänge Overall Length	l ₁ (mm)	1300	1300	1300
	4.21	Gesamtbreite Overall Width	b ₁ (mm)	800	800	800
Leistungsdaten Performance						
	5.2	Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last Lifting speed, laden/unladen	mm/s	55/55	55/55	55/55
	5.3	Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen	mm/s	40/40	40/40	40/40
E-Motor Electric-Engine	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15% Lift Motor, rating S3 at 15%	kW	0.75	0.75	1.5
		Netzspannung Mains Voltage	V/A	230 oder 380/16	230 oder 380/16	230 oder 380/16
		Zuleitung zum Bedienterminal Length of Power Line to Operation Terminal	mm	2650	2650	2650

Hubtisch HIW1000 Sondermodelle

Technische Daten						
Technical Data						
Kennzeichen Distinguishing mark	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter
	1.2	Typzeichen des Herstellers Manufacturers type designation		HIW1004	HIW1006	HIW1008
	1.3	Antrieb (Elektro, Netzelektro, Manuell) Driven (Electrical, Manual)		Netzelektro	Netzelektro	Netzelektro
	1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity / rated load	Q (t)	1,0	1,0	1,0
Gewicht Weight	2.1	Eigengewicht Service weight	kg	250	263	470
Grundabmessungen Dimensions	4.4	Hub Lift	h ₃ (mm)	1060	1060	1060
	4.5	Höhe, Hubgerüst ausgefahren Height, Mast extended	h ₃ (mm)	1300	1300	1300
	4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h ₁₃ (mm)	240	240	240
	4.16	Ladeflächenlänge Length of Loading Surface	l ₃ (mm)	1700	2000	2000
	4.18	Ladeflächenbreite Width of Loading Surface	b ₅ (mm)	1000	1000	1700
	4.19	Gesamtlänge Overall Length	l ₁ (mm)	1700	2000	2000
	4.21	Gesamtbreite Overall Width	b ₁ (mm)	1000	1000	1700
Leistungsdaten Performance						
	5.2	Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last Lifting speed, laden/unladen	mm/s	35/35	35/35	40/40
	5.3	Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen	mm/s	-	-	-
E-Motor Electric-Engine	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15% Lift Motor, rating S3 at 15%	kW	1,1	1,1	1,1
		Netzspannung Mains Voltage	V/A	230/380	230/380	230/380
		Zuleitung zum Bedienterminal Length of Power Line to Operation Terminal	mm	2650	2650	2650

Hubtisch HIW2000 Sondermodelle

Technische Daten						
Technical Data						
Kennzeichen Distinguishing mark	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter	HanseLifter	HanseLifter
	1.2	Typzeichen des Herstellers Manufacturers type designation		HIW2004	HIW2006	HIW2008
	1.3	Antrieb (Elektro, Netzelektro, Manuell) Driven (Electrical, Manual)		Netzelektro	Netzelektro	Netzelektro
	1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity / rated load	Q (t)	2,0	2,0	2,0
Gewicht Weight	2.1	Eigengewicht Service weight	kg	300	315	500
Grundabmessungen Dimensions	4.4	Hub Lift	h ₃ (mm)	1050	1050	1150
	4.5	Höhe, Hubgerüst ausgefahren Height, Mast extended	h ₃ (mm)	1300	1300	1400
	4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h ₁₃ (mm)	250	250	250
	4.16	Ladeflächenlänge Length of Loading Surface	l ₃ (mm)	1700	2000	2000
	4.18	Ladeflächenbreite Width of Loading Surface	b ₅ (mm)	1000	1000	1800
	4.19	Gesamtlänge Overall Length	l ₁ (mm)	1700	2000	2000
	4.21	Gesamtbreite Overall Width	b ₁ (mm)	1000	1000	1800
Leistungsdaten Performance						
	5.2	Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last Lifting speed, laden/unladen	mm/s	35/35	35/35	40/40
	5.3	Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen	mm/s	-	-	-
E-Motor Electric-Engine	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15% Lift Motor, rating S3 at 15%	kW	1,1	1,1	1,1
		Netzspannung Mains Voltage	V/A	230/380	230/380	230/380
		Zuleitung zum Bedienterminal Length of Power Line to Operation Terminal	mm	2650	2650	2650

Hubtisch HIW4000 Sondermodelle

Technische Daten					
Technical Data					
Kennzeichen Distinguishing mark	1.1	Hersteller (Kurzbezeichnung) Manufacturer (abbreviation)		HanseLifter	
	1.2	Typzeichen des Herstellers Manufacturers type designation		HIW4003	
	1.3	Antrieb (Elektro, Netzelektro, Manuell) Driven (Electrical, Manual)		Netzelektro	
	1.5	Tragfähigkeit / Last Load capacity / rated load	Q (t)	4,0	
Gewicht Weight	2.1	Eigengewicht Service weight	kg	470	
Grundabmessungen Dimensions	4.4	Hub Lift	h ₃ (mm)	1100	
	4.5	Höhe, Hubgerüst ausgefahren Height, Mast extended	h ₃ (mm)	1400	
	4.15	Höhe gesenkt Height, lowered	h ₁₃ (mm)	300	
	4.16	Ladeflächenlänge Length of Loading Surface	l ₃ (mm)	2000	
	4.18	Ladeflächenbreite Width of Loading Surface	b ₅ (mm)	1000	
	4.19	Gesamtlänge Overall Length	l ₁ (mm)	2000	
	4.21	Gesamtbreite Overall Width	b ₁ (mm)	1000	
Leistungsdaten Performance					
	5.2	Hubgeschwindigkeit, mit/ohne Last Lifting speed, laden/unladen	mm/s	40/40	
	5.3	Senkgeschwindigkeit, mit/ohne Last Lowering speed, laden/unladen	mm/s	-	
E-Motor Electric-Engine	6.2	Hubmotor, Leistung bei S3 15% Lift Motor, rating S3 at 15%	kW	2,2	
		Netzspannung Mains Voltage	V/A	230/380	230/380
		Zuleitung zum Bedienterminal Length of Power Line to Operation Terminal	mm	2650	2650