

GENIUS2 6V & 12V 2A



Auto | Boot | RV | Powersport | Rasen & Garten

NOCO genius² BATTERY CHARGERTM + MAINTAINER



UNIVERSELLES LADEGERÄT.

Mit Genius sind Sie vielseitig. Mehrspannungsfähig für zahlreiche Chemie- und Batteriearten.

Lernen Sie den GENIUS2 kennen. Er ist vergleichbar mit dem G1100, aber noch leistungsfähiger. Er ist 30 % kleiner und liefert 140 % mehr Leistung. Und er ist noch einfacher zu verwenden als jemals zuvor. Einschalten, mit der Batterie verbinden, Lademodus wählen, und schon wird die Batterie wieder aufgeladen. Ein vollautomatisches, störungsunanfälliges Batterieladegerät für jahrelange Verwendung. Entwickelt für 6-Volt- und 12-Volt-Bleibatterien von Autos und Booten und für zyklensichere Batterien, darunter Nass-, Gel-, AGM-, Lithium-Ionen- und wartungsfreie Batterien.

00.0V

AUFLADEN BIS NULL VOLT.

Lädt leere Batterien mit nur noch 1 Volt wieder auf. Sie verfügen außerdem über den neuen Force-Modus, der mehr Kontrolle erlaubt, und mit dem Sie sogar völlig leere Batterien bis zu null Volt manuell wieder aufzuladen beginnen können.



ERWECKT BATTERIEN WIEDER ZUM LEBEN.

Integrierter Entschwefelungsmodus für die meisten korrodierten Batterien. Die Selbsterkennung mittels intelligenter Diagnose-Indikatoren beginnt einen Reparatur-Modus, der Teil eines 9-Schritte-Profiles ist.



THERMISCHE KOMPENSATION.

Ein integrierter Temperatursensor entdeckt die Umgebungstemperatur und reguliert das Aufladen, um Überladen bei heißem Klima und Unterladen bei kaltem Klima zu vermeiden.

24/7

STÖRUNGSUNFÄLLIGES AUFLADEN.

Erlaubt das Aufladen bei jeder Witterung für eine jederzeit intakte Batterie. Kann rund-um-die-Uhr angeschlossen bleiben, ohne ein Überladen zu riskieren. Kehrt automatisch in den zuletzt gewählten Modus zurück.

PACKUNGSGEHALT.

56" (142,24cm)



85" (217cm)

Ladegerät mit austauschbarem Anschlussstecker



21" (55cm)

Batterieklemmen mit integrierten Ösen



Montagewinkel mit Riemen

(2) #8x1"

Bleischrauben




Benutzerhandbuch

NOCO Patentierte Technologie

Patentiert: Besuchen Sie no.co/patents

Maximale Flexibilität.

Die Batterieklemmen von Genius haben Präzisionsprofile, um die Wärmeentwicklung zu verringern, und abnehmbare integrierte Ösen, um das Accessoire permanent an der Batterie zu befestigen.

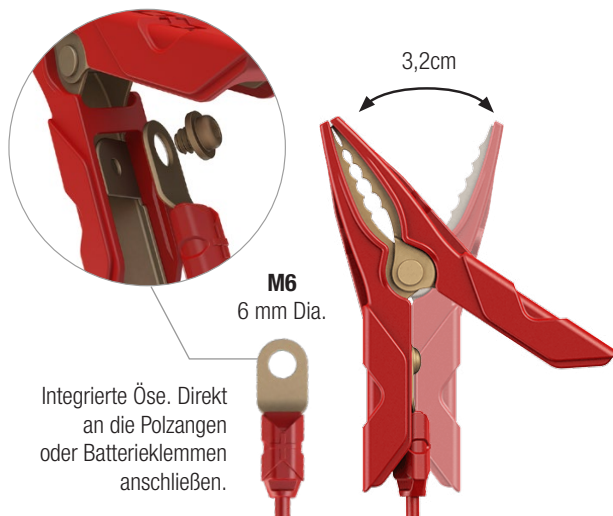

Integrierte Öse. Direkt an die Polzangen oder Batterieklemmen anschließen.

Technische Spezifikationen

Netzspannung Wechselstrom:	120-240 VAC, 50-60Hz	Gleichstrom-Kabellänge:	77,6 Zoll
Ausgangsspannung:	30 Watt max:	Wechselstrom-Kabellänge:	71,7 Zoll
Ladespannung:	Verschiedenes	Rückentladestrom:	< 0,5 mA
Ladestrom:	2A (12V), 2A (6V)	Batteriekapazität:	Bis zu 40 mAh, mit allen Batteriegrößen kompatibel
Chemie:	Blei-Schwefelsäure und Lithium	Gehäuseschutzklasse:	IP65
Betriebstemperatur:	-20° bis +40° C (-4° bis +104° F)	Abmessungen (LxBxH):	3,7 x 2,4 x 1,7 Zoll
Lagertemperatur:	-30° bis +60° C (-22° bis +140° F)	Gewicht der Einheit:	1,1 Pfund
Niedrigvolt-Erkennung:	1V (12V), 1V (6V)	Kühlung:	natürliche Konvektion

Ladezeiten

(zu Referenzzwecken, Ergebnisse können variieren)

Batteriegröße	Ungefähre Ladezeit in Stunden	6V	12V
8Ah	3	3	
12Ah	4,5	4,5	
18Ah	6,75	6,75	
24Ah	9	9	
40Ah	15	15	

PACKUNGSGEHALT

- GENIUS2 Batterieladegerät mit austauschbarem Anschlussstecker
- Batterieklemmen mit integrierten Ösen
- Montagewinkel mit Riemen
- (2) Bleischrauben
- Benutzerhandbuch und Garantieinformation

Verkaufsverpackung:

Abmessungen: 3,43" x 4,25" x 6,97"
Gewicht: 1,23 Pfund
UPC: 0-46221-19003-8

Äußerer Karton:


Abmessungen: 15,12" x 11,81" x 5,20"
Gewicht: 8,44 Pfund
Menge: 6
UCC: 10046221190035

Innerer Karton:

Abmessungen: 3,70" x 4,49" x 7,20"
Gewicht: 1,28 Pfund

Einheiten pro Palette:

NA - 480 Einheiten
International - 378 Einheiten

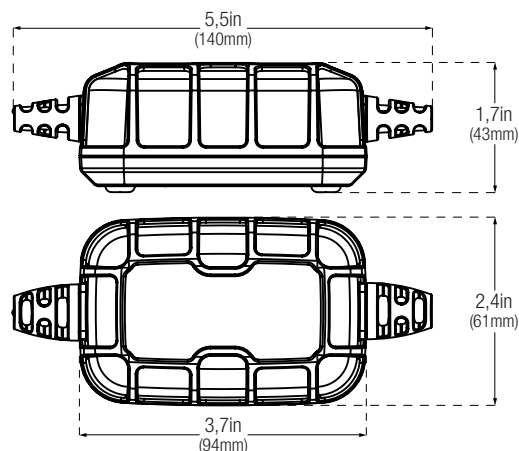

NOCO

30339 Diamond Parkway, #102
Glenwillow, OH 44139 | USA
1.800.456.6626

no.co

NOCO