


Nächste



Injektionsmörtel SF 300 Verbundmörtel Montagemörtel 300ml Klebemörtel 2x Statikmischer

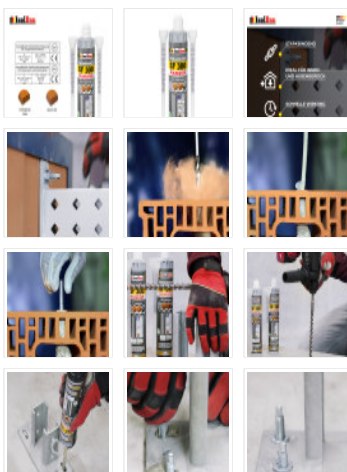

Lagerstatus: Verfügbar

5,18€ inkl. MwSt. 0.5 kgLieferzeit: 1-4 Werktage

(17,27€/1l) inkl. MwSt.

(inkl. MwSt.)

- 1 +



ANGEBOTENE ARTIKEL

BLOG

KONTAKT

SHOP

Isolbau SF 300 Verbundmörtel 300 ml + 2 Statikmischer

Der **Isolbau Verbundmörtel SF 300** ist ein 2-komponentiger chemischer Anker zur Befestigung von schweren Lasten. Er ist für die Montage in vielen Baumaterialien geeignet wie Beton, Vollziegel, Lochziegel, Kalksandstein, Betonstein, Porenbeton, Hochlochziegeln etc. Der Mörtel ist styrolfrei, geruchsarm und kann deshalb bei Innenanwendungen eingesetzt werden. Das Harz kann auch als Reparatur- oder Füllmasse verwendet werden. **Isolbau Verbundmörtel SF 300** kann im trockenen und nassen Beton und wassergefüllten Bohrlöchern eingesetzt werden.

Eigenschaften:

Zulassung:

ETA – 12/0394; ETAG 001-01, 05; Option 7; M8÷M30

ETA – 12/0528; ETAG 029; M8÷M16; BCD

- Zertifiziert für 15 Untergrundstypen (ETA)
- Emission Klasse A+
- Universalanker mit breiter Palette von Anwendungen
- Schnelle, sichere und problemlose Anwendung und Montage
- Einfache Dosierung dank patentiertem, selbstöffnendem System und Verwendung von manuellen oder pneumatischen Spendern
- Installation in trockenem und leicht feuchtem Beton
- Wasserundurchlässige Verbindung
- Spreizdruckfreie Befestigung: keine Belastungen im Grundmaterial
- Verändert die Optik der Mauer nicht
- Styrolfrei: geruchsarm, auch für den Einsatz im Innenbereich
- Thixotrope Beschaffenheit
- Überkopfmontage erlaubt
- Kein Expansionseffekt, randnahe Befestigung möglich
- Kurze Verarbeitungs- und Aushärtezeit
- Auch als Reparaturmörtel oder als Klebstoff für Betonteile einzusetzen
- Sehr gut geeignet für Verankerungen von Holz- und Stahlkonstruktionen





Verarbeitung:

Die 300 ml Kartusche passt in eine Standard Auspresspistole, lässt sich leicht auspressen, kurze Verarbeitungs- und Aushärtungszeit (Details siehe Etikett). Durch das Auspressen, vermischen sich zwei Komponente im Mischer und das Produkt verhärtet sich und sorgt für eine sichere Verankerung. Vormischen ist nicht erforderlich. Die Kartusche kann später wieder verwendet werden, indem der Mischer bei der erneuten Verwendung ausgetauscht wird. Es ist die beste und wirtschaftlichste Lösung für den allgemeinen Gebrauch.

Anwendung:

- alle Arten von Stahlkonstruktionen und andere Materialien
- Stützen
- Sanitäranlagen, Heizungs-, Klimabereich, Schreinerei
- Hochregale
- Toranlagen, Vordächer
- Geländer und Geländerelemente
- Kabelrinnen
- Fensterelemente und Markisen
- Fenstergitter
- Einzelrohren und Rohrtrassen
- Satelliten-Antennen

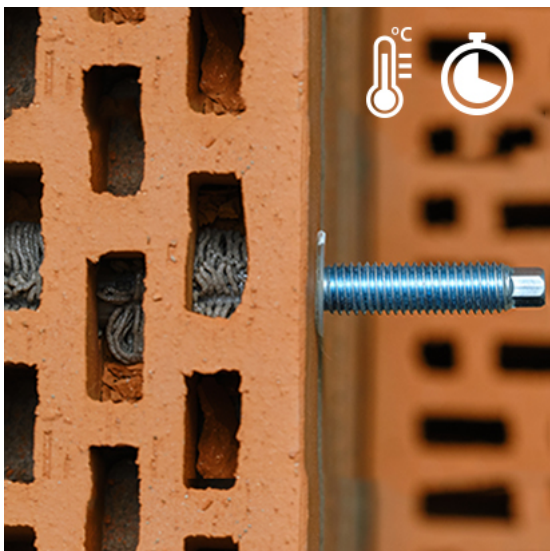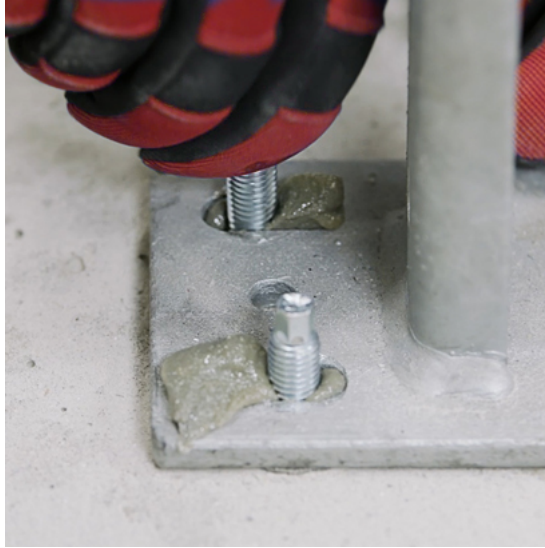

UNTERGRUNDTEMPERATUR	VERARBEITUNG ZEIT	AUSHÄRTUNGS ZEIT
30°C	2 min	30 min
20°C	5 min	45 min
15°C	9 min	60 min
10°C	15 min	1,5 h
5°C	25 min	2 h
0°C	45 min	4 h
-5°C	70 min	8 h

Bei nassen Untergründen
verdoppelt sich die Aushärungszeit.

**Europäische Technische Zulassung
für ungerissenen Beton**

13
1488-CPR-0654/W
DoP-12/0394
1488

ETA-12/0394
ETAG 001-01, 05
Option 7
M8 ÷ M30







Installationsparameter:

GEWINDE	LOCH Ø [mm]	TIEFE [mm]
PERFORIERTER ZIEGEL		
M6*	12	55
M8	12	55
M10	16	90
M12	16	130
M16	20	90
* Nicht in die Zertifizierung einbezogen		
VOLLER ZIEGELSTEIN		
M8	10	85
M10	12	90
M12	14	100
M16	18	110
BETON		
M8	10	60 ÷ 100
M10	12	70 ÷ 120
M12	14	80 ÷ 145
M16	18	100 ÷ 190
M20	24	120 ÷ 240
M24	28	140 ÷ 290
M30	35	165 ÷ 360

Montageanleitung (Perforierter Ziegel):

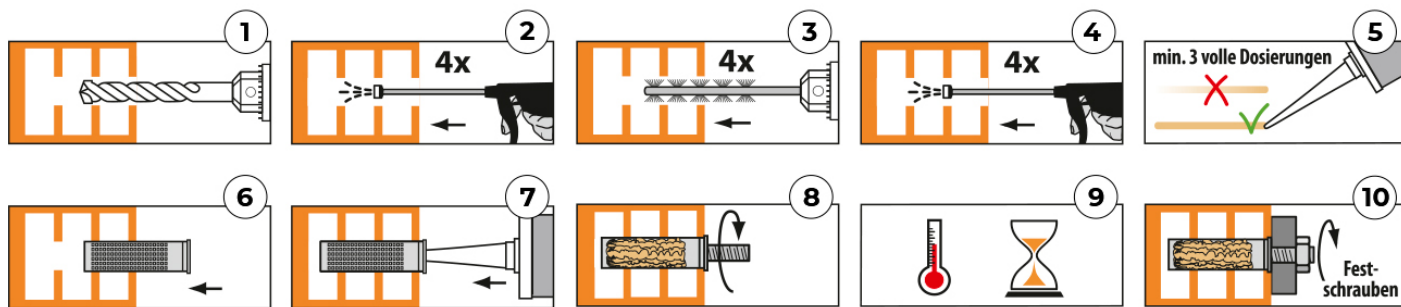

Montageanleitung (Beton, voller Ziegelstein):

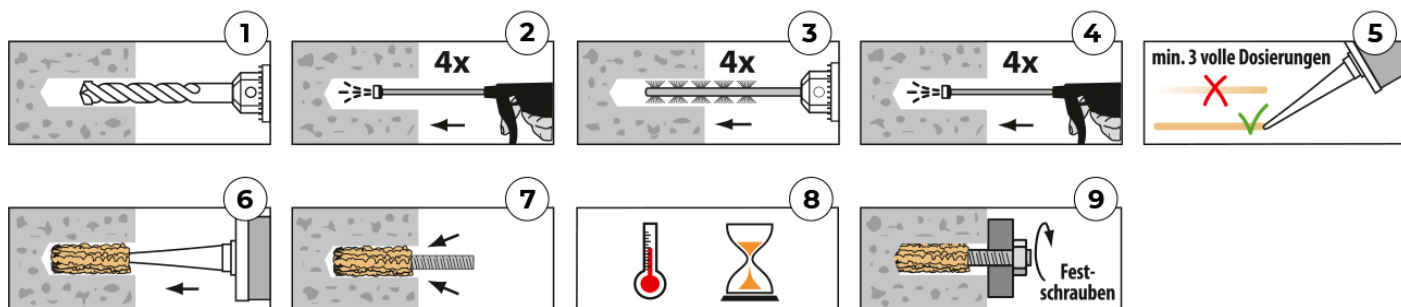

Technische Daten:

Produkt: Montagemörtel, **Bezeichnung:** SF 300, **Anzahl Statikmischer je Kartusche:** 2, **Auszupressen mit:** Standard- oder elektrischer Auspresspistole
Kartuscheninhalt: 300 ml, **Zulassung:** ETA – 12/0394; ETAG 001-01, 05; Option 7; M8÷M30, ETA – 12/0528; ETAG 029; M8÷M16; BCD, **Emission**
Klasse: A+, **Anzahl der zertifizierten Untergrundstypen:** 15 (ETA)

Gefahrenhinweise:

H319 Verursacht schwere Augenreizung.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Sicherheitshinweise:

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P264 Nach Gebrauch Hände gründlich waschen.
P260 Staub nicht einatmen
P280 Schutzhandschuhe / Schutzkleidung / Augenschutz / Gesichtsschutz tragen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P305+P351+P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen.
Eventuell vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser und Seife waschen.

Achtung





Injektionsmörtel SF 300
Verbundmörtel Montagemörtel 2 x
300ml Klebemörtel 4 x Statikmischer

10,54€

[sehen](#)



Injektionsmörtel SF 300
Verbundmörtel Montagemörtel 4 x
300ml Klebemörtel 8 x Statikmischer

20,49€

[sehen](#)



Injektionsmörtel SF 300
Verbundmörtel Montagemörtel 6 x
300ml Klebemörtel 12 x Statikmischer

29,54€

[sehen](#)



Injektionsmörtel SF 300
Verbundmörtel Montagemörtel 5 x
300ml Klebemörtel 10 x Statikmischer

24,98€

[sehen](#)



Injektionsmörtel SF 300
Verbundmörtel Montagemörtel 10 x
300ml Klebemörtel 20 x Statikmischer

48,54€

[sehen](#)