


SCHNELL, EFFIZIENT UND KOMPAKT: DER A4-SCHWARZWEISS- LASERDRUCKER FÜR EXZELLENT DRUCK- ERGEBNISSE

Bei der Entwicklung des Druckers wurde speziell auf Druckgeschwindigkeit, geringen Platzbedarf und hohe Papierkapazität Wert gelegt, damit er sich problemlos in einer Vielzahl von Geschäftsumgebungen bewährt.

i-SENSYS LBP335dw

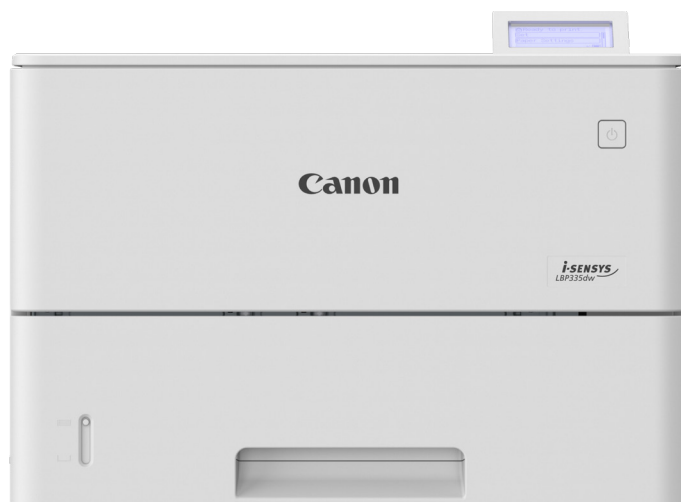

HOHE PRODUKTIVITÄT

Unterstützung für eine Vielzahl von Medien und eine flexible Konfiguration für bis zu 2.300 Blatt Papierkapazität, sorgen für die Produktivität, die Unternehmen brauchen.

NAHTLOS VERBINDEN

Die schnelle und sichere Konnektivität, einschließlich direkter WLAN-Verbindung und Universal Print von Microsoft sorgen für maximale Flexibilität beim Drucken unterwegs.

ZUVERLÄSSIGE SICHERHEITSFUNKTIONEN

Die Sicherstellung der System-, Dokumenten- und Netzwerksicherheit durch Multifaktor-Authentifizierung, Schutz der Gerätefirmware und Verschlüsselung von Druckaufträgen schützt das Unternehmen.

FÜR MEHR NACHHALTIGKEIT

Der geringe Energieverbrauch reduziert den ökologischen Fußabdruck und die Kosten. Das System besteht zu 10% aus recycelbaren Materialien und unterstützt so das Bestreben nach mehr Nachhaltigkeit.

TECHNISCHE DATEN

i-SENSYS LBP335dw

DRUCKEREIGENSCHAFTEN	
Druckgeschwindigkeit	Beidseitig: Bis zu 43 Seiten/Min. (A4) Bis zu 65,2 Seiten/Min. (A5, quer) Beidseitig: Bis zu 36 ISO-Seiten/Min. (A4)
Druckverfahren	Schwarzweiß-Laserdruck
Druckqualität	Bis zu 1.200 x 1.200 dpi
Aufwärmzeit	Max. 2 Sekunden* *Zeit, bis bestimmte Bedienungsanweisungen am Touchpanel ausgeführt werden können. Aus dem Ruhemodus: max. 20 Sekunden
Druck der ersten Seite	Max. 6,2 Sekunden
Empfohlenes monatliches Druckvolumen	2.000 bis 7.500 Seiten pro Monat
Monatliches Druckvolumen (kurzzeitige Spitzenauslastung)	150.000 Seiten ¹
Druckfreier Rand	Jeweils 5 mm oben, unten, links und rechts Jeweils 10 mm oben, unten, links und rechts (Umschläge)
Erweiterte Druckfunktionen	Verschlüsselter sicherer Druck Sicherer Druck Drucken vom USB-Speicherstick (JPEG, TIFF, PDF, XPS) Barcodedruck ² iOS: AirPrint, Canon PRINT App Android: Mopria zertifiziert, Canon Print Service Plug-in, Canon PRINT App Microsoft Universal Print, IPP Everywhere
MEDIENHANDLING	
Papierzufuhr (Standard)	Papierkassette: bis zu 550 Blatt Mehrzweckezug: bis zu 100 Blatt
Papierzufuhr (optional)	3 x 550-Blatt-Papierkassetten
Maximale Papierkapazität	Bis zu 2.300 Blatt
Papierausgabe	150 Blatt
Druckmedientypen	Normalpapier, Recyclingpapier, schweres Papier, dünnes Papier, farbiges Papier, Etiketten, Briefkopf, Postkarten, Umschläge
Druckmedienformate	Kassette (Standard und optional): A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Individuelle Formate: min. 105 x 148 mm, max. 216,0 x 355,6 mm. Mehrzweckezug: A4, A5, A5 (quer), A6, B5, Legal, Letter, Executive, Statement, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLTR, GLGL, Foolscap, 16K, Registerkarten, Umschläge (COM10, Monarch, DL, C5). Individuelle Formate: min. 76,2 x 127 mm, max. 216,0 x 355,6 mm

Papiergewicht	Kassette (serienmäßig und optional): 60 bis 120 g/m ² Mehrzweckezug: 60 bis 200 g/m ²
Beidseitiges Drucken	DIN A4, Legal, Letter, OFFICIO, B-OFFICIO, M-OFFICIO, GLGL, Foolscap Individuelle Formate: min. 210 x 279,4 mm, max. 216,0 x 355,6 mm 60 bis 120 g/m ²
ALLGEMEINE DATEN	
Stromversorgung	220-240 V (±10 %), 50/60 Hz (±2 Hz)
Stromverbrauch	Maximum: ca. 1.400 W Betrieb: ca. 507 W Standby: ca. 6,7 W Sleep-Modus: ca. 0,59 W Typischer durchschnittlicher Stromverbrauch (TEC): ca. 0,35 kWh/Woche (230 V) ⁹ Detaillierte Informationen zu den Bestimmungen zu Lot26 finden Sie hier: http://www.canon-europe.com/For_Work/Lot26/index.aspx
Geräuscentwicklung	Schalldruck ⁵ : Betrieb: 54 dB Standby: 24 dB Schallleistung ⁵ : Betrieb: beidseitig 68 dB / einseitig 69 dB Standby: 37 dB
Abmessungen (B x T x H)	Ca. 409 x 376 x 275 mm
Gewicht	Ca. 16 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 10 bis 30 °C 20 bis 80 % relative Luftfeuchtigkeit (ohne Kondensation)
Bedienfeld	5-Zeilen-LCD, 3 LEDs (Auftrag, Fehler, Energiesparmodus), Tastatur mit 10 Zifferntasten
CONTROLLER	
Prozessorgeschwindigkeit	1,6 GHz Dual Core Prozessor und 800 MHz Single Core Prozessor
Speicher	2 GB
Arbeitsspeicher	32 GB eMMC
Druckersprachen	UFRII, PCL 5e ⁴ , PCL6, Adobe® PostScript3
Schriftarten	93 PCL-Schriftarten (93 Roman-, 10 Bitmap-, 2 OCR-Schriftarten) Andalé Mono WT J/K/S/T (Japanisch, Koreanisch, Chinesisch [vereinfacht und traditionell]) ^{*3} Barcode-Fonts ^{*2} 136 PS-Schriftarten
Schnittstellen und Anschlüsse	USB 2.0 Hi-Speed, 10BASE-T/ 100BASE-TX/1000BASE-T, Wireless 802.11b/g/n, WLAN Direktverbindung

Netzwerkprotokoll	Drucken: TCP/IP (LPD/ Port9100/ IPP/ IPPS/ FTP/ WSD) Management: SNMPv1, SNMPv3 (IPv4, IPv6) Sicherheit: TLS1.3, IPSec, IP-/Mac-Adressfilterung, IEEE802.1X, SNMPv3, SSL (HTTPS, IPPS) Sicherheit (kabellos): Infrastruktur-Modus: WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES), WPA-EAP (AES), WPA2-EAP (AES), WPA3-EAP (AES) Zugriffspunktmodus: WPA2-PSK (AES), WPA3-SAE (AES)
Software- und Druckermanagement	Remote User Interface (RUI), Remote Operation Viewer, Department ID Management, Toner Status Tool, iW Enterprise Management Console: Serverbasierte Software zur zentralen Verwaltung einer Druckerflotte und Kompatibilität mit External Security Audit System (Sicherheitsinformationen und Event-Management) eMaintenance: Das eingebettete RDS ermöglicht u.a. Fernablesung der Zählerstände, automatische Verwaltung der Verbrauchsmaterialien und Fern-diagnose.
Unterstützte Betriebssysteme	Windows® 11 / Windows® 10 / Server® 2025 / Server® 2022 / Server® 2019 / Server® 2016 macOS X Version 10.15 & höher Linux⁶

VERBRAUCHSMATERIAL

All-in-One-Cartridges	Cartridge 056L (5.100 Seiten⁷⁾⁸ Cartridge 056 (10.000 Seiten⁷⁾⁸ Cartridge 056H (21.000 Seiten⁷⁾⁸
------------------------------	---

OPTIONAL ERHÄLTliches ZUBEHÖR

Artikel	Papierkassette PF-C1 (550-Blatt-Kassette) Druckersockel V2 Druckersockel AB1 Barcode Printing Kit-D1 (ermöglicht das Drucken von Barcodes) PCL Font Set-A1 (Unicode-druckfähig für SAP mit Unterstützung des Andale-Fonts)
----------------	---

Anmerkungen:

- [1] Das maximale monatliche Druckvolumen bezieht sich auf einen einzelnen Monat mit besonders hoher Auslastung. Wird das System stärker als bis zum empfohlenen Maximum beansprucht, kann das die Haltbarkeit des Geräts beeinträchtigen.
- [2] Barcodedruck-Kit D1 ist als Zubehör erforderlich.
- [3] Zubehör – PCL Schriftenfamilie A1E – erforderlich.
- [4] Ein Canon PCL5e-Treiber ist nicht Teil des Lieferumfangs, jedoch werden PCL5e-Befehle am System unterstützt.
- [5] Angaben zur Geräuschentwicklung gemäß ISO 9296.
- [6] Praktisch nicht wahrnehmbar bedeutet, dass der erzeugte Geräuschpegel für eine in der Nähe stehende Person niedriger ist als die normalen Umgebungsgeräusche gemäß ISO 7779.
- [7] Nur online erhältlich.
- [8] Basierend auf ISO/IEC 19752.
- [9] Starter-Cartridge (Schwarz: 5.100 Seiten) ist im Lieferumfang enthalten.
- [10] Nach den Bestimmungen US ENERGY STAR® Version 3.2.

i-SENSYS LBP335dw



Canon Deutschland GmbH
Europark Fichtenhain A10
D-47807 Krefeld
Canon Helpdesk
Tel. +49 69 299 936 80
canon.de

Canon Austria GmbH
Am Europlatz 2
A-1122 Wien
Canon Helpdesk
Tel. +43 1 360 277 4567
canon.at

Canon Schweiz AG
Richtstrasse 9
CH-8304 Wallisellen
Canon Helpdesk
Tel. +41 22 567 5858
canon.ch

Canon Inc.
Canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

German edition
© Canon Europa N.V. 2026