
LED-Panel, Backlit, 120x30 cm, schwarz, 36W, 3600lm, 4000K

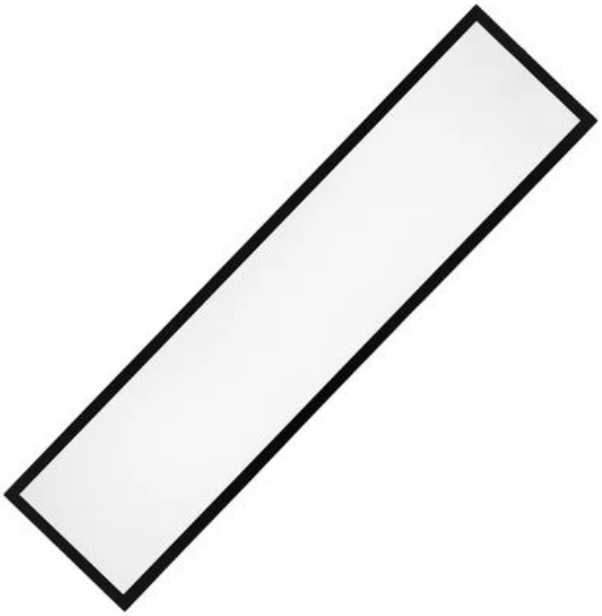

SKU: LX-120-4000-BLK

Spezifikation

Typ	LED-Panels, Rasterleuchten
Leistung	36 W
Lichtstrom	3600 lm
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur	4000 K
Abstrahlwinkel	120°
Dimmbar	nein
Lebensdauer	35.000 h
Schaltzyklen	150000
Eingangsspannung	220-240 V AC
Montageart	Deckenmontage
Farbwiedergabe	Ra>80
Anschlussart	Klemme

Material	Aluminium, Kunststoff
Farbe	schwarz
Maße	1200 x 300 x 28 mm
Gewicht	1600 g
Lieferumfang	1 LED-Panel, Netzteil, Bedienungsanleitung
Netzfrequenz	50~60 Hz
Temperaturbereich	-25°C ~ +80°C
Netzteil	inklusive
Stückzahl	1
Zertifizierungen	TÜV & ENEC
Powerfaktor	0,95
Schalter	ohne Schalter
Lichtquelle	SMD4014

Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Lichteffizienz	100 lm/W
Markenkomponenten	EAGLERISE Netzteil
Lichtstromerhalt-EOL	3528 lm
Antiblendeigenschaft	UGR<22
Flickerfrei	Ja
Energieeffizienzklasse	F
Einbaumass	120 x 30 cm

LUXULA

Beschreibung

Produktbeschreibung

Ausgestattet mit einem Lichtstrom von 3.600 lm, einer Leistung von 36 W sowie neutralweißem Licht (4.000 K), präsentiert sich das Panel als professionelle Lösung für den Arbeitsalltag.

Für eine optimale Beleuchtung in modernen Räumen ist ein hochwertiges LED Panel eine ausgezeichnete Wahl. Der schwarze Aluminiumrahmen fügt sich nahtlos in professionelle Umgebungen ein und sorgt für eine klare Optik. Durch die Deckenmontage lässt sich die Deckenleuchte problemlos integrieren und bietet eine großzügige Ausleuchtung des Raumes.

Dank des breiten Abstrahlwinkels von 120° liefert diese Bürodeckenleuchte ein gleichmäßiges Lichtbild. Mit einer Effizienz von 100 lm/W verbindet das LED Einbaupanel eine hohe Lichtleistung mit sachlicher Funktionalität im täglichen Betrieb. Zusätzliche Qualitätsmerkmale sind die Zertifizierung nach TÜV und ENEC sowie die Einordnung in die höhere Schutzklasse II.

Die Konstruktion aus Aluminium und Kunststoff stellt eine solide Basis für den Dauerbetrieb dar. Konzipiert als leistungsstarke LED Flächenleuchte, verfügt das Modell über eine Lebensdauer von 35.000 h und eine mechanische Zuverlässigkeit von 150.000 Schaltzyklen. Der Anschluss dieses LED Leuchtpanels erfolgt unkompliziert und direkt per Klemme.

Highlights

Gleichmäßiges Flächenlicht: Ein Lichtstrom von 3.600 lm sorgt für eine strukturierte Ausleuchtung in Großraumbüros und Konferenzräumen.

Hohe Lichteffizienz: Das System bietet 100 lm/W für den Dauereinsatz im gewerblichen Bereich.

Breite 120°-Abstrahlung: Gewährleistet eine schattenarme Verteilung des Lichts im gesamten Anwendungsbereich ohne dunkle Ecken.

Betrieb: Ausgelegt auf eine Lebensdauer von 35.000 h und 150.000 Schaltzyklen.

Robustes Gehäuse: Die Konstruktion aus Aluminium und Kunststoff im schwarzen Design bietet eine wertige Struktur.

Anwendungsbereiche


Großraumbüros: Sorgt für eine helle und strukturierte Ausleuchtung an den Arbeitsplätzen.

Konferenzräume: Schafft eine sachliche Atmosphäre für Besprechungen und Präsentationen.

Flure und Korridore: Bietet eine breite, schattenarme Wegausleuchtung in Unternehmensgebäuden.

Empfangsbereiche: Hinterlässt durch das schwarze Design und die helle Ausleuchtung einen professionellen Eindruck.

Schulungsräume: Unterstützt durch neutralweißes Licht (4.000 K) die optische Klarheit während langer Seminare.

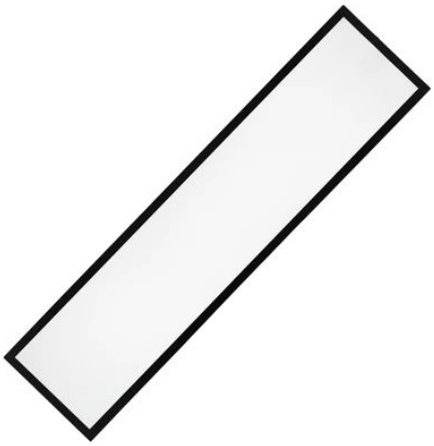


PRODUKT
HIGHLIGHTS
1200 x 300 x 28 mm
LEISTUNG
36 W 3.600 LUMEN
LEBENSDAUER
35.000 h
NEUTRALWEISS
4.000 K
ABSTRAHLWINKEL
120°
BackLit
Technologie


Licht, das überall ankommt
Dank BackLit Technologie genießen Sie ein vollflächiges, sauberes Lichtbild – ideal für Arbeits- und Wohnräume.


Flexibel montiert in Minuten
Einbau, Aufbau oder Abhängung – das Panel passt sich Ihren Räumen an. Einfach, schnell und ohne Kompromisse.



