






Bildschirmgröße:
42" - 120"

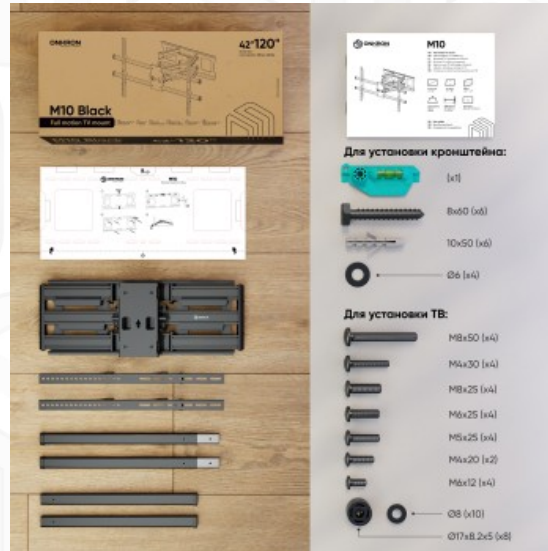

Max. Belastung:
100 kg

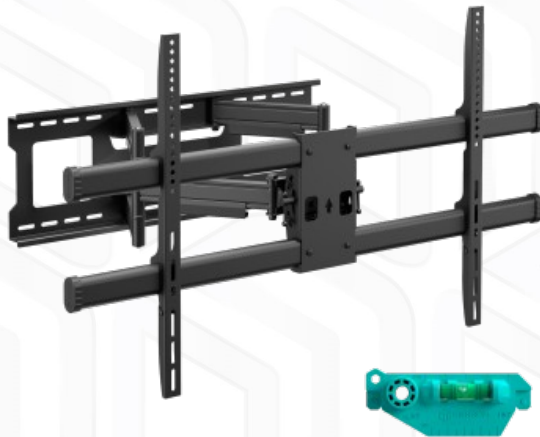

VESA:
200x100 - 1000x600
mm



Reichweite vom
Montagepunkt aus:
90 mm - 600 mm

Werkstoff

Max. Belastung von Monitoren/TVs
VESA Größen

Kunststoff, Stahl SPCC

100 kg
200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 200x500,
200x600, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400,
300x500, 300x600, 400x200, 400x300, 400x400,
400x600, 500x200, 500x400, 500x500, 500x600,
600x200, 600x300, 600x400, 600x600, 700x400,
700x500, 800x200, 800x400, 800x500, 800x600,
1000x600 mm

Diagonale (min.)

42"

Diagonale (max.)

120"

Menge von Bildschirmen

1

Abstand von Befestigung (min.)

90 mm

Abstand von Befestigung (max.)

600 mm

Neigungswinkel nach oben (max.)

9°

Neigungswinkel nach unten (max.)

13°

Schwenkungswinkel (Bereich)

-45° ~ +45°

Garantie

5 Jahre

Gesamtabmessungen als Baugruppe

107.5 x 60 x 63 cm

Gesamtabmessungen GBX

86.5x37x17 cm

Umfang GBX

5.44 m³

Bruttogewicht GBX

16.3 kg

ONKRON Montagelösungen:

- Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
- Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
- Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
- Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
- Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.