
ONKRON
designed to support

M4-B





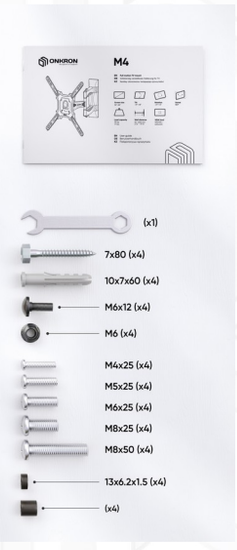

Bildschirmgröße:
32" - 65"

Max. Belastung:
35 kg

VESA:
100x100 - 400x400 mm

Reichweite vom Montagepunkt aus:
55 mm - 414 mm

Werkstoff	Kunststoff, Stahl SPCC
Max. Belastung von Monitoren/TVs	35 kg
VESA Größen	100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300, 200x400, 300x200, 300x300, 300x400, 400x200, 400x300, 400x400 mm
Diagonale (min.)	32"
Diagonale (max.)	65"
Menge von Bildschirmen	1
Abstand von Befestigung (min.)	55 mm
Abstand von Befestigung (max.)	414 mm
Neigungswinkel nach oben (max.)	5°
Neigungswinkel nach unten (max.)	8°
Schwenkungswinkel (Bereich)	180°
Drehwinkel (max.)	4°
Garantie	5 Jahre
Gesamtabmessungen als Baugruppe	40 x 40 x 50 cm
Gesamtabmessungen GBX	33.5x32x5.5 cm
Gesamtabmessungen MBX	40 x 32 x 29.5 cm
Umfang GBX	5.89 m^3
Bruttogewicht GBX	3.42 kg
Bruttogewicht MBX	18.8 kg
Menge in MBX	5 stücke

ONKRON Montagelösungen:
· Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
· Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
· Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
· Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
· Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.

© 2026 Produkte oder Bilder von ONKRON™ können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.