

# TYREinflate 4000

TYREinflate 4000 OTIR4000



## Aufpumpdauer

Pumpt den Reifen in ca. 3,5 Minuten auf den gewünschten Druck wieder auf 1)2)



## Luftablassventil

Für das Ablassen von zu viel Luft



## Automatische Stopp-Funktion

Automatische Stopp-Funktion beim Erreichen des voreingestellten Drucks



## Kabellos und wiederaufladbar

Kann mit oder ohne direkte Stromversorgung verwendet werden



### Wiederaufladbarer digitaler Reifenfüller

Der OSRAM TYREinflate 4000 ist ein kabelloser und wiederaufladbarer Reifenfüller mit Li-Ion Akku und somit ein idealer Begleiter für Camping und Road-Trips. Der digitale Reifenfüller OTIR 4000 kann einen Reifen in nur 3,5 Minuten<sup>1)2)</sup> aufpumpen. Die automatische Abschaltfunktion und das Luftablassventil sorgen für eine optimale Befüllung. Das hintergrundbeleuchtete LED-Display und die integrierte LED-Beleuchtung sorgen für eine verbesserte Lesbarkeit der Druckeinstellungen und eine verbesserte Ausleuchtung des Arbeitsbereiches auch bei verminderten Sichtverhältnissen oder bei Nacht. Dank der Speichereinstellung können Sie die Drücke für bis zu 4 Fahrzeuge speichern. OSRAM gewährt auf dieses Produkt 2 Jahre Garantie<sup>1)1)</sup> Genaue Bedingungen unter: [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)<sup>2)</sup> Basierend auf dem Aufpumpen eines 13-Zoll-Reifens ohne Luft auf 2,4 bar<sup>3)</sup> Messungen des Reifendrucks und Befüllen der Reifen auf den optimalen Reifendruck sind immer an kalten Reifen durchzuführen

Technische Daten


Produktinformation

|                             |                                                                              |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Bestellnummer               | OTIR4000                                                                     |
| Aufpumpzeit                 | 13 Inch Tyre- 0-35 PSI/2.4 BAR-3.5 min, 15 Inch Tyre- 0-35 PSI/2.4 BAR 6 min |
| Maximaler Druck             | 120PSI / 8.3 bar                                                             |
| Schlauchlänge               | 60 cm                                                                        |
| Entlüftungsventil           | Ja                                                                           |
| Netzkabel-Länge             | USB-C = 1 m, DC = 3 m                                                        |
| Ladedauer (h)               | 4 h                                                                          |
| LED Licht                   | Ja                                                                           |
| Display Größe               | 45mm x 22 mm                                                                 |
| Maßeinheiten                | PSI, kPa, bar                                                                |
| Voreingestellte Funktion    | Ja                                                                           |
| Automatische Stopp-Funktion | Ja                                                                           |
| Aufbewahrungstasche         | Ja                                                                           |
| Genauigkeit (bar)           | Accuracy of measure: 35±1psi, Accuracy of control:35±1.5psi                  |
| Förderleistung (l / min)    | (35psi) 9l/min , (0psi) 15 l/min                                             |

Elektrische Daten

|                  |                           |
|------------------|---------------------------|
| Nennleistung     | 120/90 W                  |
| Nennspannung     | DC12/Battery DC74 V       |
| Betriebsspannung | DC12V/Battery DC7.4V      |
| Stromversorgung  | Battery (5000mAh), 12V DC |

Abmessungen & Gewicht

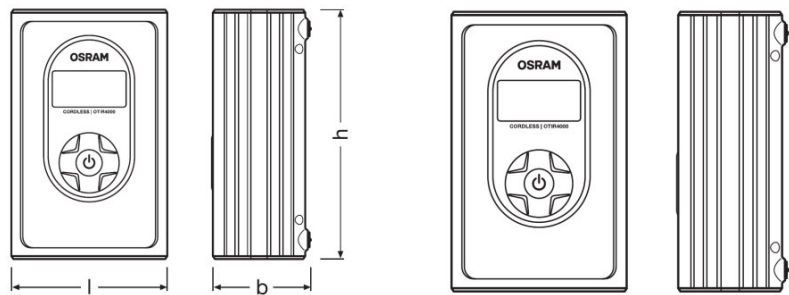

|       |        |
|-------|--------|
| Länge | 610 mm |
|-------|--------|

Produktdatenblatt

|        |        |
|--------|--------|
| Breite | 950 mm |
| Höhe   | 150 mm |

Farben & Materialien

|          |         |
|----------|---------|
| Material | Plastic |
|----------|---------|

Zusätzliche Produktdaten

|                               |                                                                                  |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Display Typ                   | Digital                                                                          |
| Geräuschpegel (dB)            | 90 dB                                                                            |
| Empfohlener Anwendungsbereich | Car, Motorbike, Bicycle, Small Inflatables                                       |
| Extras                        | Air hose, USB C charging cable,12 V D.C cable, 3 inflator adaptors, storage case |

Einsatzmöglichkeiten

|           |                                    |
|-----------|------------------------------------|
| Zubehör   | Adaptors for bikes and inflatables |
| Sicherung | 15 A                               |

Klassifikationen

|               |          |
|---------------|----------|
| Bestellnummer | OTIR4000 |
|---------------|----------|

Umwelt Informationen

| Informationen gemäß Art. 33 der EU Richtlinie (EC) 1907/2006 (REACH) |                                                                                                     |
|----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Datum der Deklaration                                                | 08-03-2024                                                                                          |
| Primäre Erzeugnisnummer                                              | 4062172306294                                                                                       |
| Stoff der Kandidatenliste 1                                          | Lead                                                                                                |
| CAS Nr. des Stoffes 1                                                | 7439-92-1                                                                                           |
| Informationen zum sicheren Gebrauch                                  | Die Bezeichnung des Stoffes der Kandidatenliste reicht aus für den sicheren Gebrauch des Produktes. |
| SCIP Deklarationsnummer                                              | 593dbda7-6369-474c-8925-958ce33490fe                                                                |

Verpackungsinformationen

| Produkt-Code  | Produkt-Bezeichnung | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Volumen  | Gewicht brutto |
|---------------|---------------------|----------------------------------------|-------------------------------------|----------|----------------|
| 4062172306294 | TYRE inflate 4000   | Faltschachtel 1                        | 110 mm x 91 mm x 170 mm             | 1.70 dm³ | 785.00 g       |
| 4062172306300 | TYRE inflate 4000   | Versandschachtel 4                     | 236 mm x 198 mm x 200 mm            | 9.35 dm³ | 3359.00 g      |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Downloads

| Datei                                                                             |                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
|  | User instruction<br>TYREinflate 4000                  |
|  | Anwendungsfilm<br>TYREinflate 4000 Product Video (DE) |

Rechtliche Hinweise

- 1) Genaue Bedingungen unter: [www.osram.de/am-garantie](http://www.osram.de/am-garantie)
  - 2) Basierend auf dem Aufpumpen eines 13-Zoll-Reifens ohne Luft auf 2,41 bar
  - 3) Messungen des Reifendrucks und Befüllen der Reifen auf den optimalen Reifendruck sind immer an kalten Reifen durchzuführen
- Anwendungshinweis:Für weitere Anwendungsinformationen und Grafiken beachten Sie bitte das Produktdatenblatt und die Gebrauchsanweisung

Anwendungshinweis

Für weitere Anwendungsinformationen beachten Sie bitte das Produktdatenblatt.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.

