


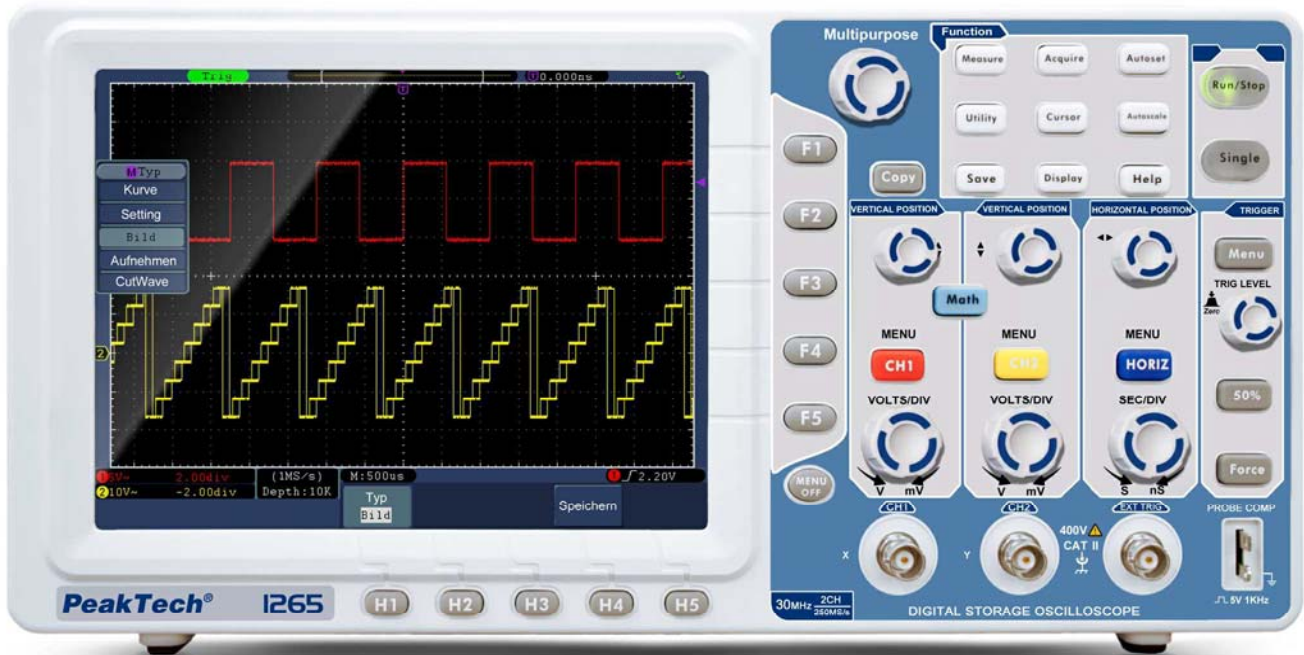

P 1265

30 MHz / 2 CH, 250 MS/S Digital Speicheroszilloskop

Das PeakTech 1265 ist ein preisgünstiges 30 MHz 2-Kanal Digital-Speicheroszilloskop mit hochauflösendem TFT-Farbdisplay und umfassenden Zusatzfunktionen. Es verfügt über eine Abtastrate von bis zu 250 MS/s und überzeugt durch seine hohe Qualität und einfache Handhabung bei bestem Preis-/Leistungsverhältnis. Für die schnelle Darstellung jeder eingehenden Wellenform reicht ein Druck

auf die Autoset-Taste, schon sucht das Oszilloskop selbst die bestmögliche Anzeige. Mit Autoscale hingegen, lässt sich die Skalierung der Zeitbasis anwenderfreundlich anpassen. Für die Darstellung der Oszilloskopanzeige an einem externen Monitor oder Beamer, verfügt dieses Oszilloskop über einen VGA-Ausgang.

- ▶ 2-Kanal Oszilloskop mit 30 MHz analoger Bandbreite bei max. 250 MS/s Abtastrate
- ▶ 20 cm (8") TFT-Farbdisplay mit 800 x 600 Bildpunkten
- ▶ LAN und USB-Device Anschluss zur Echtzeit-Datenübertragung
- ▶ USB-Host Anschluss für externe USB-Datenträger
- ▶ VGA-Schnittstelle zum Anschluss externer Wiedergabegeräte
- ▶ Handliches und flaches Gehäusedesign mit Tragegriff
- ▶ Autoset-Funktion zur benutzerfreundlichen Bedienung
- ▶ Aufzeichnungslänge von max. 10.000 Punkten
- ▶ Automatische Messmodi, XY-Modus und FFT-Funktion
- ▶ Sicherheit: EN 61010-1; CAT II 400V
- ▶ Zubehör: USB-Kabel, Software-CD für Windows, Netzkabel, 2 Tastköpfe, BNC Kabel und Bedienungsanleitung

Bandbreite:	30 MHz
Anzeige:	20 cm (8") Farb-TFT, 800 x 600 Pixel
Vertikale Auflösung:	8 bit
Abtastrate (1/2 CH):	250 MS/s; 125 MS/s
Anstiegszeit:	≤ 14 ns
Vert. Empfindlichkeit:	2 mV/div ... 10 V/div
Horizontale Skala:	5 ns/div - 100 s/div
Spannungsversorgung:	110/240 V AC; 50/60 Hz
Abmessungen (BxHxT):	355 x 178 x 118 mm
Gewicht:	1,6 kg
GTIN-13:	4250569402296