


Anschlüsse und Steckplätze

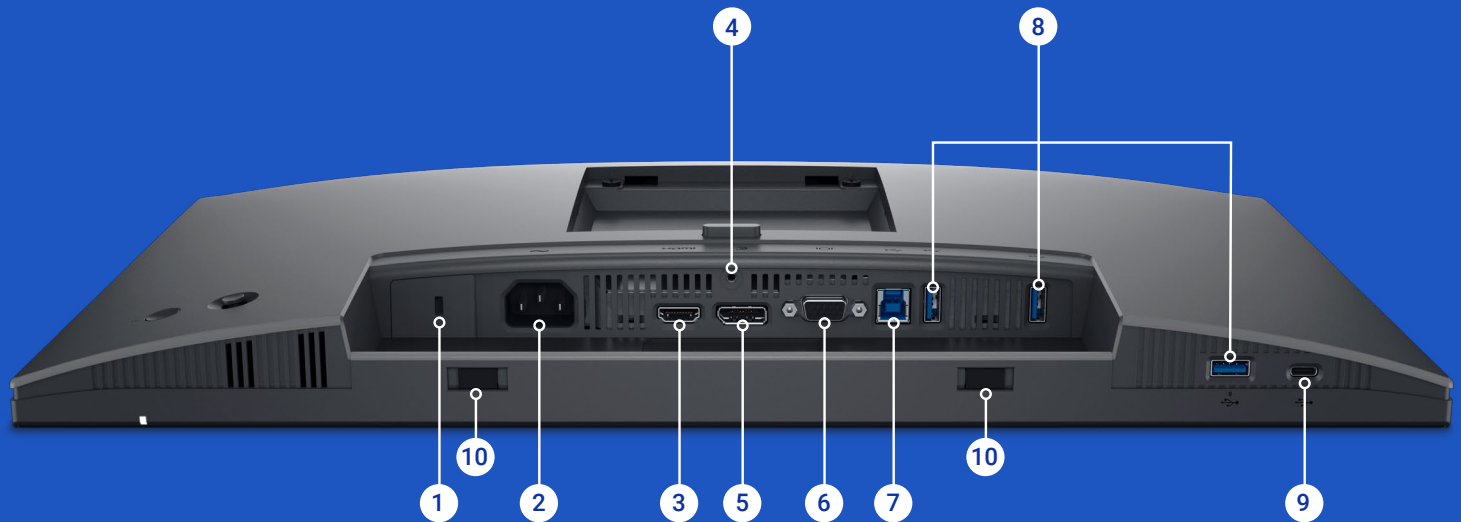

- 1** Vorrichtung für Sicherheitsschloss¹
- 2** Stromanschluss
- 3** HDMI
- 4** Ständerverriegelung
- 5** DisplayPort 1.2
- 6** VGA

- 7** USB 3.2 Gen 1 Typ-B Upstream
- 8** USB 3.2 Gen 1 Type-A Downstream
- 9** USB 3.2 Gen 1 Type-C Downstream (mit max. 15 W PD)
- 10** Aussparungen für Soundleiste

¹ Basierend auf Kensington Security Slot™

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Dell 22-Monitor – P2225H
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	54,61 cm (21,5")
VOREINGESTELLTER ANZEIGEBEREICH (HORIZONTAL X VERTIKAL)	476,06 mm x 267,79 mm (18,74" x 10,54")
BILDSCHIRMTYP	IPS-Technologie (In-Plane Switching)
BILDSCHIRMBESCHICHTUNG	Reflexionsarm mit Härte 3 H
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	1.920 x 1.080
BILDWIEDERHOLFREQUENZ	Bis zu 100 Hz
BETRACHTUNGSWINKEL	178° (vertikal)/178° (horizontal)
BILDPUNKTGRÖSSE	0,2480 mm x 0,2480 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	102,44
KONTRASTVERHÄLTNIS	1.500: 1 (Standard)
SEITENVERHÄLTNIS	16:9
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	LED-Randbeleuchtungssystem
HELLIGKEIT	250 cd/m ² (Standard)
ANTWORTZEIT	5 ms Grau-zu-Grau (Schnellmodus) 8 ms Grau-zu-Grau (Normalmodus)
FARBUNTERSTÜTZUNG	Farbspektrum: 99 % sRGB Farbtiefe: Bis zu 16,7 Millionen Farben
TÜV „EYE COMFORT“-ZERTIFIZIERUNG	Ja, 4 Sterne
FLIMMERFREI	Ja
KONNEKTIVITÄT	• 1 x HDMI (HDCP 1.4) (unterstützt bis zu FHD mit 1.920 x 1.080, 100 Hz, TMDS gemäß HDMI 1.4-Spezifikation) • 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) • 1 VGA • 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B Upstream • 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Downstream • 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C Downstream mit max. 15 W PD (nur Daten)
POWER DELIVERY ÜBER USB	Ja, bis zu 15 W über USB-C-Downstream-Anschluss
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	Höhe: Bis zu 150 mm (5,9") Neigbar: -5° bis +21° Schwenken: -45° bis +45° Drehen: -90° bis +90°
KOMPATIBILITÄT MIT DELL DISPLAY MANAGER	Ja, mit EasyArrange.
REMOTE ASSET MANAGEMENT	Ja
TECHNISCHE DATEN – DETAILS ZU SERVICE UND SUPPORT	3 Jahre Hardwareservice mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 bis 240 V Wechselspannung/50 Hz oder 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (Standard)
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (SKALA VON A BIS G)	D 
STROMVERBRAUCH (BETRIEB, STANDARD)	0,3 W (ausgeschaltet) 0,3 W (Stand-by-Modus) 10,9 W (eingeschaltet) 60 W (max.) 10,1 W (Pon) 32,2 kWh (TEC)
AUDIOAUSGANG	Optionale Soundleiste (separat erhältlich)
HÖHE MIT EIN- UND AUSGEFAHREDEM STÄNDER	364 mm bis 482,39 mm (14,33" bis 18,99")
BREITE MIT STÄNDER	488,06 mm (19,22")
TIEFE MIT STÄNDER	181,75 mm (7,16")
HÖHE OHNE STÄNDER:	285,79 mm (11,25")
BREITE OHNE STÄNDER:	488,06 mm (19,22")
TIEFE OHNE STÄNDER	50,03 mm (1,97")
GEWICHT (NUR BILDSCHIRMTEIL – FÜR VESA-HALTERUNG)	2,58 kg (5,69 lb)
GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	6,15 kg (13,56 lb)
SICHERHEIT	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (basierend auf Kensington Security Slot™)
KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS	• ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor • EPEAT® GOLD • EPEAT® Climate+ • TCO-zertifizierte Displays • TCO Certified Edge • RoHS-konform • BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen) • Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Display)
ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRMMONTAGE	VESA (100 mm x 100 mm)
TEMPERATURBEREICH	Bei Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) Nicht in Betrieb: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
LUFTFEUCHTIGKEIT	Bei Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend) Nicht in Betrieb: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)
MAXIMALE HÖHE	Bei Betrieb: max. 5.000 m (16.404 Fuß) Nicht in Betrieb: Maximal 12.192 m (40.000 ft)
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	1 x Monitor 1 x Standrohr und Standfuß 1 x Netzkabel 1 x DP-zu-DP-Kabel, 1,8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A-zu-B- Upstream-Kabel, 1,8 m 1 x Kurzanleitung 1 x Informationen zu Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Vorschriften