


ANSCHLÜSSE UND STECKPLÄTZE

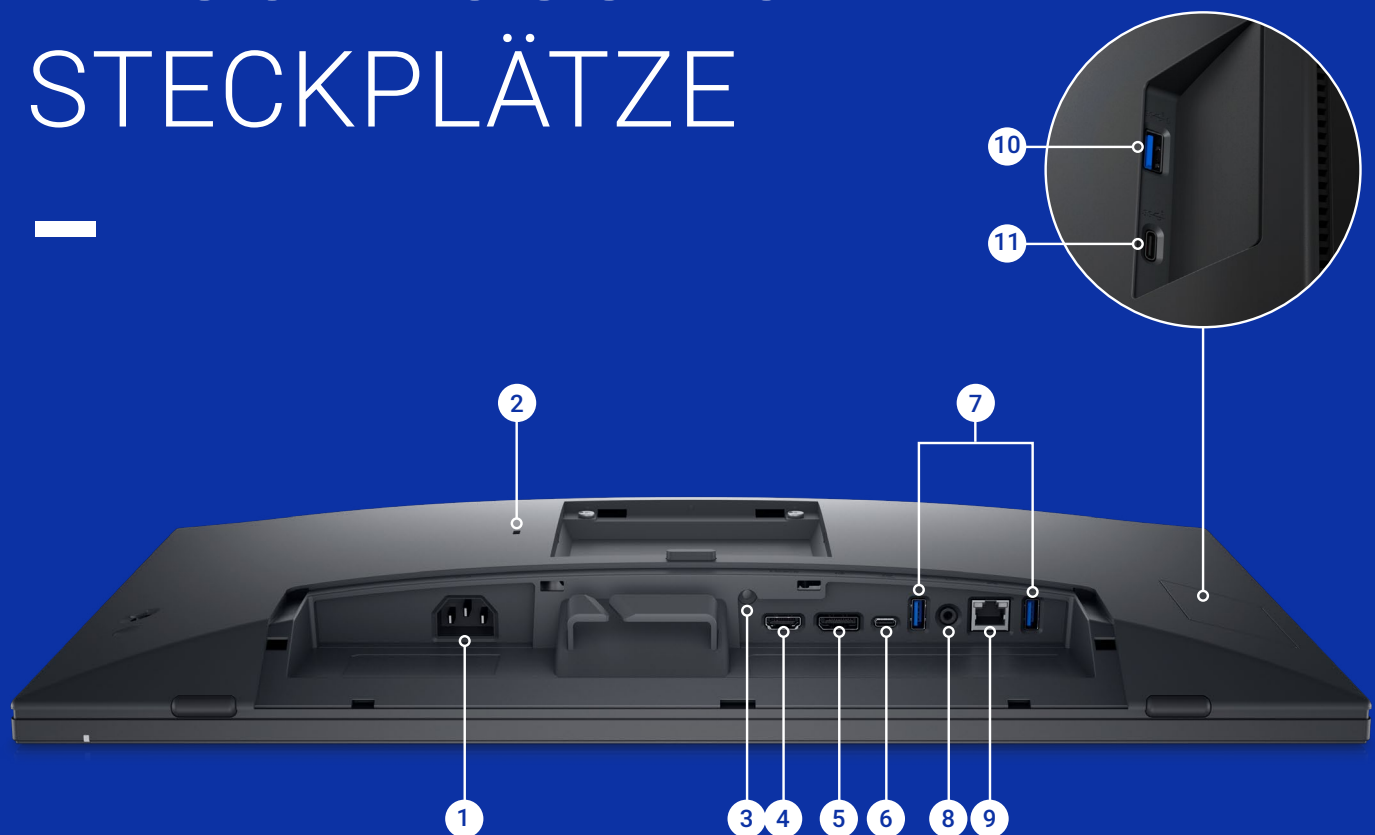

- 1 Stromanschluss
- 2 Vorrichtung für Sicherheitsschloss¹
- 3 Ständerverriegelungsfunktion
- 4 HDMI
- 5 DisplayPort 1.2
- 6 USB 3.2 Gen1 Type-C-Upstreamanschluss

- 7 2 USB 3.2 Gen1 Type-A-Downstreamanschlüsse
- 8 Audioausgang
- 9 RJ45
- 10 USB 3.2 Gen1 Type-A-Downstreamanschluss
- 11 USB 3.2 Gen1 Type-C-Downstreamanschluss

¹ Basierend auf Kensington Security Slot™.

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Dell 24-USB-C-Hub-Monitor mit Touchfunktion – P2424HT
SICHTBARE BILDSCHIRM-DIAGONALE	60,47 cm (23,8")
BILDSCHIRMTYP	IPS-Technologie (In-Plane Switching)
BETRACHTUNGS-WINKEL	178° (vertikal)/178° (horizontal)
BILDSCHIRM-BESCHICHTUNG	Reflexionsarme Härtebeschichtung des vorderen Polarisationsfilters (3H)
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	Full HD (1.920 x 1.080) bei 60 Hz
SEITENVERHÄLTNIS	16:9
BILDPUKTPUNKTGRÖSSE	0,2745 mm x 0,2745 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	93
HELLIGKEIT	300 cd/m ² (Standard)
KONTRAST-VERHÄLTNIS	1.000:1 (Standard)
HINTERGRUND-BELEUCHTUNG	LED-Randbeleuchtungssystem
ANTWORTZEIT	5 ms, Grau zu Grau (schnell) 8 ms, Grau zu Grau (normal)
FARBSPEKTRUM	99 % sRGB
FARBtiefe	Bis zu 16,78 Millionen
GERINGER BLAULICHTANTEIL	Ja, TÜV-zertifizierte ComfortView Plus-Funktion
FLIMMERFREI	Ja, TÜV-zertifiziertes flimmerfreies Display
SCHNITTSTELLEN	• 1 x HDMI¹ (HDCP 1.4) • 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) • 1 x RJ45 • 1 x Audioausgang (3,5-mm-Buchse) • 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C (mit bis zu 90 W PD) • 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A, Downstream • 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C, Downstream (mit bis zu 15 W PD) • 1 x USB 3.2 Gen1 Type-A, Downstream (mit BC 1.2 bis zu 10 W)
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	Höhe, Schwenkung, Schräge und Neigung
HÖHENVERSTELLBAR	Bis zu 110,52 mm (4,35")
SCHWENKWINKEL	-30°/30°
SCHRÄGSTELLUNG-SWINKEL	-4°/4°
NEIGUNGSWINKEL	-5°/+60°
VESA-MONTAGESCHNITTSTELLE	100 mm x 100 mm
TOUCHFUNKTION	10 Berührungspunkte für Windows und macOS 3 Berührungspunkte für Linux
AUDIO	1 x 3 W, Mono
UNTERSTÜTZUNG FÜR PRODUKTIVITÄTS-SOFTWARE	DDM mit Dell EasyArrange
VORRICHTUNG FÜR SICHERHEITSSCHLOSS	Ja, basierend auf Kensington Security Slot™

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
ANDERE	Dell Power Button Sync (DPBS)
ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 bis 240 V Wechselspannung/50 Hz oder 60 Hz ± 3 Hz/2 A (Standard)
STROMVERBRAUCH	0,3 W (ausgeschaltet) ² 0,5 W (Stand-by-Modus) ² 18 W (eingeschaltet) ² 190 W (max.) ³
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (SKALA VON A BIS G)	E 
ABMESSUNGEN (H x B x T) – VOLLSTÄNDIGER MONITOR	320,98 mm x 538,8 mm x 248,87 mm (12,64" x 21,21" x 9,8")
ABMESSUNGEN (H x B x T) – NUR DISPLAY (FÜR VESA-MONTAGE)	320,98 mm x 538,8 mm x 54,1 mm (12,64" x 21,21" x 2,13")
GEWICHT – VOLLSTÄNDIGER MONITOR	7,86 kg (17,33 lb)
GEWICHT – NUR DISPLAY (FÜR VESA-MONTAGE)	3,86 kg (8,51 lb)
ENERGY STAR®-ZERTIFIZIERT	Ja
EPEAT®-KONFORM	Gold
TCO-ZERTIFIZIERT	TCO 9 und TCO Certified Edge
RoHS-KONFORM	Ja
TEMPERATURBEREICH	Bei Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
LUFTFEUCHTIGKEIT	Bei Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend)
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	1 x Monitor 1 x Ständer mit Monitorträger 1 x Standfuß 1 x Kabelabdeckung 1 x Netzkabel 1 x DisplayPort 1.2-Kabel, DisplayPort zu DisplayPort (1,8 m) 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C-zu-Type-C-Upstreamkabel (1,8 m) 1 x USB 3.2 Gen1 Type-C-zu-Type-A-Upstreamkabel (1,8 m) 1 x Kurzanleitung 1 x Informationen zu Sicherheit, Umwelt und Vorschriften
STANDARDGEWÄHRLEISTUNG	3-jähriger Hardwareservice mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

¹ Unterstützt bis zu Full HD, 1.920 x 1.080 bei 60 Hz gemäß Angabe in HDMI 1.4.

² Laut Definition in EU 2019/2021 und EU 2019/2013.

³ Max. Helligkeits- und Kontrasteinstellung mit maximaler Ladeleistung an allen USB-Anschlüssen.