



Konnektivität trifft auf Produktivität


Dell Pro 24 Plus QHD-USB-C-Hub-Monitor

MODEL: P2425DE

Weltweit führender Anbieter von Monitoren*

* Dell Monitore sind seit 10 Jahren weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2024. Von 2014 bis 2024.

Anschlüsse und Steckplätze

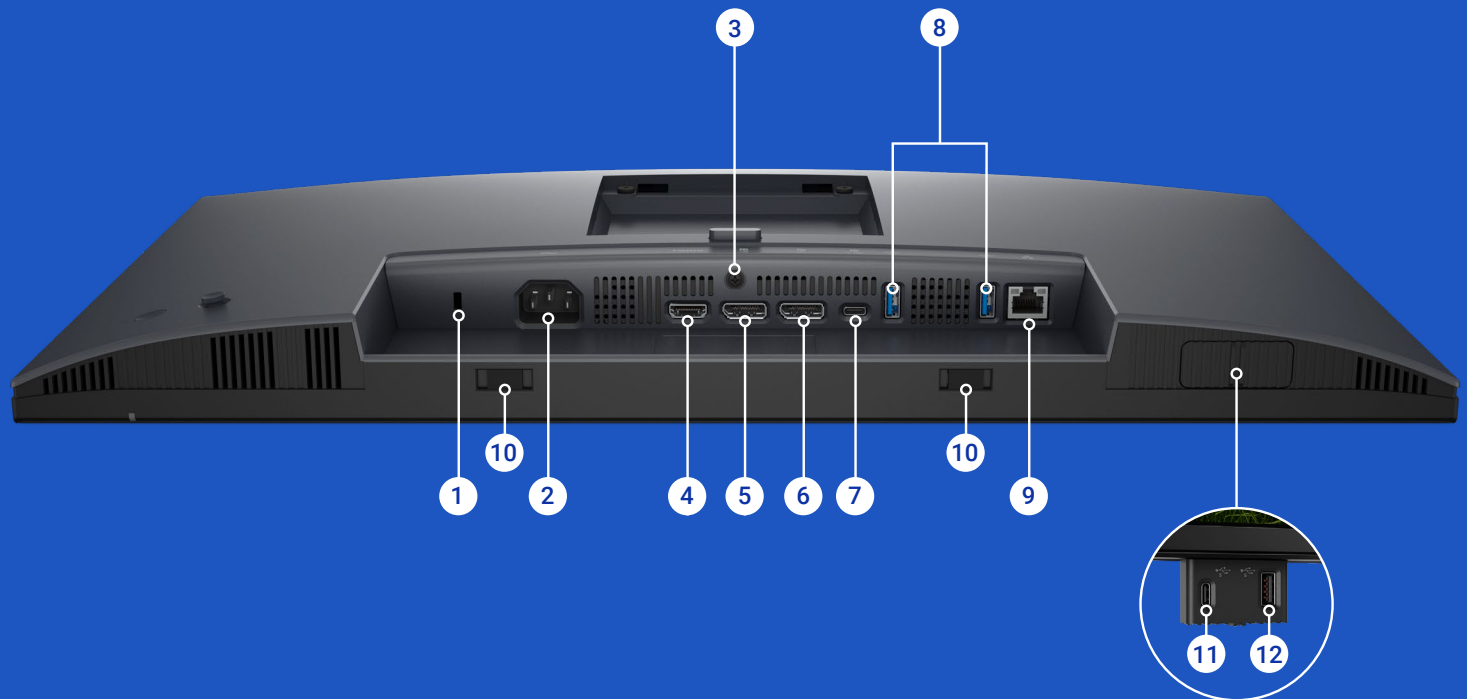

- | | | | |
|----------|---|-----------|---|
| 1 | Vorrichtung für Sicherheitsschloss ¹ | 7 | USB-C-Upstream mit 5 Gbit/s (DP 1.4 Alt.-Modus, Power Delivery bis zu 90 W) |
| 2 | Stromanschluss | 8 | USB-Type-A-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s (2) |
| 3 | Ständerverriegelung | 9 | RJ45-Ethernetanschluss, 1 GbE |
| 4 | HDMI | 10 | Aussparungen für Soundleiste |
| 5 | DisplayPort 1.4 (Eingang) | 11 | USB-C-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s (nur Daten) |
| 6 | DisplayPort 1.4 (Ausgang) | 12 | USB-Type-A-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s |

¹ Basierend auf Kensington Security Slot™

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Dell Pro 24 Plus QHD-USB-C-Hub-Monitor – P2425DE
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	604,5 mm (23,8")
BILDSCHIRMTYP	IPS-Technologie (In-Plane Switching)
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG UND BILDWIEDERHOLFREQUENZ	2560 x 1440 bei 100 Hz
BETRACHTUNGSWINKEL	Horizontal: 178° Vertikal: 178°
BILDPUNKTGRÖSSE	Horizontal: 0,2058 mm Vertikal: 0,2058 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	123
KONTRASTVERHÄLTNIS	1500:1 (typisch)
SEITENVERHÄLTNIS	16:9
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	LED-Randbeleuchtungssystem
HELLIGKEIT	350 cd/m ² (Standard)
ANTWORTZEIT	Normalmodus: 8 ms (Grau zu Grau) Schneller Modus: 5 ms (Grau zu Grau)
FARBSPEKTRUM	99 % sRGB (CIE 1931) (Standard)
FARBTIEFE	16,7 Millionen Farben
TÜV EYECOMFORT	4 Sterne
KONNEKTIVITÄT	Videoanschluss • 1 x HDMI-Anschluss (HDCP 1.4) (unterstützt bis zu QHD 2.560 x 1.440, 100 Hz, TMDS gemäß HDMI 2.1) • 1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4, unterstützt bis zu 2.560 x 1.440 bei 100 Hz) • 1 x DisplayPort (Ausgang) mit MST (HDCP 1.4) USB-Anschluss • 1 x USB-C-Upstreamanschluss mit 5 Gbit/s (DisplayPort 1.4 Alternate-Modus, Power Delivery bis zu 90 W) • 1 x USB-C-Downstreamanschluss mit 5 Gbit/s • 3 x USB-Type-A-Downstreamanschlüsse mit 5 Gbit/s Ethernet-Anschluss • 1 x Ethernetanschluss RJ45 (1 GbE)
POWER DELIVERY PER USB	USB-C-Upstreamanschluss mit bis zu 90 W USB-C-Downstreamanschluss mit bis zu 15 W
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	• Höhenverstellung bis 150 mm • Neigen -5° bis +21° • Schwenken -45°/+45° • Drehen -90°/+90°
BILDSCHIRMBESCHICHTUNG	Reflexionsarme Hartbeschichtung 3H
VERKETTUNGSOPTION	Ja
SOFTWAREKOMPATIBILITÄT	Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) für Windows Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) für macOS
REMOTE ASSET MANAGEMENT	Ja, mit DDPM
SUPPORT WÄHREND BETRIEBSZEIT	8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche (8/5)
ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 bis 240 V Wechselspannung/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/2,0 A
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (A BIS G)	E 
STROMVERBRAUCH ¹	0,3 W (ausgeschaltet) 0,3 W (Stand-by-Modus) 1,0 W (vernetzter Stand-by-Modus) 16,5 W (eingeschaltet) 185 W (max.) 17,5 W (Pon) 56,5 kWh (TEC)
RAHMENBREITE – OBEN	5,88 mm (0,23")
RAHMENBREITE – LINKS ODER RECHTS	5,93 mm (0,23")

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
RAHMENBREITE – UNTEN	13,02 mm (0,51")
ABMESSUNGEN (MIT STÄNDER) – HÖHE (AUSGEFAHREN)	496,55 mm (19,55")
ABMESSUNGEN (MIT STÄNDER) – HÖHE (KOMPRIMIERT)	364,00 mm (14,33")
ABMESSUNGEN (MIT STÄNDER) – BREITE	538,70 mm (21,21")
ABMESSUNGEN (MIT STÄNDER) – TIEFE	181,54 mm (7,15")
ABMESSUNGEN (OHNE STÄNDER) – HÖHE	315,25 mm (12,41")
ABMESSUNGEN (OHNE STÄNDER) – BREITE	538,70 mm (21,21")
ABMESSUNGEN (OHNE STÄNDER) – TIEFE	49,74 mm (1,96")
ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – HÖHE (AUSGEFAHREN)	410,80 mm (16,17")
ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – HÖHE (KOMPRIMIERT)	364,00 mm (14,33")
ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – BREITE	249,80 mm (9,83")
ABMESSUNGEN DES STÄNDERS – TIEFE	181,54 mm (7,15")
GEWICHT (INKL. VERPACKUNG)	7,57 kg (16,69 lb)
GEWICHT EINSCHL. STÄNDER UND KABEL	5,61 kg (12,37 lb)
GEWICHT OHNE STÄNDER UND KABEL	3,78 kg (8,33 lb)
GEWICHT DES STÄNDERS	1,47 kg (3,24 lb)
ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRMONTAGE	VESA (100 mm x 100 mm)
SICHERHEIT	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) Vorrichtung für Sicherheitsschloss am Ständer zur Diebstahlsicherung (an Bildschirm)
KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS	• ENERGY STAR 8.0 • EPEAT Gold mit Climate+ • TCO Certified und TCO Certified Edge • RoHS-konform • Datenblätter zu Produktsicherheit, EMV und Umweltbedingungen • Dell Webseite zur Compliance • Dell und die Umwelt • TÜV Rheinland Eye Comfort (4 Sterne) • BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen). • Erfüllt NFPA 99-Anforderungen an Leckstrom • Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Display).
TEMPERATURBEREICH	• Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) • Außer Betrieb: -20 °C bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
LUFTFEUCHTIGKEIT	• Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend) • Bei Lagerung: 5 bis 90 % (nicht kondensierend)
MAXIMALE HÖHE	• Betrieb: max. 5.000 m (16.400 ft) • Außer Betrieb: max. 12.191 m (40.000 ft)
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	• Monitor mit Ständer • Netzkabel • 1 x Kabel DisplayPort auf DisplayPort 1.4 – 1,80 m • 1 x USB-C-zu-C-Kabel mit 10 Gbit/s, 100 W – 1,00 m • 1 x USB-Type-C-zu-Type-A-Kabel mit 5 Gbit/s – 1,80 m • QR-Karte • Sicherheits-, Umwelt- und Zulassungsbestimmungen • Kabelbinder

¹ Aus-Modus, Stand-by-Modus und Ein-Modus basierend auf Werten, die in der ErP-Richtlinie Lot 5 (Verordnungen EU 2019/2021 und EU 2019/2013) deklariert sind, welche sich nach den gesetzlichen Bestimmungen richtet.

Kompromisslose Zuverlässigkeit

Als weltweit führendes Monitorunternehmen* ist Dell stolz auf sein kontinuierliches Engagement für Qualität und äußerste Kundenzufriedenheit.

Premium Panel Exchange


Dell Premium Panel Exchange¹ bietet einen kostenlosen Monitoraustausch während der Laufzeit des Hardwareservice², selbst wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird.

Advanced Exchange Service

Für Ihren Monitor gilt der 3-jährige Advanced Exchange Service³, über den Sie während der 3-jährigen Laufzeit des Hardwareservice am nächsten Werktag ein Ersatzgerät erhalten.²

ProSupport

Nutzen Sie die Dell ProSupport-Option für das Upgrade auf den spezialisierten technischen 24x7-Telefonsupport.⁴

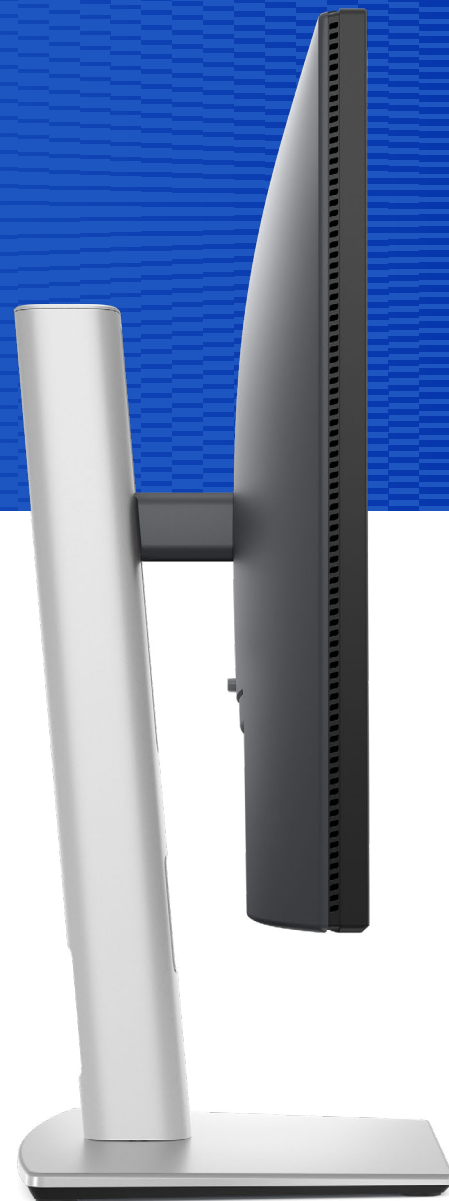

* Dell Monitore sind seit 10 Jahren weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2024. Von 2014 bis 2024.

1 Gilt für Desktopmonitore von Dell UltraSharp und Dell Pro Plus.

2 Eine Kopie der Bedingungen des Hardwareservices können Sie unter folgender Adresse anfordern: Dell USA L.P., Attn: Warranties, One Dell Way, Round Rock, TX 78682, USA. Alternativ können Sie sich unter folgender Internetadresse informieren: <https://www.dell.com/warranty>.

3 Advanced Exchange: Falls nach einer Telefon-/Onlinediagnose für nötig befunden, versendet Dell in den meisten Fällen am nächsten Arbeitstag einen Ersatzmonitor. Die Versandzeiten können je nach Standort und für Monitore ab 55" abweichen. Wenn das defekte Gerät nicht zurückgegeben wird, fallen Gebühren an. Weitere Informationen finden Sie unter dell.com/servicecontracts/global.

4 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter www.dell.com/support. In einigen Ländern weichen die Geschäftszeiten für den Support regional ab. Der Support erfolgt nach den örtlichen Geschäftszeiten ggf. in einer anderen Sprache als der Landessprache.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Dell MitarbeiterInnen.

© 2025 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. Thunderbolt und das Thunderbolt Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.