


Anschlüsse und Steckplätze

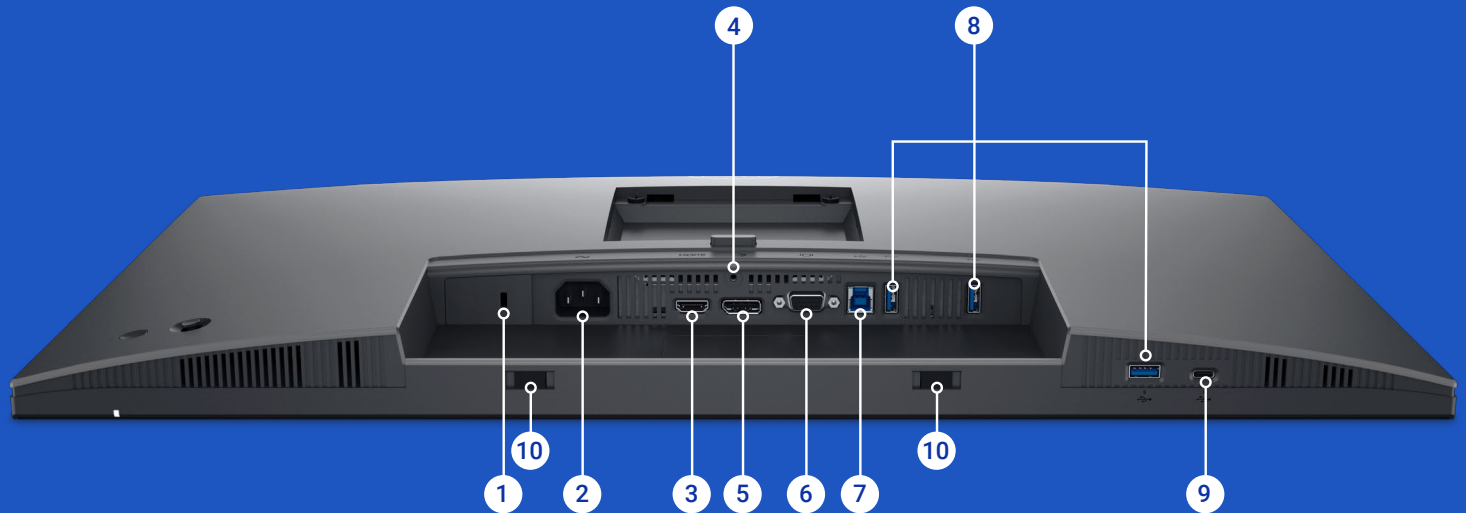

- | | | | |
|----------|---|-----------|---|
| 1 | Vorrichtung für Sicherheitsschloss ¹ | 7 | USB 3.2 Gen 1 Type-B Upstream |
| 2 | Stromanschluss | 8 | USB 3.2 Gen 1 Type-A Downstream (3) |
| 3 | HDMI | 9 | USB 3.2 Gen 1 Type-C Downstream
(PD bis zu 15 W) |
| 4 | Ständerverriegelungsfunktion | 10 | Aussparungen für Soundleiste |
| 5 | DisplayPort 1.2 | | |
| 6 | VGA | | |

¹ Basierend auf Kensington Security Slot™

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Dell 27 Monitor – P2725H
SICHTBARE BILD-SCHIRMDIAGONALE	68,60 cm (27")
VOEINGESTELLTER ANZEIGEBEREICH (HORIZONTAL X VERTIKAL)	597,89 mm x 336,31 mm (23,54" x 13,24")
BILDSCHIRMTYP	IPS-Technologie (In-Plane Switching)
BILDSCHIRMBE-SCHICHTUNG	Reflexionsarm mit Härte 3 H
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	1.920 x 1.080
BILDWIEDERHOLFRE-QUENZ	Bis zu 100 Hz
BETRACHTUNGS-WINKEL	178° (vertikal)/178° (horizontal)
BILDPUNKTGRÖSSE	0,3114 mm x 0,3114 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	81,57
KONTRASTVERHÄLT-NIS	1.500: 1 (Standard)
SEITENVERHÄLTNIS	16:9
HINTERGRUNDBE-LEUCHTUNG	LED-Randbeleuchtungssystem
HELLIGKEIT	300 cd/m ² (Standard)
ANTWORTZEIT	5 ms grau zu grau (Schnellmodus) 8 ms grau zu grau (Normalmodus)
FARBUNTERSTÜT-ZUNG	Farbspektrum: 99 % sRGB Farbtiefe: Bis zu 16,7 Millionen Farben
TÜV EYE COMFORT	Ja, 4 Sterne
FLIMMERFREI	Ja
KONNEKTIVITÄT	1 x HDMI (HDCP 1.4, unterstützt bis zu FHD mit 1.920 x 1.080, 100 Hz, TMDS gemäß HDMI 1.4-Spezifikation) 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1 x VGA 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B Upstream 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Downstream 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C Downstream mit bis zu 15 W PD (nur Daten)
USB POWER DELIVERY	Ja, bis zu 15 W über USB-C-Downstreamanschluss
EINSTELLMÖGLICH-KEITEN	Höhe: Bis zu 150 mm (5,9") Neigbar: -5° bis 21° Schwenkbar: -45° bis 45° Drehbar: -90° bis 90°
KOMPATIBILITÄT MIT DELL DISPLAY MANAGER	Ja, mit EasyArrange
REMOTE ASSET MANAGEMENT	Ja
TECHNISCHE DATEN – DETAILS ZU SERVICE UND SUPPORT	3-jähriger Hardwareservice mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 bis 240 V Wechselstrom / 50 oder 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (Standard)
ENERGIEEFFIZIENZ-KLASSE (SKALA VON A BIS G)	D 
STROMVERBRAUCH BEI BETRIEB (STANDARD)	0,3 W (ausgeschaltet) 0,3 W (Stand-by-Modus) 15,8 W (eingeschaltet) 74 W (max.) 12,9 W (Pon) 41,3 kWh (TEC)
AUDIOAUSGANG	Optionale Soundleiste (separat erhältlich)
HÖHE MIT EIN- UND AUSGEFAHRENEM STÄNDER	384,56 mm bis 534,56 mm (15,14" bis 21,05")
BREITE MIT STÄNDER	610,68 mm (24,04")
TIEFE MIT STÄNDER	192,28 mm (7,57")
HÖHE OHNE STÄNDER	354,71 mm (13,97")
BREITE OHNE STÄNDER	610,68 mm (24,04")
TIEFE OHNE STÄNDER	50,03 mm (1,97")
GEWICHT (NUR BILDSCHIRMTIL – FÜR VESA-HALTERUNG)	4,03 kg (8,88 lbs)
GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	8,47 kg (18,67 lbs)
SICHERHEIT	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (basierend auf Kensington Security Slot™)
KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS	- ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor - EPEAT® GOLD - EPEAT® Climate+ - TCO-zertifizierte Displays - TCO Certified Edge - RoHS-konform - BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen) - Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Display)
ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRM-MONTAGE	VESA (100 mm x 100 mm)
TEMPERATURBEREICH	Bei Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) Bei Nichtbetrieb: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
LUFTFEUCHTIGKEIT	Bei Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend) Bei Nichtbetrieb: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)
MAXIMALE HÖHE	Bei Betrieb: Maximal 5.000 m (16.404 ft) Bei Nichtbetrieb: Maximal 12.192 m (40.000 ft)
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	1 x Monitor 1 x Standrahmen (Standrohr und Standfuß) 1 x Netzkabel 1 x DP-zu-DP-Kabel, 1,8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A-zu-B-Upstream-Kabel, 1,8 m 1 x Kurzanleitung 1 x Informationen zu Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Vorschriften

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Dell 27 Monitor – P2725H ohne Ständer ¹
SICHTBARE BILD-SCHIRMDIAGONALE	68,60 cm (27")
VOREINGESTELLTER ANZEIGEBEREICH (HORIZONTAL X VERTIKAL)	597,89 mm x 336,31 mm (23,54" x 13,24")
BILDSCHIRMTYP	IPS-Technologie (In-Plane Switching)
BILDSCHIRMBE-SCHICHTUNG	Reflexionsarm mit Härte 3 H
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	1.920 x 1.080
BILDWIEDERHOLFRE-QUENZ	Bis zu 100 Hz
BETRACHTUNGS-WINKEL	178° (vertikal)/178° (horizontal)
BILDPUNKTGRÖSSE	0,3114 mm x 0,3114 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	81,57
KONTRASTVERHÄLT-NIS	1.500: 1 (Standard)
SEITENVERHÄLTNIS	16:9
HINTERGRUNDBE-LEUCHTUNG	LED-Randbeleuchtungssystem
HELLIGKEIT	300 cd/m ² (Standard)
ANTWORTZEIT	5 ms grau zu grau (Schnellmodus) 8 ms grau zu grau (Normalmodus)
FARBUNTERSTÜT-ZUNG	Farbspektrum: 99 % sRGB Farbtiefe: Bis zu 16,7 Millionen Farben
TÜV EYE COMFORT	Ja, 4 Sterne
FLIMMERFREI	Ja
KONNEKTIVITÄT	1 x HDMI (HDCP 1.4, unterstützt bis zu FHD mit 1.920 x 1.080, 100 Hz, TMDS gemäß HDMI 1.4-Spezifikation) 1 x DisplayPort 1.2 (HDCP 1.4) 1 x VGA 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B Upstream 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Downstream 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C Downstream mit bis zu 15 W PD (nur Daten)
USB POWER DELIVERY	Ja, bis zu 15 W über USB-C-Downstreamanschluss
KOMPATIBILITÄT MIT DELL DISPLAY MANAGER	Ja, mit EasyArrange
REMOTE ASSET MANAGEMENT	Ja
TECHNISCHE DATEN – DETAILS ZU SERVICE UND SUPPORT	3-jähriger Hardwareservice mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 bis 240 V Wechselstrom / 50 oder 60 Hz ± 3 Hz/1,5 A (Standard)
ENERGIEEFFIZIENZ-KLASSE (SKALA VON A BIS G)	D 
STROMVERBRAUCH BEI BETRIEB (STANDARD)	0,3 W (ausgeschaltet) 0,3 W (Stand-by-Modus) 15,8 W (eingeschaltet) 74 W (max.) 12,9 W (Pon) 41,3 kWh (TEC)
AUDIOAUSGANG	Optionale Soundleiste (separat erhältlich)
HÖHE OHNE STÄNDER	354,71 mm (13,97")
BREITE OHNE STÄNDER	610,68 mm (24,04")
TIEFE OHNE STÄNDER	50,03 mm (1,97")
GEWICHT (NUR BILDSCHIRMTEIL – FÜR VESA-HALTERUNG)	4,03 kg (8,88 lbs)
GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	6,80 kg (14,99 lbs)
SICHERHEIT	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (basierend auf Kensington Security Slot™)
KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS	- ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor - EPEAT® GOLD - EPEAT® Climate+ - TCO-zertifizierte Displays - TCO Certified Edge - RoHS-konform - BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen) - Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Display)
ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRM-MONTAGE	VESA (100 mm x 100 mm)
TEMPERATURBE-REICH	Bei Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) Bei Nichtbetrieb: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
LUFTFEUCHTIGKEIT	Bei Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend) Bei Nichtbetrieb: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)
MAXIMALE HÖHE	Bei Betrieb: Maximal 5.000 m (16.404 ft) Bei Nichtbetrieb: Maximal 12.192 m (40.000 ft)
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	1 x Monitor 1 x Netzkabel 1 x DP-zu-DP-Kabel, 1,8 m 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A-zu-B-Upstream-Kabel, 1,8 m 1 x Kurzanleitung 1 x Informationen zu Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Vorschriften