


ANSCHLÜSSE UND STECKPLÄTZE

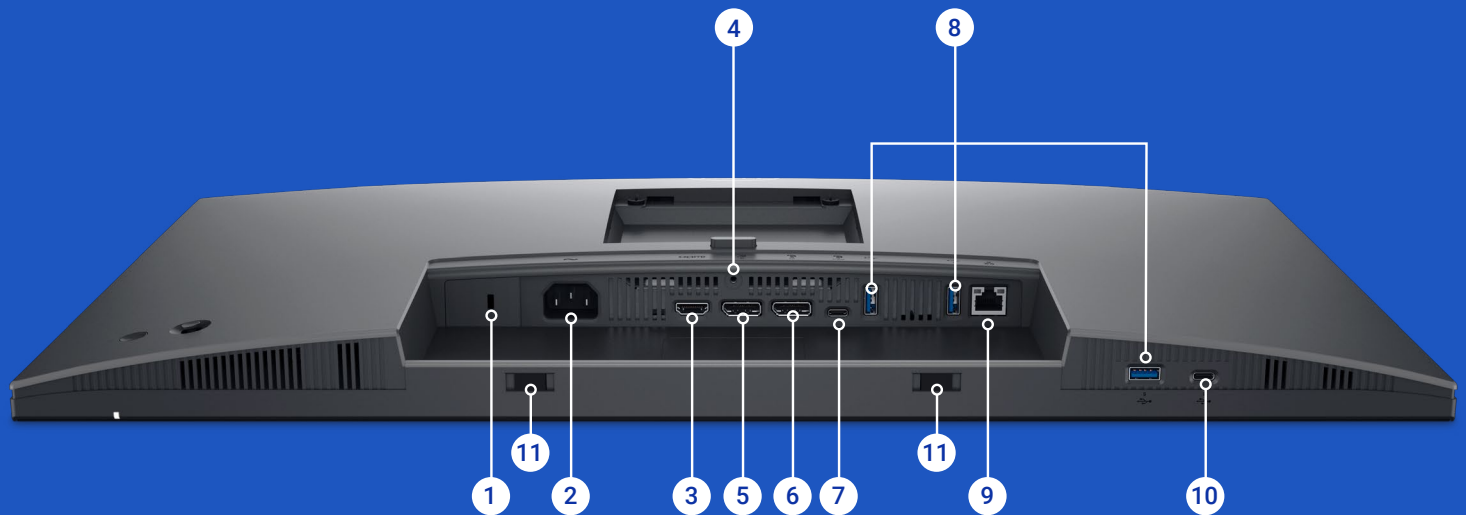

- 1** Vorrichtung für Sicherheitsschloss¹
- 2** Stromanschluss
- 3** HDMI
- 4** Ständerverriegelung
- 5** DisplayPort (Eingang)
- 6** DisplayPort (Ausgang)

- 7** USB 3.2 Gen 1 Type-C Upstream
- 8** USB 3.2 Gen 1 Type-A Downstream
- 9** RJ45
- 10** USB 3.2 Gen 1 Type-C Downstream
(mit bis zu 15 W PD)
- 11** Aussparungen für Soundleiste

¹ Basierend auf Kensington Security Slot™

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Dell 27-Monitor mit USB-C-Hub – P2725HE
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	68,60 cm (27,0")
VOEINGESTELLTER ANZEIGEBEREICH (HORIZONTAL X VERTIKAL)	597,89 mm x 336,31 mm (23,54" x 13,24")
BILDSCHIRMTYP	IPS-Technologie (In-Plane Switching)
BILDSCHIRMBESCHICHTUNG	Reflexionsarm mit Härte 3 H
MAXIMALE VOEINGESTELLTE AUFLÖSUNG	1.920 x 1.080
BILDWIEDERHOLFREQUENZ	Bis zu 100 Hz
BETRACHTUNGSWINKEL	178° (vertikal)/178° (horizontal)
BILDPUNKTGRÖSSE	0,3114 mm x 0,3114 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	81,57
KONTRASTVERHÄLTNIS	1.500: 1 (Standard)
SEITENVERHÄLTNIS	16:9
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	LED-Randbeleuchtungssystem
HELLIGKEIT	300 cd/m ² (Standard)
ANTWORTZEIT	5 ms Grau-zu-Grau (Schnellmodus) 8 ms Grau-zu-Grau (Normalmodus)
FARBUNTERSTÜTZUNG	Farbspektrum: 99 % sRGB Farbtiefe: Bis zu 16,7 Millionen Farben
TÜV „EYE COMFORT“- ZERTIFIZIERUNG	Ja, 4 Sterne
FLIMMERFREI	Ja
KONNEKTIVITÄT	1 x HDMI (HDCP 1.4) (unterstützt bis zu FHD mit 1.920 x 1.080, 100 Hz, TMDS gemäß HDMI 1.4-Spezifikation) 1 x DisplayPort 1.4 (HDCP 1.4) 1 x DP-Ausgang (1.4) mit MST (HDCP 1.4) 1 x RJ45 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (Alternate-Modus mit DP 1.4, mit max. 90 W PD) 3 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Downstream 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C Downstream mit max. 15 W PD (nur Daten)
POWER DELIVERY ÜBER USB	Ja, bis zu 90 W über USB-C-Upstream-Anschluss (Alternate-Modus mit DP1.4) und max. 15 W über USB-C-Downstream-Anschluss
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	Höhe: Bis zu 150 mm (5,9") Neigbar: -5° bis +21° Schwenken: -45° bis +45° Drehen: -90° bis +90°
VERKETTUNGSOPTION	Ja
SYNCHRONISIEREN DER BETRIEBSSCHALTER	Ja, über USB-Type-C-Upstream-Anschluss
KOMPATIBILITÄT MIT DELL DISPLAY MANAGER	Ja, mit EasyArrange.
REMOTE ASSET MANAGEMENT	Ja
TECHNISCHE DATEN – DETAILS ZU SERVICE UND SUPPORT	3 Jahre Hardwareservice mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 bis 240 V Wechselspannung/50 Hz oder 60 Hz ± 3 Hz/2 A (Standard)
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (SKALA VON A BIS G)	D 
STROMVERBRAUCH (BETRIEB, STANDARD)	0,3 W (ausgeschaltet) 0,4 W (Stand-by-Modus) 1,9 W (Netzwerk-Stand-by-Modus) 16,2 W (eingeschaltet) 180 W (max.) 16,6 W (Pon) 54,9 kWh (TEC)
AUDIOAUSGANG	Optionale Soundleiste (separat erhältlich)
HÖHE MIT EIN- UND AUSGEFAHREDEM STÄNDER	384,56 mm – 534,56 mm (15,14" – 21,05")
BREITE MIT STÄNDER	610,68 mm (24,04")
TIEFE MIT STÄNDER	192,28 mm (7,57")
HÖHE OHNE STÄNDER:	354,71 mm (13,97")
BREITE OHNE STÄNDER:	610,68 mm (24,04")
TIEFE OHNE STÄNDER	50,03 mm (1,97")
GEWICHT (NUR BILDSCHIRMTEIL – FÜR VESA-HALTERUNG)	4,36 kg (9,61 lb)
GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	8,67 kg (19,11 lb)
SICHERHEIT	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (basierend auf Kensington Security Slot™)
KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS	- ENERGY® STAR zertifizierter Monitor - EPEAT® GOLD - EPEAT® Climate+ - TCO-zertifizierte Displays - TCO Certified Edge - RoHS-konform - BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen) - Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Display)
ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRMMONTAGE	VESA (100 mm x 100 mm)
TEMPERATURBEREICH	Bei Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) Bei Nichtbetrieb: -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)
LUFTFEUCHTIGKEIT	Bei Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend) Bei Nichtbetrieb: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend)
MAXIMALE HÖHE	Bei Betrieb: Maximal 5.000 m (16.404 ft) Bei Nichtbetrieb: Maximal 12.192 m (40.000 ft)
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	1 x Monitor 1 x Standrohr und Standfuß 1 x Netzkabel 1 x DP-zu-DP-Kabel, 1,8 m 1 x USB 3.2 Gen 2 Type-C-zu-C-Kabel, 1,0 m 1 x Kabelbinder 1 x Kurzanleitung 1 x Informationen zu Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Vorschriften