


ANSCHLÜSSE UND STECKPLÄTZE

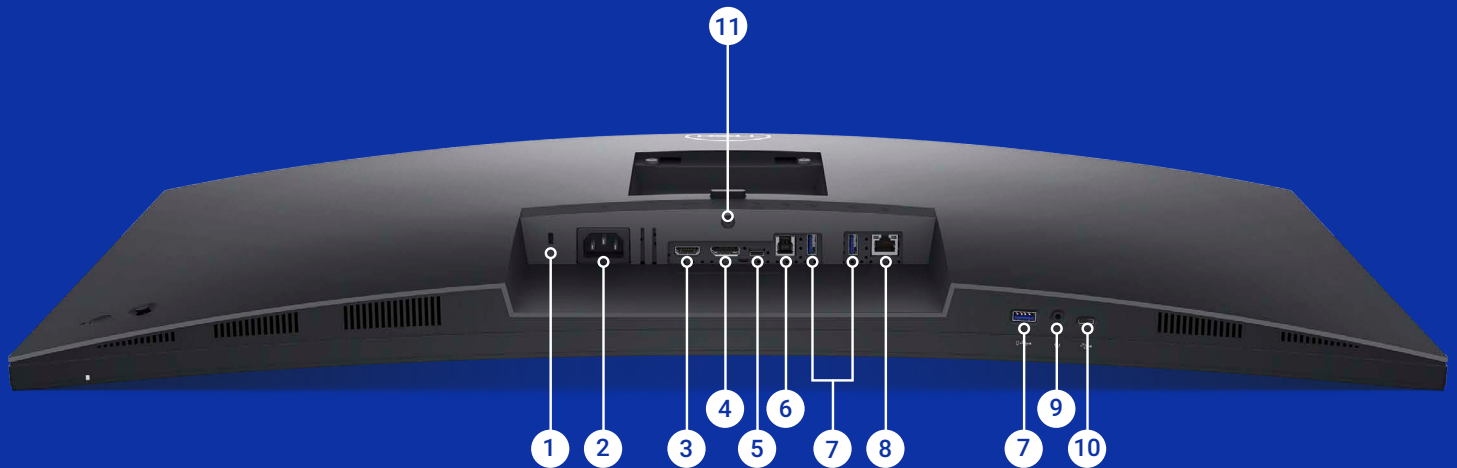

- 1 Vorrichtung für Sicherheitsschloss¹
- 2 Stromanschluss
- 3 HDMI
- 4 DisplayPort 1.2
- 5 USB 3.2 Gen 1 Type-C Upstream
- 6 USB 3.2 Gen 1 Type-B Upstream
- 7 USB 3.2 Gen 1 Type-A Downstream

- 8 RJ45
- 9 3,5-mm-Kopfhörerbuchse
- 10 USB 3.2 Gen 1 Type-C Downstream
- 11 Ständerschloss

¹ Basierend auf Kensington Security Slot™

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Geschwunger Dell 34-Video-Konferenzmonitor – P3424WEB
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	86,71 cm (34,14")
BILDSCHIRMTYP	IPS-Technologie (In-Plane Switching)
BETRACHTUNGSWINKEL	178° (vertikal)/178° (horizontal)
BILDSCHIRMBESCHICHTUNG	Reflexionsarme Härtebeschichtung des vorderen Polarisationsfilters (3H)
WÖLBUNGSRADIUS	3.800 R (Typ)
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	WQHD (3.440 × 1.440) bei 60 Hz
SEITENVERHÄLTNIS	21:9
BILDUNKTGRÖSSE	0,2325 mm x 0,2325 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	109,68
HELLIGKEIT	300 cd/m ² (Standard)
KONTRASTVERHÄLTNIS	1.000:1 (Standard)
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	LED
ANTWORTZEIT	5 ms, Grau zu Grau (schnell) 8 ms, Grau zu Grau (normal)
FARBSPEKTRUM	99 % sRGB
FARBtiefe	Bis zu 1,07 Milliarden
GERINGER BLAULICHTANTEIL	Ja, TÜV-zertifizierte ComfortView Plus-Funktion
FLIMMERFREI	Ja, TÜV-zertifiziertes flimmerfreies Display
KONNEKTIVITÄT	• 1 x HDMI¹ (HDCP 2.2) • 1 x DP 1.2 (HDCP 2.2) • 1 RJ45 • 1 x Kombination aus 3,5-mm-Kopfhörer mit Mikrofonbuchse • 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C (Alternate-Modus mit DP 1.2 Upstream, bis zu 90 W Power Delivery) • 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-B Upstream • 2 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Downstream • 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C Downstream mit bis zu 15 W Power Delivery • 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A Downstream mit BC1.2 (2 A max.)
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	Höhe, Neigen, Schwenken und Schrägstellen
HÖHENVERSTELLBAR	Bis zu 150 mm (5,9")
NEIGUNGSWINKEL	-5°/+21°
SCHWENKWINKEL	Bidirektional 30°/30°
SCHRÄGSTELLUNGSWINKEL	Bidirektional 4°/4°
VESA-MONTAGESCHNITTSTELLE	100 mm x 100 mm
INTEGRIERTE KAMERA	1 x 4 MP RGB + 2K-Kamera mit 30 fps (FHD mit 60 fps)
INTEGRIERTE MIKROFONE	2 digitale Mikrofone
INTEGRIERTER LAUTSPRECHER	2 x 5 W

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
AUTO-KVM	Ja
BILD-FÜR-BILD (PBP)	Ja, unterstützt das Umschalten zur USB-KVM-Funktion
BILD-IM-BILD (PIP)	Ja
ANDERE	Dell Power Button Sync (DPBS)
ENTHALTENE SOFTWARE	Dell Display Manager
VORRICHTUNG FÜR SICHERHEITSSCHLOSS	Ja, basierend auf Kensington Security Slot™
ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 bis 240 V Wechselstrom/50 oder 60 Hz + 3 Hz/2,4 A (max.)
STROMVERBRAUCH	0,3 W (ausgeschaltet) 0,3 W (Stand-by-Modus) 1,4 W (vernetzter Stand-by-Modus) 31,5 W (eingeschaltet) 210 W (max.)
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (SKALA VON A BIS G)	F 
ABMESSUNGEN (H X B X T) – VOLLSTÄNDIGER MONITOR	445,89 mm x 815,65 mm x 242,47 mm (17,55" x 32,11" x 9,55")
ABMESSUNGEN (H X B X T) – NUR DISPLAY (FÜR VESA-MONTAGE)	419,99 mm x 815,65 mm x 84,85 mm (16,54" x 32,11" x 3,34")
GEWICHT – VOLLSTÄNDIGER MONITOR	10,83 kg (23,9 lb)
GEWICHT – NUR DISPLAY (FÜR VESA-MONTAGE)	7,43 kg (16,38 lb)
ENERGY STAR-ZERTIFIZIERT	Ja
EPEAT-KONFORM	Gold
TCO CERTIFIED	TCO 9 und TCO Certified Edge
RoHS-KONFORM	Ja
TEMPERATURBEREICH	Bei Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F)
LUFTFEUCHTIGKEIT	Bei Betrieb: 10 % bis 80 % (nicht kondensierend)
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	1 x Monitor 1 x Monitorständer 1 x Standfuß 1 x Netzkabel 1 x DP-zu-DP-Kabel (1,8 m) 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-C-zu-C-Kabel (1,8 m) 1 x USB 3.2 Gen 1 Type-A-zu-B-Upstream-Kabel (1,8 m) 1 x Kurzanleitung 1 x Informationen zu Sicherheit, Umweltverträglichkeit und Vorschriften
STANDARDGEWÄHRLEISTUNG	3-jähriger Hardwareservice mit Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange

¹ Unterstützung für bis zu WQHD 3440 x 1440 bei 60 Hz gemäß HDMI 2.1-Spezifikation. Keine Unterstützung für optionale HDMI 2.1-Spezifikationen wie HDMI Ethernet Channel (HEC), Audio Return Channel (ARC), Standard für 3D-Format und -Auflösung, Standard für digitale 4K-Cinema-Auflösung, HDR, Fixed Rate Link (FRL), Enhanced Audio Return Channel (eARC), Variable Refresh Rate (VRR), Quick Media Switching (QMS), Quick Frame Transport (QFT), Auto Low Latency Mode (ALLM), Display Stream Compression (DSC) und Source-Based Tone Mapping (SBTM).