



ELMO PX-30E/-10E

PROFESSIONELLE DOKUMENTENKAMERA

DER ELMO IM EINSATZ

Konferenzen



Technische Meetings



Gerichtssäle



Seminarräume/ Hörsäle



Die ELMO PX-Serie ist für den professionellen Einsatz konzipiert.


Ideal für große Konferenzen als Bestandteil der visuellen Präsentation.

Ideal für technische Seminare oder TV-Konferenzen, um das Bild von 3D-Objekten zu zeigen und zu teilen.

Ideal für Gerichtssäle, in denen das Zeigen physischer Beweise elementar ist.

BESONDERHEITEN

4K native Ausgabe über HDMI (PX-30E)

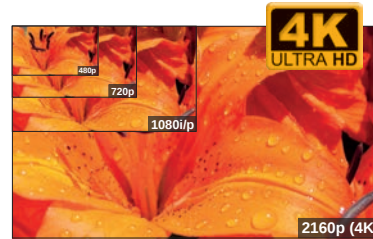

A3 Aufnahme­fläche



288-fache Vergrößerung, Zoom und AF-Taste am Kamerakopf



5 „Touchscreen für Vorschau und Bedienung



Faltbarer Arm




Beschreibbare Auflagefläche



Mehrfache technische Schnittstelle (PX-30E)



ELMO Interactive Toolbox (EIT) für Windows



	PX-30E	PX-10E
Kamera		
Bildsensor	1/2.3" CMOS	
Effektive Bildpunkte	8,3 M (3840 x 2160 bei 16: 9-Bildformat), 9,3 MB (3520 x 2640 bei 4: 3- Bildformat)	
Bildrate	Max. 60fps bei FHD, 30fps bei 4K	Max. 60fps
Zoom	Optisch x12 + Sensor x2 + Digital x12 = x288	
Objektiv / Max. Blende	F=3.2 ~ 3.88	
Fokusbereich	Breit 50mm ~ ∞, Tele 200mm ~ ∞	
Fokuskontrolle	Auto (One Push) / Zoomsynchronisation / Manuell / Bereichsfokus per Touchscreen	
Aufnahmebereich	470 x 259 mm bei 16: 9, 431 x 321 mm bei 4: 3 Möglich, A3-Format zu aufzunehmen	
Auflösung	4K (3840x2160) via HDMI	Full HD (1920x1080)
Benutzeroberfläche		
LCD Display	5" Touch screen	
Zoom-Taste	Ja (auf dem Gehäuse und auf dem Kamerakopf)	
Autofokus-Taste	Ja (auf dem Gehäuse und auf dem Kamerakopf)	
Durchschleifen	Ja (HDMI/VGA)	
Beleuchtung	Weiße LED	
Faltbarer mechanischer Arm	Ja	
Einstellbarer Arm / Kopf	Ja/Ja	
Integrierte Auflagefläche	Ja (Beschreibbar)	
Bildrotation	90°/180°/270°	
Einfrieren	Ja	
Annotationen	Ja, mit PC-Software	
Bildvergleich	Ja, mit PC-Software	
Maske	Ja	
Aufnahme	Ja (Foto/Video)	
Wiedergabefähigkeit	Foto: JPG Video: MP4	
Optionale Apps	ELMO Interactive Toolbox (EIT) für Windows, verfügbar unter www.elmoeurope.com	
Technische Schnittstelle		
USB	x2 (Type A, Version 2.0) , x1 (Type B, Version 3.0)	
HDMI	IN x2 / OUT x1 (Type A, Version 1.4)	
RGB	IN/OUT x1	
LAN	x1 (WOL)	-
RS232C	x1	-
HD Base T	x1	-
AUDIO OUT	x1	-
Mic IN	x1	-
SD Slot	x1	-
Wireless	-	-
Weiteres		
Eingebautes Mikrofon	-	
Eingebauter Lautsprecher	(Nur Betriebston)	
Eingebauter Akku	-	
Fernbedienung	Ja	
Diebstahlsicherung	Ja	
Strom	DC12V	DC12V
Stromverbrauch	21W	19W
Maße	(Set-up) W297 x D482 x H478 mm (Folded) W297 x D482 x H95 mm	
Gewicht	Etwa 5000g	
Zubehör	Netzteil, USB-Kabel (Version 3.0), Fernbedienung, Whiteboard-Blatt, Bedienungsanleitung	
Optionales Zubehör		
CRA Tablet	Ja, mit PC-Software	
CRB Pen System	Ja, mit PC-Software	
Garantie	5 Jahre	



PX-30E



PX-10E



KONTAKT

ELMO Europe SAS | www.elmoeurope.com

Hauptsitz

12, place de la Defense,
Maison de la Defense
92974, Paris La Defense
France

Tel: +33 (0)1 73 02 67 06
Fax: +33 (0)1 73 02 67 10
info@elmoeurope.com

Deutsche Niederlassung

Monschauerstr. 1
40549 Düsseldorf

Tel: +49 (0)211 544756-40
Fax: +49 (0)211 544756-60
info@elmo-germany.de