



ROLLGERÜST / MOBILE SCAFFOLD
ECHAFAUDAGE ROULANT

- ▶ Kein Werkzeug nötig, einfache Montage!
- ▶ Beläge sind **auf Zwischenhöhen** einhängbar!
- ▶ Auch **auf Treppen** einsetzbar.
- ▶ Hohe Belastbarkeit, Gerüstgruppe 3 = 200 kg/m²
- ▶ Auch als **Standgerüst** zu verwenden!
- ▶ Hochfeste Aluminium-Rohre!

- ▶ No tools needed, easy assembly!
- ▶ Platforms can be used on **intermediate levels!**
- ▶ Can be used **on stairs**
- ▶ Fit for heavy loads, scaffold group 3 = 200 kg/m²
- ▶ Can be used as **standing scaffolding!**
- ▶ High-strength aluminium tubes!

- ▶ Pas d'outils nécessaires, montage simple
- ▶ Plate-forme à accrocher **aux niveaux intermédiaires**
- ▶ Utilisable également **sur escaliers**
- ▶ Bonne capacité de charge
Catégorie d'échafaudage 3 = 200 kg/m²
- ▶ Peut aussi être utilisé comme une structure de peuplement
- ▶ Tubes aluminium de haute rigidité



**Fußplatte mit Spindel
Höhenausgleich bis
25 cm**
Base plate with adjustable
leg. Height adjustment
up to 25 cm
Pied de base avec vérin,
Réglage du niveau jusqu'à
25 cm



**Laufrolle 125 mit
Bremse**
Castor 125 with brake
Roue 125 avec frein



**Laufrolle 150 mit
Stahlspindel. Mobilität
und Höhenausgleich**
Castor 150 with adjustable
steel leg. Mobility and height
adjustment
Roue 150 avec vérin
en acier. Mobilité et réglage
du niveau


Rollfix - SYSTEM

Maße / Measurements / Mesures
Rahmenbreite / Frame width
Largeur de cadre 0,7 m
Breite mit Traverse
Width with cross beam
Largeur avec traverse 1,25 m
Gerüstlänge / Scaffold length
Longueur d'échafaudage 1,5 m

**Nutzlast / Carrying capacity
Charge utile:**
Gerüstgruppe 3
Scaffold group 3
Echafaudage
de classe 3
(200 kg/m²)

* Base unit / Module de base
** Extension unit / Module supérieur

- A) Platform height
Hauteur
plate-forme
B) Scaffold height
Hauteur
d'échafaudage
C) Working height
Hauteur de travail
D) Weight
Poids



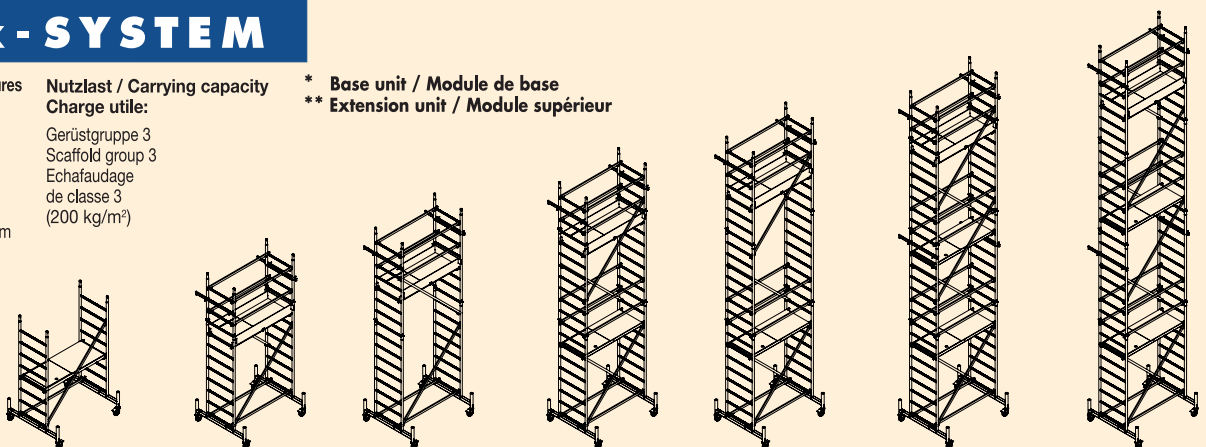


	Rollfix 300	Rollfix 400	Rollfix 500	Rollfix 600	Rollfix 700	Rollfix 800	Rollfix 900
Zusammensetzung Composition La composition	Grundmodul*	Grundmodul* + 1 x 1 m Aufbau**	Grundmodul* + 1 x 2 m Aufbau**	Grundmodul* + 1 x 2 m Aufbau** 1 x 1 m Aufbau**	Grundmodul* + 2 x 2 m Aufbau**	Grundmodul* + 2 x 2 m Aufbau** 1 x 1 m Aufbau**	Grundmodul* + 3 x 2 m Aufbau**
A) Max. Standhöhe [m]	1,2	2,2	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2
B) Max. Gerüsthöhe [m]	2,4	3,4	4,4	5,4	6,4	7,4	8,4
C) Max. Arbeitshöhe [m]	3,2	4,2	5,2	6,2	7,2	8,2	9,2
D) Gewicht [kg]	31,0	49,0	59,5	74,6	83,8	106,0	111,4



Auch ohne Rollen als Standfix-System erhältlich

Also without roles as Standfix-System available / Disponible sans roues, Standfix-Système, aussi


5. Abmessungen

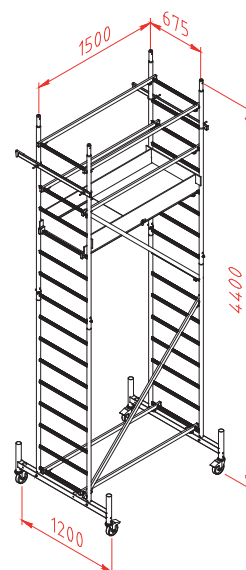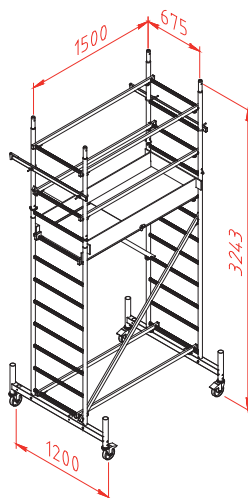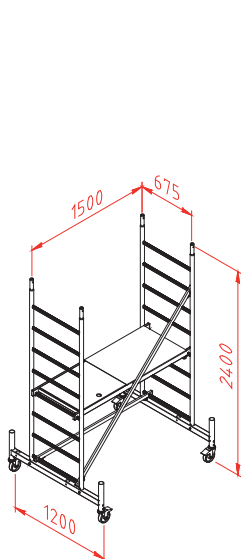

	Rollfix 300	Rollfix 400	Rollfix 500
Zusammensetzung	Grundmodul	Grundmodul + 1 m-Aufbaumodul	Grundmodul + 2 m-Aufbaumodul
Max. Standhöhe	1,2 m	2,2 m	3,2 m
Max. Arbeitshöhe	3,2 m	4,2 m	5,2 m

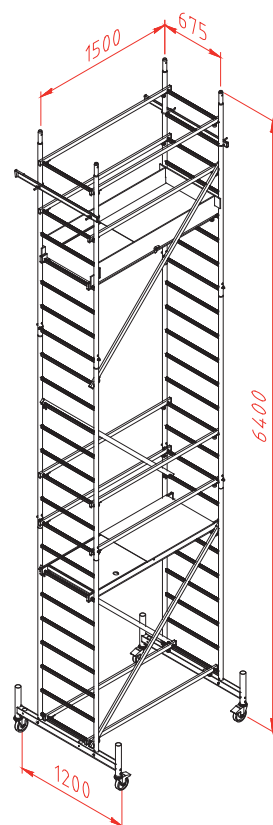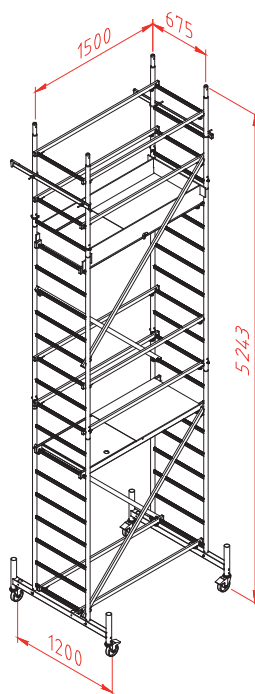

	Rollfix 600	Rollfix 700
Zusammensetzung	Grundmodul + 2 m-Aufbaumodul +1 m-Aufbaumodul	Grundmodul + 2 x 2 m-Aufbaumodul
Max. Standhöhe	4,2 m	5,2 m
Max. Arbeitshöhe	6,2 m	7,2 m

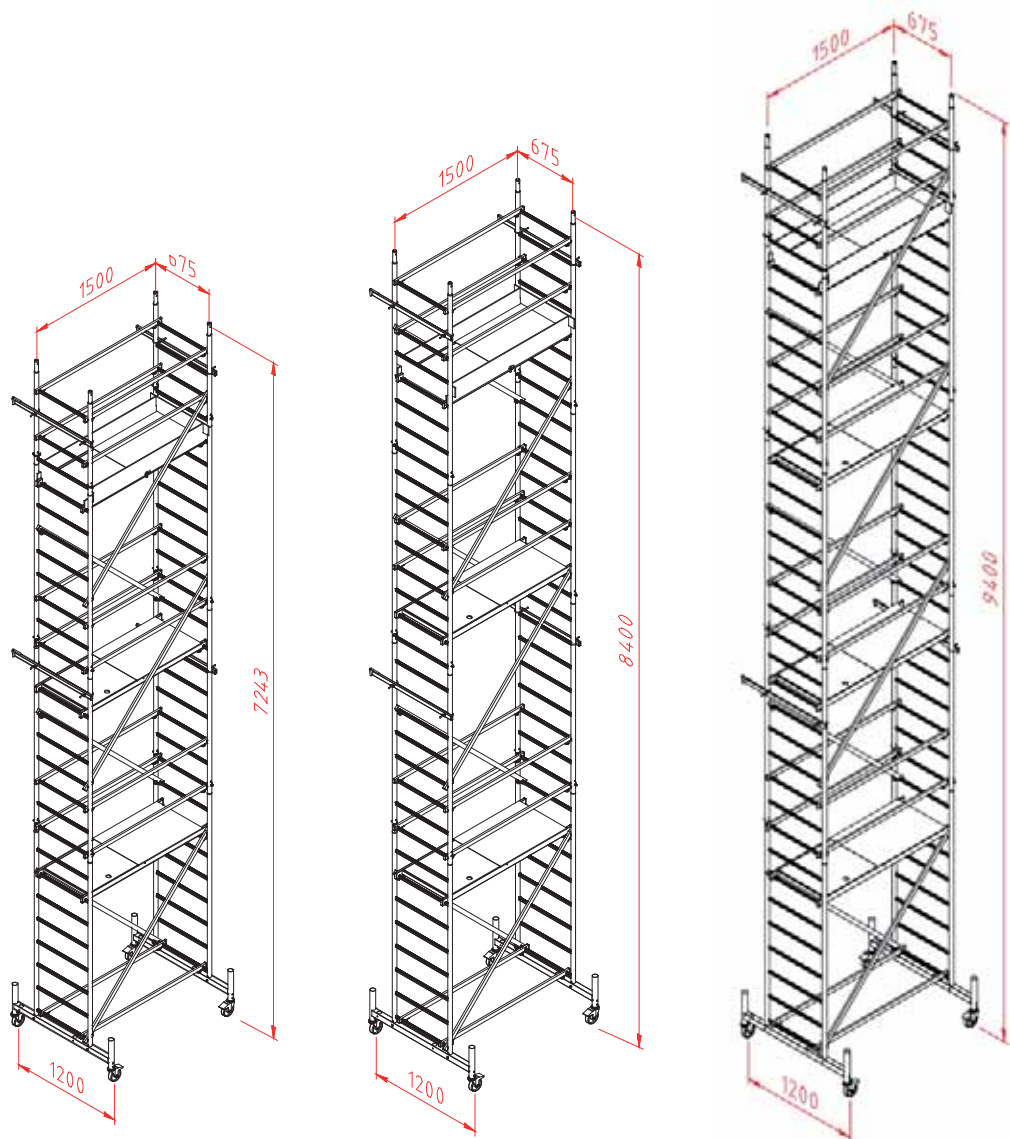

	Rollfix 800	Rollfix 900	Rollfix 1000
Zusammensetzung	Grundmodul + 2 x 2 m-Aufbaumodul +1 m-Aufbaumodul	Grundmodul + 3 x 2 m-Aufbaumodul	Grundmodul + 3 x 2 m-Aufbaumodul +1 m-Aufbaumodul
Max. Standhöhe	6,2 m	7,2 m	8,2 m
Max. Arbeitshöhe	8,2 m	9,2 m	10,2 m