






Bildschirmgröße:
43" - 85"

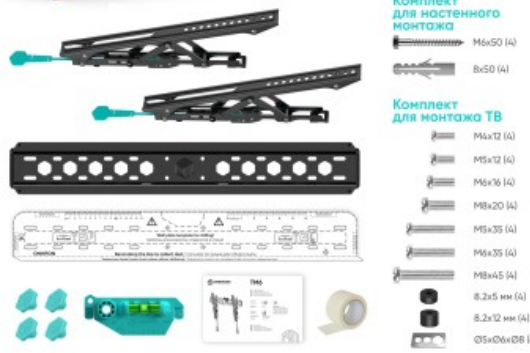

Max. Belastung:
68,2 kg



VESA:
75x75 - 600x400 mm



Reichweite vom
Montagepunkt aus:
35 mm - 145 mm

Werkstoff

Max. Belastung von Monitoren/TVs
VESA Größen

Diagonale (min.)

Diagonale (max.)

Abstand von Befestigung (min.)

Abstand von Befestigung (max.)

Neigungswinkel nach unten (max.)

Garantie

Gesamtabmessungen GBX

Gesamtabmessungen MBX

Umfang GBX

Bruttogewicht GBX

Bruttogewicht MBX

Menge in MBX

Stahl SPCC

68,2 kg

75x75, 100x100, 100x200, 200x100, 200x200, 200x300,
200x400, 300x100, 300x200, 300x300, 300x400,
400x200, 400x300, 400x400, 500x200, 500x400,
600x200, 600x300, 600x400 mm

43"

85"

35 mm

145 mm

12°

5 Jahre

70.5x11.5x5 cm

71.5 x 27.3 x 24.3 cm

4.05 m³

2.7 kg

25.3 kg

10 stücke

ONKRON Montagelösungen:

- Sind für den kontinuierlichen 24/7-Betrieb geeignet, sofern sie gemäß der jeweils geltenden Produktdokumentation, Montageanleitung und Lastspezifikationen installiert und verwendet werden;
- Sind für professionelle und gewerbliche Installationen vorgesehen;
- Sind darauf ausgelegt, eine sichere und zuverlässige Montage kompatibler Displays in öffentlichen Bereichen zu ermöglichen;
- Erfüllen die üblichen Sicherheits-, Montage- und mechanischen Anforderungen, die für professionelle Display-Montagelösungen gelten;
- Können in stark frequentierten öffentlichen Bereichen eingesetzt werden, vorausgesetzt, die Montage erfolgt durch qualifiziertes Fachpersonal und in Übereinstimmung mit allen geltenden lokalen Vorschriften, Sicherheitsstandards und Projektanforderungen.