


Anschlüsse und steckplätze

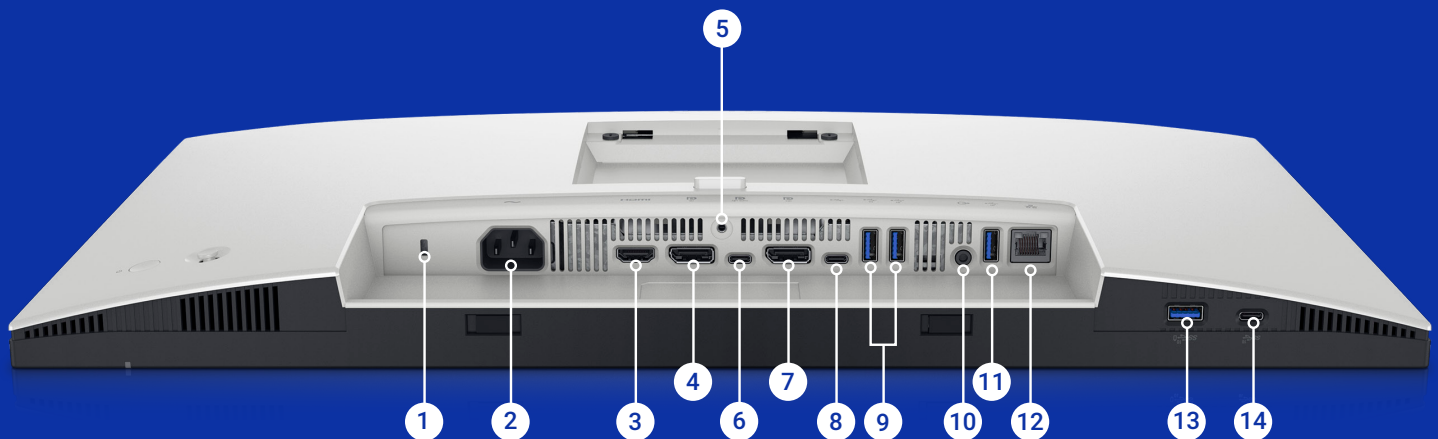

- | | | | |
|----------|--|-----------|---|
| 1 | Vorrichtung für Sicherheitsschloss ¹ | 9 | 2 USB Typ-A-Downstreamanschlüsse (SuperSpeed USB mit 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2) |
| 2 | Stromanschluss | 10 | Audioausgang |
| 3 | HDMI-Anschluss Version 1.4 (HDCP 1.4) (unterstützt bis zu FHD mit 1.920 x 1.080 bei 120 Hz, TMDS gemäß HDMI 1.4-Spezifikation) | 11 | USB Typ-A-Downstreamanschluss (SuperSpeed USB mit 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2) |
| 4 | DisplayPort 1.4 | 12 | RJ45-Anschluss |
| 5 | Standrahmenschloss | 13 | USB Typ-A-Downstreamanschluss (SuperSpeed USB mit 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2) mit BC 1.2-Ladefunktion |
| 6 | USB Type-C-Upstreamanschluss (Video und Daten) Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4, Power Delivery bis zu 90 W | 14 | USB Type-C-Downstreamanschluss (SuperSpeed USB 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2) mit Ladefunktion (15 W) |
| 7 | DisplayPort 1.4 (Ausgang) | | |
| 8 | USB Type-C-Upstreamanschluss (nur Daten, SuperSpeed USB mit 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2) | | |

¹ Basierend auf Kensington Security Slot™

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Dell UltraSharp 24-Monitor mit USB-C®-Hub – U2424HE
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	23,8" (604,70 mm)
VOREINGESTELLTER ANZEIGEBEREICH (HORIZONTAL X VERTIKAL)	527,04 mm x 296,46 mm (20,75" x 11,67")
BILDSCHIRMTYP	IPS
BILDSCHIRMBE-SCHICHTUNG	Reflexionsarm mit Härte 3 H
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	1.920 x 1.080 bei 120 Hz
BETRACHTUNGSWINKEL	178° (vertikal)/178° (horizontal)
BILDPUNKTGRÖSSE	0,2745 mm x 0,2745 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	92,53
KONTRASTVERHÄLTNIS	1.000:1 (Standard)
SEITENVERHÄLTNIS	16:9
HINTERGRUND-BELEUCHTUNG	Weißes LED-Randlichtsystem
HELLIGKEIT	250 cd/m² (Standard)
ANTWORTZEIT	8 ms (Normalmodus) 5 ms (Fast-Modus)
UMGEBUNGSLICHTSENSOR	Ja, automatische Anpassung von Helligkeit und Farbtemperatur
TÜV-ZERTIFIZIERUNG FÜR AUGENFREUNDLICHKEIT	4 Sterne
KONNEKTIVITÄT	1 x DisplayPort Version 1.4 (DRR für Microsoft Windows) (HDCP 1.4)¹ (unterstützt bis zu FHD mit 1.920 x 1.080 bei 120 Hz) 1 x HDMI (HDCP 1.4) (unterstützt bis zu FHD mit 1.920 x 1.080 bei 120 Hz gemäß HDMI 1.4-Spezifikation) 1 x DisplayPort (Ausgang) mit MST (HDCP 1.4) 1 x USB Type-C-Upstreamanschluss (Video und Daten) (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4, Power Delivery (PD) bis zu 90 W) 1 x USB Type-C-Upstreamanschluss (nur Daten, 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2) 3 x SuperSpeed USB-Downstreamanschlüsse mit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) 1 x Audioausgang 1 x RJ45-Anschluss Schnellzugriff: 1 x USB Type-C-Downstreamanschluss mit Ladefunktion (max. 15 W) 1 x SuperSpeed USB-Downstreamanschluss mit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) und BC1.2-Ladefunktion (max. 2 A)
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	Höhenverstellbar (150 mm) Neigbar (-5° bis 21°) Schwenkbar (-45° bis 45°) Drehbar (-90° bis 90°)
PBP/PIP	Nein
TASTATUR, VIDEO UND MAUS (KVM)	Ja
OPTIONALES DAISY CHAINING	Ja
AUDIOAUSGANG	1 x Audioausgang ²
INTEGRIERTER LAUTSPRECHER	Nein

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
KOMPATIBILITÄT MIT DELL DISPLAY MANAGER	Ja, mit EasyArrange und anderen wichtigen Funktionen
TECHNISCHE DATEN – DETAILS ZU SERVICE UND SUPPORT	3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
FARBSPEKTRUM	- DCI-P3 85 % - sRGB 100 % - BT.709 100 % 16,7 Millionen Farben - sRGB und BT.709: Delta E < 2 (Durchschnitt)
HÖHE MIT EIN- UND AUSGEFAHRENEM STÄNDER	364 mm bis 496,53 mm (14,33" bis 19,55")
BREITE MIT STÄNDER	538,64 mm (21,21")
TIEFE MIT STÄNDER	181,75 mm (7,16")
HÖHE OHNE STÄNDER	311,21 mm (12,25")
BREITE OHNE STÄNDER	538,64 mm (21,21")
TIEFE OHNE STÄNDER	49,10 mm (1,93")
GEWICHT (NUR BILDSCHIRMTEIL – FÜR VESA-HALTERUNG)	3,52 kg (7,76 lb)
GEWICHT (MIT FUSS UND KABEL)	5,38 kg (11,86 lb)
GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	7,92 kg (17,46 lb)
SICHERHEIT	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) Diebstahlschutzvorrichtung am Ständer (zum Sichern des Ständers am Monitor mithilfe einer Schraube)
KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS	- ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor - EPEAT®-Registrierung, falls verfügbar. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie auf www.epeat.net. - TCO Certified und TCO Certified Edge - RoHS-kompatibel - BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen) - Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm)
ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRM-MONTAGE	VESA-Montagebohrungen (100 mm x 100 mm – hinter montierter VESA-Abdeckung)
TEMPERATURBEREICH	Bei Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) Bei Nichtbetrieb: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F) – Lagerung und Versand
LUFTFEUCHTIGKEIT	Bei Betrieb: 10 bis 80 % (nicht kondensierend) Bei Nichtbetrieb: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend) – Lagerung und Versand
MAXIMALE HÖHE	Bei Betrieb: max. 5.000 m (16.404 Fuß) Bei Nichtbetrieb: max. 12.192 m (40.000 Fuß)
ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 V bis 240 V Wechselstrom/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/2,2 A (Standard)
STROMVERBRAUCH IM NORMALBETRIEB	0,3 W (ausgeschaltet) ³ 0,5 W (Stand-by-Modus) ³ 14,5 W (eingeschaltet) ³ 1,5 W (vernetzter Stand-by-Modus) ³ 210 W (max.) ⁴ 13,6 W (Pon) ⁵ 46,2 kWh (TEC) ⁵
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (SKALA VON A BIS G)	D 
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Monitor, Standrohr, Standfuß 1 x Netzkabel 1 x DP-Kabel (DP zu DP) – 1,8 m 1 x Typ-C Gen 2 (C-C-Kabel) – 1 m 1 x USB-Kabel (USB-A zu USB-C Gen 2) – 1 m Kurzanleitung Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz Bericht zur werkseitigen Kalibrierung

¹ DisplayPort 1.4/MST/DP-Audio wird unterstützt.

² Die Verwendung eines Kopfhörers am Audioausgangsanschluss wird nicht unterstützt.

³ Laut Definition in EU 2019/2021 und EU 2019/2013.

⁴ Max. Helligkeits- und Kontrasteinstellung mit maximaler Ladeleistung an allen USB-Anschlüssen.

⁵ Pon: Stromverbrauch im Betrieb laut Definition in ENERGY STAR 8.0. TEC: Gesamtstromverbrauch in kWh laut Definition in ENERGY STAR 8.0.