


Anschlüsse und Steckplätze

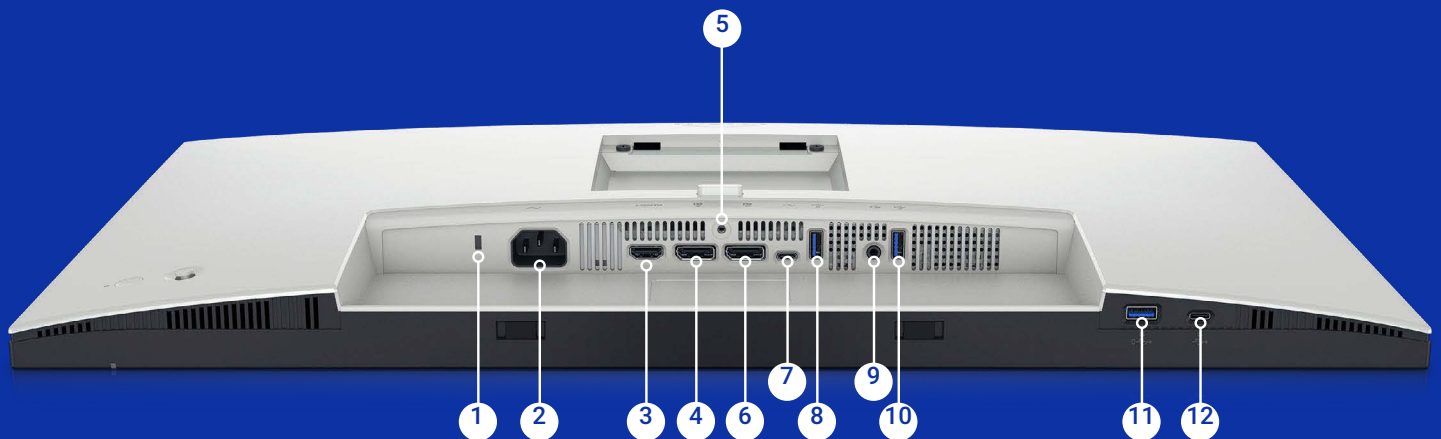

- | | | | |
|----------|--|-----------|--|
| 1 | Vorrichtung für Sicherheitsschloss ¹ | 9 | Audioausgang |
| 2 | Stromanschluss | 10 | USB Type-A-Downstreamanschluss
(SuperSpeed USB mit 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2) |
| 3 | HDMI (HDCP 1.4, unterstützt bis zu QHD 2.560 x
1.440 120 Hz TMDS, VRR gemäß HDMI 2.1) | 11 | USB Type-A-Downstreamanschluss
(SuperSpeed USB mit 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2)
mit BC 1.2-Ladefunktion |
| 4 | DisplayPort 1.4 | 12 | USB Type-C-Downstreamanschluss
(SuperSpeed USB mit 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2)
mit Ladefunktion (15 W) |
| 5 | Standrahmenschloss | | |
| 6 | DisplayPort 1.4 (Ausgang) | | |
| 7 | USB-Typ-C-Upstreamanschluss (nur Daten,
SuperSpeed USB mit 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2) | | |
| 8 | USB Type-A-Downstreamanschluss
(SuperSpeed USB mit 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2) | | |

¹ Basierend auf Kensington Security Slot™

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Dell UltraSharp 27-Monitor – U2724D
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	684,70 mm (27,00")
VOREINGESTELLTER ANZEIGEBEREICH (HORIZONTAL X VERTIKAL)	596,74 mm x 335,66 mm (23,49" x 13,22")
BILDSCHIRMTYP	IPS Black-Technologie
BILDSCHIRMBESCHICHTUNG	Reflexionsarm mit Härte 3 H
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	2.560 x 1.440 bei 120 Hz
BETRACHTUNGSWINKEL	178° (vertikal)/178° (horizontal)
BILDPUNKTGRÖSSE	0,2331 mm x 0,2331 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	108,97
KONTRASTVERHÄLTNIS	2000:1 (Standard)
SEITENVERHÄLTNIS	16:9
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	LED
HELLIGKEIT	350 cd/m² (Standard)
ANTWORTZEIT	8 ms (Normalmodus) 5 ms (schneller Modus)
UMGEBUNGSLICHTSENSOR	Ja, automatische Anpassung von Helligkeit und Farbtemperatur
TÜV-ZERTIFIZIERUNG FÜR AUGENKOMFORT	5 Sterne
KONNEKTIVITÄT	1 x DP 1.4 (DRR für Microsoft Windows, unterstützt 2 x QHD mit 120 Hz und 8 Bit) 1 DP (Ausgabe) 1 x HDMI (HDCP 1.4, unterstützt bis zu QHD mit 2560 x 1440, 120 Hz, TMDS, VRR gemäß HDMI 2.1-Spezifikation) 1 x USB-C-Upstream (nur Daten, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) 2 x USB-A (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) 1 x Audioausgang Schnellzugriff: 1 x USB-A (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) mit BC 1.2 1 x USB-C-Downstream (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s, 15 W)
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	Höhenverstellbar (150 mm) Neigbar (-5° bis 21°) Schwenkbar (-45° bis 45°) Drehbar (-90° bis 90°)
PBP/PIP	Ja
TASTATUR, VIDEO UND MAUS (KVM)	Nein
OPTIONALES DAISY CHAINING	Ja
AUDIOAUSGANG	1 x Audioausgang ¹
INTEGRIERTER LAUTSPRECHER	Nein
KOMPATIBILITÄT MIT DELL DISPLAY MANAGER	Ja, mit EasyArrange und anderen wichtigen Funktionen

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
TECHNISCHE DATEN – DETAILS ZU SERVICE UND SUPPORT	3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
FARBESPEKTRUM	100 % sRGB 100 % BT.709 98 % Display P3 98 % DCI-P3 1,07 Milliarden Farben - Delta E < 2 (Durchschnitt) (sRGB, BT.709, Display P3, DCI-P3)
HÖHE MIT EIN- UND AUSGEFAHRENEM STÄNDER	385,58 mm bis ca. 535,58 mm (15,18" bis ca. 21,09")
BREITE MIT STÄNDER	612,24 mm (24,10")
TIEFE MIT STÄNDER	192,28 mm (7,57")
HÖHE OHNE STÄNDER	352,51 mm (13,88")
BREITE OHNE STÄNDER	612,24 mm (24,10")
TIEFE OHNE STÄNDER	50,12 mm (1,97")
GEWICHT (NUR BILDSCHIRMTEIL – FÜR VESA-HALTERUNG)	4,49 kg (9,90 lb)
GEWICHT (MIT FUSS UND KABEL)	6,56 kg (14,46 lb)
GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	9,40 kg (20,72 lb)
SICHERHEIT	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) Diebstahlschutzvorrichtung am Ständer (zum Sichern des Ständers am Monitor mithilfe einer Schraube)
KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS	- ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor - EPEAT®-Registrierung, falls verfügbar. Die EPEAT®-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie auf www.epeat.net. - TCO Certified und TCO Certified Edge - RoHS-kompatibel - BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen) - Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm)
ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRMMONTAGE	VESA-Montagebohrungen (100 mm x 100 mm – hinter montierter VESA-Abdeckung)
TEMPERATURBEREICH	Bei Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) Bei Nichtbetrieb: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
LUFTFEUCHTIGKEIT	Bei Betrieb: 10 bis 80 % (nicht kondensierend) Bei Nichtbetrieb: 5 bis 90 % (nicht kondensierend)
MAXIMALE HÖHE	Bei Betrieb: max. 5.000 m (16.404 Fuß) Bei Nichtbetrieb: max. 12.192 m (40.000 Fuß)
ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 bis 240 V Wechselstrom/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/1,6 A (Standard)
STROMVERBRAUCH IM NORMALBETRIEB	0,3 W (ausgeschaltet) ² 0,5 W (Stand-by-Modus) ² 23,9 W (eingeschaltet) ² 85 W (max.) ³ 17,1 W (Pon) ⁴ 54,4 kWh (TEC) ⁴
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (SKALA VON A BIS G)	F 
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Monitor, Standrohr, Standfuß 1 x Netzkabel 1 x DP-Kabel (DP zu DP) – 1,8 m 1 x USB-Kabel (USB-A zu USB-C Gen 2) – 1 m Kurzanleitung Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz Bericht zur werkseitigen Kalibrierung

¹ Die Verwendung eines Kopfhörers am Audioausgangsanschluss wird nicht unterstützt.

² Laut Definition in EU 2019/2021 und EU 2019/2013.

³ Max. Helligkeits- und Kontrasteinstellung mit maximaler Ladeleistung an allen USB-Anschlüssen.

⁴ Pon: Stromverbrauch im Betrieb laut Definition in ENERGY STAR 8.0. TEC: Gesamtstromverbrauch in kWh laut Definition in ENERGY STAR 8.0.