


ANSCHLÜSSE UND STECKPLÄTZE

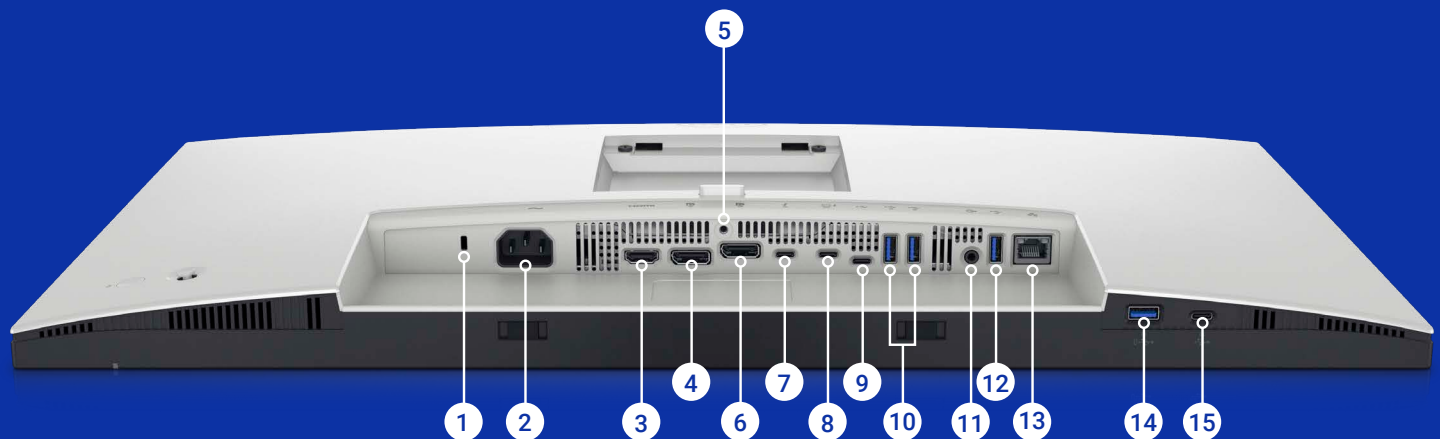

- | | | | |
|----------|---|-----------|--|
| 1 | Vorrichtung für Sicherheitsschloss ¹ | 9 | USB Type-C-Upstreamanschluss (SuperSpeed USB mit 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2) |
| 2 | Stromanschluss | 10 | 2 x USB Type-A-Downstreamanschlüsse (SuperSpeed USB mit 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2) |
| 3 | HDMI (HDCP 1.4)(Unterstützung für bis zu QHD 2.560 x 1.440 bei 120 Hz, TMDS, VRR gemäß HDMI 2.1-Spezifikation) | 11 | Audioausgang |
| 4 | DisplayPort 1.4 | 12 | USB Type-A-Downstreamanschluss (SuperSpeed USB mit 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2) |
| 5 | Standrahmenschloss | 13 | RJ45-Anschluss |
| 6 | DisplayPort 1.4 (Ausgang) | 14 | USB Type-A-Downstreamanschluss (SuperSpeed USB mit 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2) mit BC1.2-Ladefunktion |
| 7 | Thunderbolt™ 4-Downstreamanschluss (15 W) für Daisy Chaining | 15 | USB Type-C-Downstreamanschluss (SuperSpeed USB mit 10 Gbit/s, USB 3.2 Gen 2) mit Ladefunktion (15 W) |
| 8 | Thunderbolt™ 4-Upstreamanschluss (Video und Daten), Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4, Power Delivery bis zu 90 W | | |

¹ Basierend auf Kensington Security Slot™

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Dell UltraSharp 27 Thunderbolt™ Hub-Monitor – U2724DE
SICHTBARE BILDSCHIRM-DIAGONALE	684,70 mm (27")
VOREINGESTELLTER ANZEIGEBEREICH (HORIZONTAL X VERTIKAL)	596,74 mm x 335,66 mm (23,49" x 13,22")
BILDSCHIRMTYP	IPS Black-Technologie
BILDSCHIRMBESCHÜTTUNG	Reflexionsarm mit Härte 3 H
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	2.560 x 1.440 bei 120 Hz
BETRACHTUNGSWINKEL	178° (vertikal)/178° (horizontal)
BILDPUNKTGRÖSSE	0,2331 mm x 0,2331 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	108,97
KONTRASTVERHÄLTNIS	2000:1 (Standard)
SEITENVERHÄLTNIS	16:9
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	LED
HELLIGKEIT	350 cd/m ² (Standard)
ANTWORTZEIT	8 ms (normal) 5 ms (schnell)
UMGEBUNGSLICHTSENSOR	Ja, automatische Anpassung von Helligkeit und Farbtemperatur
TÜV-ZERTIFIZIERUNG FÜR AUGENFREUNDLICHKEIT	5 Sterne
KONNEKTIVITÄT	1 x DP 1.4 (DRR für Microsoft Windows) (unterstützt 2 x QHD bei 120 Hz, 8 Bit) 1 DP (Ausgang) 1 x HDMI (HDCP 1.4) (Unterstützung für bis zu QHD 2.560 x 1.440 bei 120 Hz, TMDs, VRR gemäß HDMI 2.1-Spezifikation) 1 x Thunderbolt™ 4-Downstream (15 W), nur geeignet für Videoausgabe mit Daisy Chain 1 x Thunderbolt™ 4-Upstream (Thunderbolt-Modus und Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4, USB 3.2 Gen 2-Upstreamanschluss, Power Delivery (PD) bis zu 90 W) 1 x USB-C-Upstream (nur Daten, USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) 3 x USB-A (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) 1 x Audioausgang 1 x RJ45 (2,5 GbE) Schnellzugriff: 1 x USB-A (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s) mit B.C 1.2 1 x USB-C (USB 3.2 Gen 2, 10 Gbit/s, 15 W)
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	Höhenverstellbar (150 mm) Neigbar (-5° bis 21°) Schwenkbar (-45° bis 45°) Drehbar (-90° bis 90°)
PBP/PIP	Ja
TASTATUR, VIDEO UND MAUS (KVM)	Ja
OPTIONALES DAISY CHAINING	Ja
AUDIOAUSGANG	1 x Audioausgang ¹
INTEGRIERTER LAUTSPRECHER	Nein
KOMPATIBILITÄT MIT DELL DISPLAY MANAGER	Ja, mit EasyArrange und anderen wichtigen Funktionen

MERKMAL	TECHNISCHE DATEN
TECHNISCHE DATEN – DETAILS ZU SERVICE UND SUPPORT	3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
FARBSPEKTRUM	100 % sRGB 100 % BT.709 98 % Display P3 98 % DCI-P3 1,07 Milliarden Farben - Delta E < 2 (Durchschnitt) (sRGB, BT.709, Display P3, DCI-P3)
HÖHE MIT EIN- UND AUSGEFAHRENEM STÄNDER	385,58 mm bis 535,58 mm (15,18" bis 21,09")
BREITE MIT STÄNDER	612,24 mm (24,10")
TIEFE MIT STÄNDER	192,28 mm (7,57")
HÖHE OHNE STÄNDER	352,51 mm (13,88")
BREITE OHNE STÄNDER	612,24 mm (24,10")
TIEFE OHNE STÄNDER	50,12 mm (1,97")
GEWICHT (NUR BILDSCHIRMTIL – FÜR VESA-HALTERUNG)	5,23 kg (11,53 lb)
GEWICHT (MIT FUSS UND KABEL)	7,37 kg (16,25 lb)
GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	10,21 kg (22,51 lb)
SICHERHEIT	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) Diebstahlschutzvorrichtung am Ständer (zum Sichern des Ständers am Monitor mithilfe einer Schraube)
KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS	- ENERGY STAR®-zertifizierter Monitor - EPEAT®-Registrierung, falls verfügbar. Die EPEAT-Registrierung kann je nach Land unterschiedlich sein. Länderspezifische Informationen zu Registrierung und Status finden Sie auf www.epeat.net - TCO Certified und TCO Certified Edge - RoHS-kompatibel - BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen) - Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm)
ADAPTER FÜR DIE FLACH-BILDSCHIRMMONTAGE	VESA-Montagebohrungen (100 mm x 100 mm – hinter montierter VESA-Abdeckung)
TEMPERATURBEREICH	Bei Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) Bei Nichtbetrieb: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
LUFTFEUCHTIGKEIT	Bei Betrieb: 10 bis 80 % (nicht kondensierend) Bei Nichtbetrieb: 5 bis 90 % (nicht kondensierend)
MAXIMALE HÖHE	Bei Betrieb: max. 5.000 m (16.404 Fuß) Bei Nichtbetrieb: max. 12.192 m (40.000 Fuß)
ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 bis 240 V Wechselstrom/50 oder 60 Hz ± 3 Hz/2,65 A (Standard)
STROMVERBRAUCH IM NORMALBETRIEB	0,3 W (ausgeschaltet) ² 0,5 W (Stand-by-Modus) ² 1,5 W (netznetzter Stand-by-Modus) ² 24,4 W (eingeschaltet) ² 225 W (max.) ³ 18,9 W (Pon) ⁴ 65 kWh (TEC) ⁴
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (SKALA VON A BIS G)	F 
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Monitor, Standrohr, Standfuß 1 x Netzkabel 1 x DP-Kabel (DP zu DP) – 1,8 m 1 x USB-Kabel (USB-A zu USB-C Gen 2) – 1 m 1 x Thunderbolt™ 4 Kabel – 1 m Kurzanleitung Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz Bericht zur werkseitigen Kalibrierung

¹ Die Verwendung eines Kopfhörers am Audioausgangsanschluss wird nicht unterstützt.

² Laut Definition in EU 2019/2021 und EU 2019/2013.

³ Max. Helligkeits- und Kontrasteinstellung mit maximaler Ladeleistung an allen USB-Anschlüssen.

⁴ Pon: Stromverbrauch im Betrieb laut Definition in ENERGY STAR 8.0. TEC: Gesamtstromverbrauch in kWh laut Definition in ENERGY STAR 8.0.