



EMPFOHLENES ZUBEHÖR



Dell Premier kabellose Tastatur und Maus für mehrere Geräte | KM7321W

Mit diesem Set aus Premium-Tastatur in Standardgröße und ergonomisch geformter Maus mit programmierbaren Tastenkombinationen und einer Akkulaufzeit von 36 Monaten ist problemloses Multitasking über 3 Geräte hinweg möglich.¹



Dell Einzelmonitorarm | MSA20


Sie können Ihren Monitor praktisch ohne Werkzeug an dem Arm befestigen. Profitieren Sie von Flexibilität und fortschrittlicher Kabelführung bei geringem Platzbedarf.



Dell Premier Wireless-Headset mit ANC | WL7022

Mit diesem für Teams zertifizierten, kabellosen Headset können Sie überall problemlos zusammenarbeiten. Es bietet aktive Geräuschunterdrückung und intelligente Sensoren, die Ihren Anruf automatisch stummschalten und die Stummschaltung aufheben.

ANSCHLÜSSE UND STECKPLÄTZE

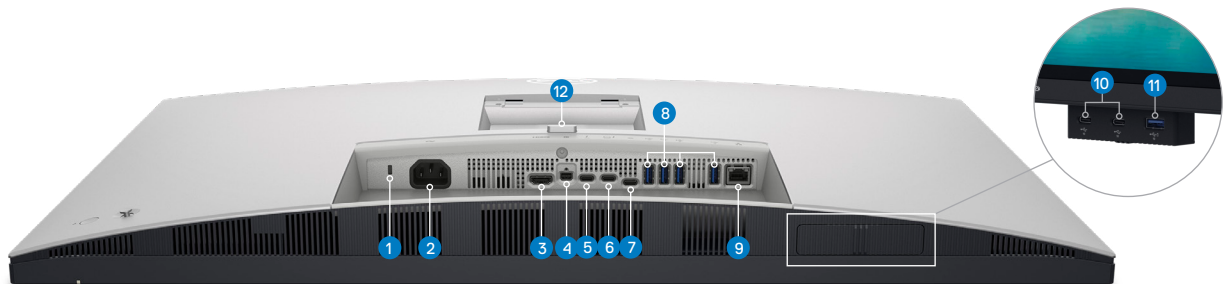

- 1 Vorrichtung für Sicherheitsschloss²
- 2 Stromanschluss
- 3 HDMI 2.1
- 4 Mini DisplayPort 2.1

- 5 Thunderbolt™ 4-Downstream
- 6 USB-C-Upstream
- 7 Thunderbolt™ 4 (140 W PD) ³
- 8 USB-A

- 9 RJ45
- 10 USB-C (15 W PD, SuperSpeed mit 10 Gbit/s)
- 11 USB-A (BC 1.2 mit Ladefunktion, SuperSpeed mit 10 Gbit/s)
- 12 Ständerverriegelung

¹ Basierend auf einer von Dell durchgeführten Analyse der Nutzungsmodellberechnungen für die Akkulaufzeit, November 2020. Die Ergebnisse sind je nach Nutzung, Betriebsbedingungen und anderen Faktoren unterschiedlich.
² Basierend auf Kensington Security Slot™.
³ Entspricht dem USB-IF-EPR-Standard (Extended Power Range).

ULTRASHARP-MONITOR

U3224KBA

ULTRASHARP 32 6K-MONITOR – U3224KBA: TECHNISCHE DATEN

SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	79,94 cm (31,5")
VOREINGESTELLTER ANZEIGEBEREICH (HORIZONTAL X VERTIKAL)	696,73 mm x 391,91 mm (27,43" x 15,43")
BILDSCHIRMTYP	IPS Black-Technologie
BILDSCHIRMBESCHICHTUNG	Reflexionsarme Härtebeschichtung des vorderen Polarisationsfilters (3H)
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	6.144 x 3.456 bei 60 Hz
BETRACHTUNGSWINKEL (TYPISCH)	178° (vertikal)/178° (horizontal)
BILDPUNKTGRÖSSE	0,1134 mm x 0,1134 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	223
KONTRASTVERHÄLTNIS	2000:1 (Standard)
SEITENVERHÄLTNIS	16:9
HINTERGRUNDBELEUCHTUNG	LED
HELLIGKEIT	450 cd/m² (Standard)
FARBSPEKTRUM	100 % sRGB, 100 % Rec. 709, 99 % DCI-P3, 99 % Display-P3, 1,07 Mrd. Farben
ANTWORTZEIT	5 ms grau zu grau im Schnellmodus 8 ms grau zu grau im Normalmodus
HDR READY	HDR 600
KONNEKTIVITÄT	1 x Mini DP 2.1 (HDCP 2.2), unterstützt bis zu 6K, 6.144 x 3.456, 60 Hz, 10 Bit, HDR 1 x HDMI (HDCP 2.2), unterstützt bis zu 6K, 6.144 x 3.456, 60 Hz 10 Bit, FRL, HDR gemäß HDMI 2.1-Spezifikation 1 x Thunderbolt™ 4-Upstream (EPR-PD 140 W) mit DSC (Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4/1.2, USB 3.2-Gen- 2-Upstreamanschluss, Power Delivery bis zu 140 W) 1 x Thunderbolt™ 4-Downstream (15 W) für Videoausgabe mit Daisy Chain 1 x USB-C PD 3.1 (Extended Power Range 140 W) 4 x SuperSpeed USB mit 10 Gbit/s (USB 3.2 Gen 2) 1 x RJ45 (2,5 Gbit/s) Schnellzugriff: 1 x USB-A (USB 3.2 Gen 2 mit 10 Gbit/s) mit BC 1.2 2 x USB-Typ-C-Downstream (15 W), USB 3.2 Gen 2 (10 Gbit/s)
EINSTELLMÖGLICHKEITEN	Höhenverstellbar (160 mm) Neigbar (-5° bis 21°) Schwenkbar (-30° bis 30°) Drehbar (-90° bis 90°)
PBP/PIP	PbP (Ja), PiP (Ja)
TASTATUR, VIDEO UND MAUS (KVM)	Ja, KVM und Auto-KVM
VERKETTUNGSOPTION	Ja
AUDIO-AUSGANG	Nein
INTEGRIERTE KAMERA¹	- Sichtfeld – 65°/78°/90° - Fokusmodus: 5-facher Digitalzoom - Einstellentfernung: 25 cm bis unendlich - Einstellentfernung: 500 cm - Größe des aktiven Arrays: 8 Megapixel - Videoabrate: 3.840 x 2.160 (4K-UHD) mit bis zu 30 Bildern pro Sekunde, 1.920 x 1.080 (Full-HD) mit bis zu 60 Bildern pro Sekunde
INTEGRIERTE MIKROFONE	Dual-Array-Mikrofone
INTEGRIERTER LAUTSPRECHER	2 x 14 W
KOMPATIBILITÄT MIT DELL DISPLAY MANAGER	Ja, mit EasyArrange und anderen wichtigen Funktionen
KOMPATIBEL MIT WINDOWS HELLO	Ja, kompatibel mit Nicht-ESS-Systemen (Enhanced Sign-In Security)

TECHNISCHE DATEN – DETAILS ZU SERVICE UND SUPPORT	3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange
HÖHE MIT EIN- UND AUSGEFAHRENEM STÄNDER	522,63 mm bis ca. 682,63 mm (20,58" bis ca. 26,88")
BREITE MIT STÄNDER	717,42 mm (28,24")
TIEFE MIT STÄNDER	237 mm (9,33")
HÖHE OHNE STÄNDER	486,64 mm (19,16")
BREITE OHNE STÄNDER	717,42 mm (28,24")
TIEFE OHNE STÄNDER	66,29 mm (2,61")
GEWICHT (NUR BILDSCHIRM FÜR VESA-HALTERUNG)	8,61 kg (18,98 lb)
GEWICHT (MIT FUSS UND KABEL)	13,30 kg (29,32 lb)
GEWICHT (MIT VERPACKUNG)	17,70 kg (39,02 lb)
SICHERHEIT	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich) (basierend auf Kensington Security Slot™)
KOMPATIBILITÄT MIT STANDARDS	- RoHS-kompatibel - BFR-/PVC-freier Monitor (externe Kabel ausgenommen) - Erfüllt NFPA 99-Anforderungen an Leckstrom - Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm)
ADAPTER FÜR DIE FLACHBILDSCHIRMMONTAGE	VESA-Montagebohrungen (100 mm x 100 mm – hinter montierter VESA-Abdeckung)
TEMPERATURBEREICH	Bei Betrieb: 0 °C bis 40 °C (32 °F bis 104 °F) Bei Nichtbetrieb: -20 °C bis 60 °C (-4 °F bis 140 °F)
LUFTFEUCHTIGKEIT	Bei Betrieb: 10 bis 80 % (nicht kondensierend) Bei Nichtbetrieb: 5 % bis 90 % (nicht kondensierend) – Lagerung und Versand
MAXIMALE HÖHE	Bei Betrieb: Maximal 5.000 m (16.404 ft) Bei Nichtbetrieb: max. 12.192 m (40.000 Fuß)
ERFORDERLICHE SPANNUNG	100 bis 240 VAC/50 oder 60 Hz + 3 Hz/ 4,6 A (Standard)
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (SKALA VON A BIS G)	G
STROMVERBRAUCH IM NORMALBETRIEB	0,3 W (ausgeschaltet) 0,5 W (Stand-by-Modus) 68,1 W (eingeschaltet) 420 W (max.)
IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN	Monitor, Standrohr, Standfuß 1 x Netzkabel 1 x Thunderbolt™ 4 (C-C-Kabel), 1,5 m 1 x mDP-Kabel (mDP zu mDP), 1 m 1 x USB 3.2 Gen 2 (Typ A zu Typ C), 1 m Bericht zur werkseitigen Kalibrierung Kurzanleitung Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz



1 Passen Sie die Webcam-Einstellung über Dell Peripheral Manager an. Laden Sie die für Windows 10 und höher verfügbare Software unter dell.com/support/dpem herunter. Auf der Website finden Sie zudem eine vollständige Liste kompatibler Systeme sowie eine Liste unterstützter Betriebssysteme.