



Entwickelt für herausragende Kreativität

Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED Monitor

MODELL: U3226Q

*Weltweit führender Anbieter von Monitoren**

* Dell Monitore sind seit 11 Jahren weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2025. Von 2014 bis 2024. Alienware- und Gamingmonitore sind ausgenommen.



Erledigen Sie farbkritische Aufgaben mit höchster Präzision auf dem weltweit ersten reflexionsarmen QD-OLED-Monitor mit DisplayHDR True Black 500¹ und Remotekalibrierungstools.

Atemberaubende Bilder und lebensechte Farben

Erleben Sie atemberaubende Bildqualität mit dem weltweit ersten reflexionsarmen QD-OLED-Monitor mit DisplayHDR True Black 500.

Genießen Sie ein intensiveres Schwarz, hellere Highlights und eine beeindruckende Farbtiefe mit Dolby Vision und 4K-UHD-Auflösung.

Dieser Monitor mit einem QD-OLED-Display mit unendlichem Kontrast (1,5 Mio.:1) beeindruckt durch außergewöhnliche Tiefe und Realitätstreue.

Mit Delta E < 1², echter 10-Bit-Farb wiedergabe und 99 % DCI-P3-Abdeckung sind Präzision und Konsistenz bei farbkritischen Workflows sichergestellt.

Präzisionstools für Farbgenauigkeit

Erzielen Sie eine professionelle Farbgenauigkeit mit einem integrierten Kolorimeter, das Kalibrierungsergebnisse direkt auf dem Monitor speichert – ohne externe Geräte.

Mit der Dell Color Management-Software können Kreative jedes Detail optimieren, während IT-Teams über die Dell Color Management Console die Monitore standortübergreifend remote kalibrieren und managen können.

Optimieren Sie Workflows mit anpassbaren Direktasten für schnellen Zugriff auf gängige Funktionen, zentralisierter Kalibrierung für konsistente Farbräume und ICC-Profilbereitstellung mit 3D-LUT (Lookup-Tabelle) für personalisierte, präzise Ergebnisse.

Komfort und Konnektivität für nahtlose Produktivität

Arbeiten Sie den ganzen Tag komfortabel mit einem reflexionsarmen Bildschirm, der gleichzeitig eine konsistente Farbgenauigkeit bietet.

Dieser vom TÜV Rheinland zertifizierte Monitor mit 4-Sterne-Bewertung für Augenkomfort reduziert schädliche Blaulichtemissionen auf ≤ 35 % und bietet ganztägigen Komfort ohne Kompromisse bei der Farbgenauigkeit.

Genießen Sie flüssige, flimmerfreie Bilder mit einer Bildwiederholfrequenz von 120 Hz.

Steigern Sie die Produktivität mit Thunderbolt 4 für schnelle Datenübertragungen, eine hochauflösende Ausgabe und Daisy Chaining von zwei 4K-Monitoren. Profitieren Sie von stabilen 2,5-GbE-RJ45-Verbindungen und schnell zugänglichen USB-C- und USB-Type-A-Anschlüssen für mühelose Konnektivität.

¹ Basierend auf einer internen Analyse von QD-OLED-Monitoren, August 2025.

² Delta E < 1 (Durchschnitt) für DCI-P3 D63, Display P3 D65, sRGB D65 und BT.709 D65.

Die CES Innovation Awards werden von der Jury auf Grundlage eingereichter, beschreibender Dokumente vergeben. CTA hat die Richtigkeit der eingereichten Unterlagen und der aufgestellten Behauptungen nicht überprüft und den Artikel, der mit dem Preis ausgezeichnet wurde, nicht getestet.



Optimierter Sehkomfort

Arbeiten Sie produktiv und schonen Sie gleichzeitig die Augen. Dieser Monitor reduziert schädliche Blaulichtemissionen ohne Einbußen bei der Farbgenauigkeit auf weniger als 35 %, sodass Sie den ganzen Tag lang komfortabel arbeiten können. Die Bildwiederholffrequenz von 120 Hz sorgt für flüssige Bewegungen und der integrierte Umgebungslichtsensor passt die Bildschirmhelligkeit intelligent an Ihre Umgebung an.



Lebensechte Bilder

Erleben Sie lebendige und lebensechte Bilder mit der beeindruckenden Qualität eines QD-OLED-Displays, einer 4K-Auflösung, einem unendlichen Kontrast (1,5 Mio.:1) und intensiven Schwarztönen, die durch VESA DisplayHDR True Black 500 ermöglicht werden. Erleben Sie mit Dolby Vision eine größere visuelle Tiefe und eine beeindruckende Auswahl an dunklen bis hellen Farben.



Beispiellose Farbgenauigkeit

Erleben Sie lebensechte Bilder mit 1,07 Milliarden Farben sowie einem breiten Farbspektrum mit 100 % sRGB, 100 % BT.709 und 99 % DCI-P3/Display P3.



Erweitern Sie Ihre Perspektive

Genießen Sie kompromisslose Bildqualität dank Daisy Chaining von zwei 4K-Monitoren.



Konnektivität für mehr Produktivität

Reduzieren Sie Kabelgewirr mit Thunderbolt 4 Konnektivität zur Übertragung von Daten und Videos und gleichzeitiger Stromversorgung mit bis zu 140 W EPR für eine Vielzahl von Laptops. Sorgen Sie für eine stabile 2,5-GbE-Ethernetverbindung zu Ihrem Netzwerk mit RJ45 und Funktionen wie PXE Boot, MAC Address Pass-Thru¹ und Wake-on-LAN.

Das weltweit führende Monitorunternehmen*

Wir liefern Weltklassemonitore, die strengen Entwicklungsprozessen und rigorosen Tests unterzogen wurden, um eine zuverlässige Performance sicherzustellen. Genießen Sie sorgenfreies Arbeiten mit unübertroffenen Service- und Supportoptionen. Da wir die Zukunft der Umwelt im Blick haben, erfüllen unsere Monitore Umweltstandards und werden aus umweltschonenden Materialien hergestellt.

* Dell Monitore sind seit 11 Jahren weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2025. Von 2014 bis 2024. Alienware- und Gamingmonitore sind ausgenommen.

¹ Die MAC-Adressen-Pass-Through-Funktion wurde für die Verwendung mit den meisten Dell PC-Systemen getestet. Die Funktionalität von Systemen eines anderen Anbieters kann abweichen.



Die Zukunft der Umwelt im Blick

Durchdachtes Design in jedem Teil

Im Mittelpunkt unseres Designs steht unser Engagement für Nachhaltigkeit. Aus diesem Grund trägt unser Monitor dazu bei, Abfall zu reduzieren – mit einem Design aus recycelten Materialien wie bis zu 90 % Post-Consumer-Recycled-Kunststoff, 100 % recyceltem Aluminium, 50 % recyceltem Stahl und 20 % recyceltem Glas.¹

Umweltstandards

Dieser Monitor ist ENERGY STAR®-zertifiziert, was bedeutet, dass er strenge Richtlinien für Energieeffizienz erfüllt.²

Modernisieren Sie Ihre Technologie nahtlos

Wir unterstützen Sie bei der verantwortungsvollen und sicheren Entsorgung Ihrer Legacy-IT-Geräte, unabhängig von der Marke und unter Berücksichtigung Ihrer Nachhaltigkeitsziele.

Zweckmäßige Verpackung

Dieser Monitor wird in einer Verpackung aus 100 % recycelten oder erneuerbaren Materialien ausgeliefert. Wir reduzieren den Papierverbrauch in Monitorverpackungen, was 790 erhalten gebliebenen Bäumen pro Jahr entspricht.³

¹ Basierend auf internen Analysen, September 2025. Bis zu 90 % recycelter Kunststoff, 100 % recyceltes Aluminium im Ständer, 50 % recycelter Stahl im Monitorkopf und -ständer sowie mindestens 20 % recyceltes Glas im Bildschirm.

² Basierend auf internen Analysen, September 2025. ENERGY STAR-Zertifizierungen können je nach Konfiguration abweichen. Sehen [Informationen zum Zertifizierungsstatus finden Sie unter www.energystar.gov/productfinder/](https://www.energystar.gov/productfinder/).

³ Basierend auf internen Analysen, Dezember 2025. Verpackung: Gilt für alle Dell Monitore, die seit 2023 eingeführt wurden. Hergestellt aus FSC-MIX-Ressourcen, d. h. Material aus FSC-zertifizierten Wäldern, recyceltem Material und/oder Holz aus FSC-kontrollierten Wäldern. vom Januar 2025,



Für Sie entwickelt



Aufgeräumter Arbeitsplatz

Dank des kleinen Monitorfußes haben Sie mehr Platz auf dem Schreibtisch, zudem können Sie die Kabel unsichtbar im Ständer „verstecken“.



Benutzerfreundlich

Navigieren Sie durch das Menü auf dem Bildschirm und passen Sie die Einstellungen mit einer praktischen Joysticksteuerung an.



Schnell und komfortabel

Schnell zugängliche USB-C-Anschlüsse und SuperSpeed USB-Anschlüsse mit 10 Gbit/s ermöglichen rasante Datenübertragungen und das Aufladen mit bis zu 27 W Leistung.

Bequemes Arbeiten

Neigen, Schwenken und Anpassen der Höhe des Monitors (max. 150 mm)





Softwarelösung zur Optimierung Ihrer farbkritischen Aufgaben

Dell Color Management Console

Flottenmanagement mit Remotekalibrierung vereinfachen

Sie können eine ganze Monitorflotte remote kalibrieren und verwalten. Sperren und steuern Sie Farbeinstellungen über Standorte und NutzerInnen hinweg, um jederzeit zuverlässige und einheitliche Ergebnisse zu erzielen.

Dell Farbmanagement

Perfekte Farbtreue

Kalibrieren Sie die Farben Ihres Monitors mühelos mit der Dell Farbmanagementsoftware¹, die in Partnerschaft mit der Calman-Zertifizierung entwickelt wurde. Erstellen Sie voreingestellte Farbprofile, die Sie zur späteren Verwendung auf Ihrem Monitor speichern können.



Erleben Sie die branchenweit erste einzigartige Anwendung zur Optimierung, um die Leistung Ihrer gesamten Dell PC-Arbeitsumgebung zu optimieren.²

Dell Display and Peripheral Manager

Maximale Produktivität

EasyArrange ordnet Anwendungen auf verschiedene Bildschirme mit voreingestellten Aufteilungen an und passt bis zu fünf Fenster an, um das Multitasking zu verbessern. Mit EasyArrange Memory können Sie Anwendungsprofile speichern und manuell, nach Zeitplan oder beim Starten wiederherstellen.

Einfache Navigation

Steuern und arbeiten Sie über mehrere per Netzwerk oder USB verbundene PCs und Monitore mit nur einer Tastatur und Maus. Übertragen Sie Dateien mühelos zwischen den Geräten.³

Besser zu verwalten

Skalieren Sie das Management für Ihre gesamte Flotte von Dell Displays und Client-Peripheriegeräten mit optimierten Firmwareupdates und erweiterten Funktionen der Befehlszeilenschnittstelle.


Weitere Informationen zu Dell Display and Peripheral Manager

¹ Kompatibel mit externem Kolorimeter (Portrait Displays: C6 HDR2000, X-Rite: i1Display Pro, i1Display Pro Plus, Klein Instruments: K10, Calibrate: ColorChecker Display Pro, ColorChecker Display Plus), separat erhältlich.

² Basierend auf einer internen Analyse von Dell, November 2024.

³ KVM (Tastatur, Video, Maus) ist nur für ausgewählte Monitore verfügbar. Für Monitore, die USB-KVM nicht unterstützen, ist die Eingabequellenfunktion eine Alternative. Sie können mehrere Eingabequellen mit einem Monitor nutzen, aber eine Tastatur und eine Maus können nicht mehrfach genutzt werden.

Anschlüsse und Steckplätze

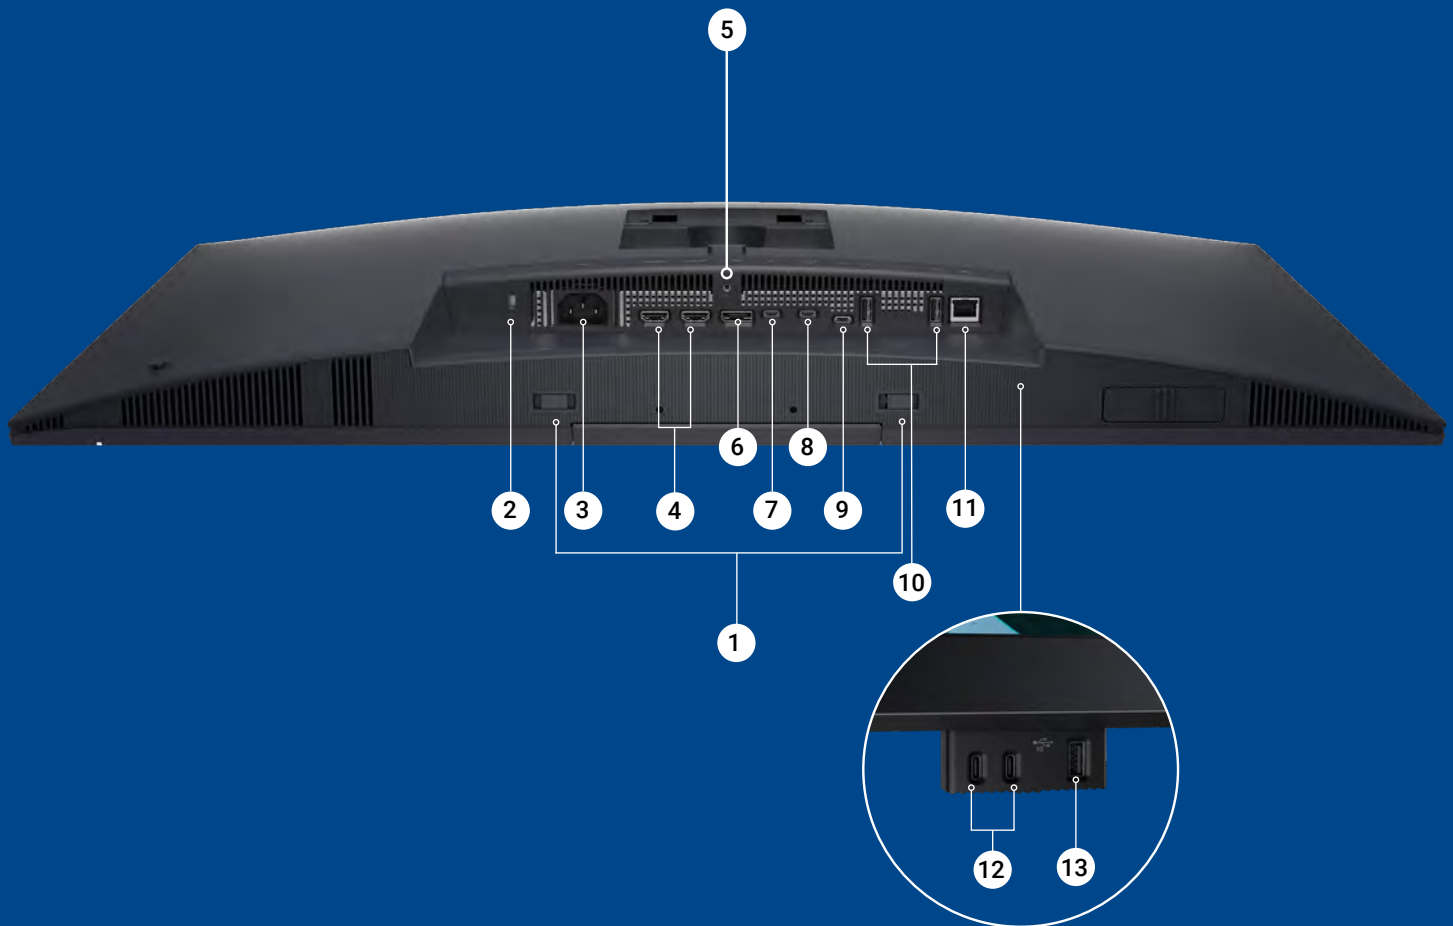

- | | | | |
|----------|--|-----------|--|
| 1 | Steckplätze für Soundleiste | 8 | Thunderbolt 4 Upstream (Video und Daten). Alternate-Modus mit DisplayPort 1.4, Power Delivery bis zu 140 W EPR, DSC, HDR |
| 2 | Vorrichtung für Sicherheitsschloss | 9 | USB-C-Upstreamanschluss mit 10 Gbit/s (nur Daten) |
| 3 | Netzanschluss | 10 | 2 x USB-Type-A-Downstreamanschluss mit 10 Gbit/s |
| 4 | 2 x HDMI 2.1-Anschluss | 11 | RJ45-Ethernetanschluss, 2,5 GbE |
| 5 | Ständerverriegelung | 12 | 2 x USB-C-Downstreamanschluss mit 10 Gbit/s (Power Delivery bis zu 27 W) |
| 6 | DisplayPort 1.4-Anschluss (Eingang) | 13 | USB-Type-A-Downstreamanschluss mit 10 Gbit/s und BC1.2 |
| 7 | Thunderbolt 4 Port (Downstream) für Daisy Chaining (Video und Daten), Power Delivery bis zu 15 W | | |

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
MODELL	Dell UltraSharp 32 4K QD-OLED Monitor
MONITORFARBE	Magnetite
SICHTBARE BILDSCHIRMDIAGONALE	799,2 mm (31,5")
SEITENVERHÄLTNIS	16:9
BILDSCHIRMTYP	Quantum Dot-QD-OLED-Technologie (Organic Light Emitting Diode)
MAXIMALE VOREINGESTELLTE AUFLÖSUNG	3840 x 2160
BILDWIEDERHOLFREQUENZ	Bis zu 120 Hz
BETRACHTUNGSWINKEL	Horizontal: 178° Vertikal: 178°
BILDPUNKTGRÖSSE	Horizontal: 0,1814 mm Vertikal: 0,1814 mm
PIXEL PRO ZOLL (PPI)	140
KONTRASTVERHÄLTNIS	1.500.000:1 (Standard)
HELLIGKEIT	300 cd/m2 (Standard) 1.000 cd/m² (HDR-Peak bei APL 3 %)
ANTWORTZEIT	0,03 ms (Grau zu Grau)
FARBSPEKTRUM	• 99 % DCI-P3 (CIE 1976) (Standard) • Display P3 99 % (CIE 1976) (Standard) • Adobe RGB 94% (CIE 1931) (Standard) • 80% BT.2020 (CIE 1976) (Standard) • 100 % sRGB (CIE 1931) (Standard) • 100% BT.709 (CIE 1931) (Standard)
FARBtiefe	1,07 Milliarden Farben
BILDSCHIRMBITS	True 10 Bits
KALIBRIERUNGSGENAUIGKEIT	<u>SDR-Farbraum</u> Delta E < 1 (Durchschnitt) für • DCI-P3 D63 • Display P3 D65 • sRGB D65 • BT.709 D65 Delta E < 2 (Durchschnitt) für • Adobe RGB D65 • Adobe RGB D50 <u>HDR-Farbraum</u> Delta E ITP < 3,5 für • ST2084 (PQ) • HLG
VARIABLE BILDWIEDERHOLFREQUENZ	Variable Bildwiederholfrequenz
HDR	VESA DisplayHDR TrueBlack 500 Dolby Vision
TÜV RHEINLAND EYE COMFORT-ZERTIFIZIERUNG	4 Sterne
GERINGER BLAULICHTANTEIL	Hardwarelösungskategorie II
FLIMMERFREI-TECHNOLOGIE	Ja
KONNEKTIVITÄT	• 2 x HDMI-Anschluss (HDCP 1.4 und 2.2), unterstützt bis zu 3.820 x 2.160, 120 Hz, HDR, VRR gemäß HDMI 2.1 (FRL) • 1 x DisplayPort 1.4-Anschluss (HDCP 1.4 und 2.2) • 2 USB-Type-A-Downstreamanschlüsse mit 10 Gbit/s • 1 USB-C-Upstreamanschlüsse mit 10 Gbit/s • 1 Thunderbolt 4-Upstreamanschluss mit 40 Gbit/s (DisplayPort 1.4 Alternate-Modus, Power Delivery von bis zu 140 W EPR) • 1 x Thunderbolt 4 Port (Downstream) mit 40 Gbit/s für Daisy Chaining (Power Delivery bis zu 15 W) • 1 RJ45-Ethernetanschluss mit 2,5 GbE • 1 USB-Type-A-Downstreamanschluss mit 10 Gbit/s und Akkuladefunktion 1.2 • 2 USB-C-Downstreamanschlüsse mit 10 Gbit/s, Power Delivery von bis zu 27 W
DAISY-CHAINING-UNTERSTÜTZUNG	Thunderbolt

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
SOFTWAREKOMPATIBILITÄT	• Dell Display and Peripheral Manager (DDPM) • Dell Color Management 4.0 (DCM 4.0) • Dell Device Management Console (DDMC) • Dell Color Management Console (DCMC) für Remote-Farbmanagement
PBP/PIP/KVM	• Bild-für-Bild (PbP) mit unterschiedlichen Farbeeinstellungen und SDR/HDR von jeder Quelle • Bild-im-Bild (PIP) mit unterschiedlichen Farbeeinstellungen und SDR/HDR von jeder Quelle • Automatische KVM für die Einrichtung mehrerer Eingaben
FARBKALIBRIERUNG MIT KOLORIMETER	Ja
INTEGRIERTES KOLORIMETER	Ja
SICHERHEIT	Vorrichtung für Sicherheitsschloss (Kabelschloss separat erhältlich)
UNTERSTÜTZTE PLATTFORM	• Windows • macOS • Linux Ubuntu
LIMITED WARRANTY (HARDWARESERVICE)	3 Jahre
ZUSÄTZLICHE GEWÄHRLEISTUNGSINFORMATIONEN	3 Jahre Advanced Exchange Service und Premium Panel Exchange (einschließlich Abdeckung für OLED-Einbrenneffekte)
STANDFUSSHÖHENBEREICH	150 mm
NEIGUNGSWINKEL	-5° bis 21°
SCHWENKWINKEL	-30° bis 30°
DREHWINKEL	-90° bis +90°
ADAPTER FÜR VESA-FLACHBILDSCHIRMHALTERUNG	100 mm x 100 mm
RAHMENBREITE (OBEN)	6,40 bis 9,30 mm (0,25" bis 0,37")
RAHMENBREITE (LINKS ODER RECHTS):	9,40 bis 12,30 mm (0,37" bis 0,48")
RAHMENBREITE (UNTEN):	34,87 bis 37,77 mm (1,37" bis 1,49")
STÄNDERABMESSUNGEN – HÖHE:	Ausgefahren: 488,30 mm (19,22") Eingefahren: 441,5 mm (17,38")
STÄNDERABMESSUNGEN – BREITE:	287,34 mm (11,31")
ABMESSUNGEN DES STANDFUSSES – TIEFE:	217,16 mm (8,55")
MONITOR MIT STÄNDER – HÖHE	Ausgefahren: 623,77 mm (24,56") Eingefahren: 473,77 mm (18,65")
MONITOR MIT STANDFUSS – BREITE:	718,28 mm (28,28")
MONITOR MIT STANDFUSS – TIEFE:	217,16 mm (8,55")
GEWICHT (MIT VERPACKUNG):	16,30 kg (35,93 lbs)
GEWICHT (MIT STANDFUSS UND KABELN):	9,84 kg (21,69 lbs)
GEWICHT (OHNE STANDFUSS UND KABEL):	6,43 kg (14,17 lbs)
GEWICHT DER STANDFUSSBAUGRUPPE:	2,92 kg (6,44 lbs)
ABMESSUNGEN (OHNE STANDFUSS) – HÖHE:	436,00 mm (17,17")
ABMESSUNGEN (OHNE STANDFUSS) – BREITE:	718,28 mm (28,28")
ABMESSUNGEN (OHNE STANDFUSS) – TIEFE:	65,48 mm (2,58")
GEWICHT (OHNE STANDFUSS UND KABEL):	6,43 kg (14,17 lbs)
ERFORDERLICHE SPANNUNG:	100 bis 240 V Wechselspannung/ 50 oder 60 Hz ± 3 Hz/5,3 A
STROMVERBRAUCH:	0,30 W (ausgeschaltet) 0,40 W (Stand-by-Modus) 33,70 W (eingeschaltet) 460,00 W (max.)

FUNKTION	TECHNISCHE DATEN
LUFTFEUCHTIGKEIT:	Betrieb: 20 % bis 90 % (nicht kondensierend) Außer Betrieb: 10 % bis 90 % (nicht kondensierend)
ENERGIEEFFIZIENZKLASSE (A BIS G)	G 
MAXIMALE HÖHE	Betrieb: max. 5.000 m (16.404 ft) Außer Betrieb: max. 12.192 m (40.000 ft)
TEMPERATURBEREICH	Betrieb: 0 °C bis 45 °C (32 °F bis 113 °F) Außer Betrieb: -20 °C bis 60 °C (-4 bis 140 °F)
COMPLIANCE MIT UMWELTSTANDARDS UND ZERTIFIZIERUNG	• ERP Lot 5 (Tier2) • China: Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (China RoHS) • Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (RoHS) • Monitor mit geringerem BFR-/PVC-Gehalt (mit aus BFR-/PVC-freien Laminaten gefertigten Platinen) • Arsenfreies Glas und quecksilberfrei (nur Bildschirm) • Erfüllt NFPA 99-Anforderungen an Leckstrom • Datenblätter zu Produktsicherheit, EMC und Umwelt • Dell Webseite zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften • Dell und die Umwelt
ENERGIEEFFIZIENZCOMPLIANCE UND ZERTIFIZIERUNG	• ENERGY STAR 8.0 • Richtlinie für energieverbrauchsrelevante Produkte, Lot 5 (ErP Lot 5)
WAS IST ENTHALTEN	• Monitor mit Ständer • Monitorabdeckung • 1 HDMI 2.1-Kabel – 1,80 m • 1 DisplayPort 1.4-Kabel – 1,80 m • 1 aktives Thunderbolt 4-Kabel mit 40 Gbit/s und 240 W – 2,00 m • 1 USB-Typ-C-zu-Typ-A-Kabel mit 10 Gbit/s – 1,00 m • Netzkabel • Mikrofasertuch • QR-Karte • Sicherheits- und Umweltangaben sowie vorgeschriebene Informationen

Kompromisslose Zuverlässigkeit

Als weltweit führendes Monitorunternehmen* ist Dell stolz auf sein kontinuierliches Engagement für Qualität und äußerste Kundenzufriedenheit.

Premium Panel Exchange

Dell Premium Panel Exchange (PPE) ermöglicht einen kostenlosen Bildschirmaustausch während des Dell Hardwareservice-Zeitraums, auch wenn nur ein einziges ständig leuchtendes Pixel gefunden wird. PPE ist kein Standard- oder Upselling-Support-Service.

Advanced Exchange Service

Der Monitor verfügt über den Advanced Exchange Service¹. Wenn bei einer Remotediagnose festgestellt wird, dass ein Monitoraustausch erforderlich ist, wird der Ersatzmonitor am nächsten Werktag an Sie versandt.

Support-Upgrades

Mit ProSupport für Monitore erhalten Sie ein höheres Maß an Support.² Sie erhalten rund um die Uhr Support³ für Einrichtung, Konfiguration, Troubleshooting und mehr von hochqualifizierten ProSupport-TechnikerInnen.



* Dell Monitore sind seit 11 Jahren weltweit die Nummer 1. Quelle: IDC Worldwide Quarterly PC Monitor Tracker, Q3 2025. Von 2014 bis 2024. Alienware- und Gamingmonitore sind ausgenommen.

1 Mit dem Advanced Exchange Service wird Hardware nach einer Remotediagnose ersetzt. Kunden müssen die Originalhardware gemäß den festgelegten Regeln an Dell zurücksenden. Advanced Exchange Service unterliegt der Verfügbarkeit im Land. Umfassende Informationen zum Vor-Ort-Service und Advanced Exchange Service finden Sie unter <https://www.dell.com/en-us/lp/legal/global-commercial-service-contracts>

2 Die Verfügbarkeit ist unterschiedlich. Details finden Sie unter <https://www.dell.com/en-us/lp/legal/global-commercial-service-contracts>

3 In einigen Ländern weichen die Geschäftszeiten für den Support regional ab. Der Support erfolgt nach den örtlichen Geschäftszeiten ggf. in einer anderen Sprache als der Landessprache.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Das Produkt ist nicht in allen Ländern erhältlich. Wenn Sie nähere Informationen benötigen, wenden Sie sich bitte an Ihre Dell MitarbeiterInnen.

© 2026 Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle Rechte vorbehalten. Dell Technologies, Dell, EMC, Dell EMC und andere Marken sind Marken von Dell Inc. oder deren Tochtergesellschaften. Alle anderen Marken können Marken ihrer jeweiligen Inhaber sein. USB Type-C® und USB-C® sind eingetragene Marken des USB Implementers Forum. Thunderbolt und das Thunderbolt Logo sind Marken der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern. Mac und macOS sind Marken von Apple Inc., die in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen sind.